

Tartalomjegyzék: 4. fejezet

Görgősorozatok

LKU

LKUE

LGDA

		LKU	LKUE	LGDA						
Sorozat Kerék-Ø [mm] Teherbírás [kg]		 LKU-TPA 100 - 200 mm 100 - 130 kg								
Oldal		120								
Sorozat Kerék-Ø [mm] Teherbírás [kg]			 LKUE-TPA/PTH 100 - 200 mm 100 - 130 kg							
Oldal			121							
Sorozat Kerék-Ø [mm] Teherbírás [kg]				 LGDA-PYA/PUA 100 mm 110 kg						
Oldal				122						




4

Műanyag és design kerekek

Sorozat: LKU-TPA

Műanyag forgóvillás kerekek

 100 - 130 kg



Villa: Sorozat LKU - Megerősített műanyagból, duplán tömített precíziós golyóscsapággal a forgófejben, M12 -es belső furattal.
Elegáns, szép formájú design, szürke színű.
Részletes leírás: 61. oldal

Kerekek: Sorozat TPA - futófelület: Thermoplasztikus gumi, szürke színű, nyommentes, 85° Shore A.
Kerékagy: Polipropilénből, világosszürke színű, golyóscsapággal és porvédővel.
Részletes leírás: 84. és 30. oldal

4

További információk az interneten: www.blickle.de

Forgóvillás kerekek		Forgóvillás kerekek "stop-fix"		Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teher-bírási [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód							
LKU-TPA 101K	LKU-TPA 101K-FI	LKU-TPA 101K-FI	LKU-TPA 101K-FI	100	32	100	Golyóscsapágy	145	M12	38
LKU-TPA 126K	LKU-TPA 126K-FI	LKU-TPA 126K-FI	LKU-TPA 126K-FI	125	32	110	Golyóscsapágy	165	M12	47
LKU-TPA 150K	LKU-TPA 150K-FI	LKU-TPA 150K-FI	LKU-TPA 150K-FI	150	32	130	Golyóscsapágy	195	M12	49
LKU-TPA 200K	LKU-TPA 200K-FI	LKU-TPA 200K-FI	LKU-TPA 200K-FI	200	32	130	Golyóscsapágy	251	M12	67

Opciók / Tartozékok



	Íránytartóval, kerékfékkel kombinálva	Háturat berögzített M12 -es csavarral, kiálló rész 25 mm	Menetes csappal M10 x 20 ill. M12 x 20	Alumínium expanderes rögzítéssel	Műanyag expanderes rögzítés	Acél csappal	Talpas rögzítéssel
Technikai leírások oldala	61	61	74	75	75	74	70
Kiegészítő rendelési kód	-RI-FI	-SC1225	-GS10 / -GS12	lásd lent	lásd lent	lásd lent	lásd lent
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	125	összes méret	összes méret	összes méret	összes méret	összes méret	összes méret

Alumínium expander		Műanyag expanderes		Acélcsap		Talprögzítés (beépítési magasság + 10 mm)		
Cső belső mérete [mm]	Kiegészítő rendelési kód	Cső belső mérete Kör [mm]	Kiegészítő rendelési kód	Méret [mm]	Kiegészítő rendelési kód		Méret [mm]	Kiegészítő rendelési kód
Ø 17 - 18,5	-EA1	Ø 19 - 20	-EK2	Ø 18,0 x 62	-ZA51	Talpméret	78 x 68	-P51
Ø 19 - 21,5	-EA2	Ø 20 - 22	-EK3	Ø 19,0 x 45	-ZA52	Furattávolság	61 x 51 / 50 x 42	
Ø 22 - 23,5	-EA3	Ø 22 - 24	-EK4	Ø 20,5 x 45	-ZA53	Furat-Ø	8,5	
Ø 24 - 27,5	-EA4	Ø 25 - 26	-EK5	Ø 21,5 x 45	-ZA54	Talpméret	80 x 80	-P52
Ø 28 - 32,0	-EA5			Ø 22,0 x 45	-ZA55	Furattávolság	60 x 60 / 50 x 60	
□ 20 - 22,0	-EAQ			Ø 25,5 x 45	-ZA57	Furat-Ø	8,5	
				Ø 27,5 x 45	-ZA58	Talpméret	90 x 70	-P53
						Furattávolság	75 x 45 / 70 x 50	
						Furat-Ø	8,5	

Sorozat: LKUE-TPA, LKUE-PTH

Műanyag forgóvillás kerék, elektromosan vezető

100 - 130 kg



Villa: Sorozat LKUE - Megerősített műanyagból, duplán tömített precíziós golyóscsapággal a forgófejben. M12 -es belső furattal. Elegáns, szép formájú design, elektromosan vezető, szürke színű. Részletes leírás: 61. oldal

Kerekek: Futófelület: TPA sorozat: thermoplasztikus gumból, elektromosan vezető, szürke színű, nyommentes, 85° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés. PTH sorozat: poliuretánból fröccsöntött, elektromosan vezető, szürke színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, alacsony gördülési ellenállás. Kerékagy: TPA sorozat: polipropilénből, elektromosan vezető, fekete színű, golyóscsapággal, műanyag porvédővel. PTH sorozat: kiváló minőségű poliamid, elektromosan vezető, szürke színű ütészálló, korrózióálló, golyóscsapággal. Részletes leírás: 30. és 32. oldal

Forgóvillás kerekek		Forgóvillás kerekek "stop-fix"		Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírási [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód							
LKUE-TPA 101K-ELS	LKUE-TPA 101K-ELS-FI	LKUE-PTH 150K-ELS	LKUE-PTH 150K-ELS-FI	100	32	100	Golyóscsapágy	145	M12	38
LKUE-TPA 126K-ELS	LKUE-TPA 126K-ELS-FI	LKUE-PTH 200K-ELS	LKUE-PTH 200K-ELS-FI	125	32	110	Golyóscsapágy	165	M12	47
LKUE-PTH 150K-ELS	LKUE-PTH 150K-ELS-FI			150	32	130	Golyóscsapágy	195	M12	49
LKUE-PTH 200K-ELS	LKUE-PTH 200K-ELS-FI			200	32	130	Golyóscsapágy	251	M12	67

Opciók / Tartozékok



	Iránytartóval, kerékekkel kombinálva	Hátfurat berögzített M12-es csavarral, kiálló rész 25 mm	Menetes csappal M10 x 20 ill. M12 x 20	Alumínium expanderes rögzítéssel	Acél csappal	Talpas rögzítéssel
Technikai leírások oldala	61	61	74	75	74	70
Kiegészítő rendelési kód	-RI-FI	-SC1225	-GS10 / -GS12	lásd lent	lásd lent	lásd lent
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	összes méret	összes méret	összes méret	összes méret	összes méret

Alumínium expander

Cső belső mérete [mm]	Kiegészítő rendelési kód
Ø 17 - 18,5	-EA1
Ø 19 - 21,5	-EA2
Ø 22 - 23,5	-EA3
Ø 24 - 27,5	-EA4
Ø 28 - 32,0	-EA5
□ 20 - 22,0	-EAQ

Acélcsap

Méret [mm]	Kiegészítő rendelési kód
Ø 18,0 x 62	-ZA51
Ø 19,0 x 45	-ZA52
Ø 20,5 x 45	-ZA53
Ø 21,5 x 45	-ZA54
Ø 22,0 x 45	-ZA55
Ø 25,5 x 45	-ZA57
Ø 27,5 x 45	-ZA58

Talprögzítés (beépítési magasság + 10 mm)

	Méret [mm]	Kiegészítő rendelési kód
Talpméret	78 x 68	-P51
Furattávolság	61 x 51 / 50 x 42	
Furat-Ø	8,5	-P52
Talpméret	80 x 80	
Furattávolság	60 x 60 / 50 x 60	-P53
Furat-Ø	8,5	
Talpméret	90 x 70	-P53
Furattávolság	75 x 45 / 70 x 50	
Furat-Ø	8,5	

Sorozat: LGDA-PYA, LGDA-PUA

Cinköntvény Design forgóvilla kerekek


 110 kg



Villa: Sorozat LGDA - Cinköntvényből kiváló minőségű műanyag siklócsapágyazással a forgófejben, porkezelte felület - világosszürke színű. Részletes leírás: 61. oldal

Kerekek: PYA sorozat kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, PUA sorozat poliamid kerékaggyal és poliuretán futófelülettel, szürke színű, nyommentes. Keréktakarók kiváló minőségű poliamidból, világosszürke színű.

Forgóvilla kerekek	Forgóvilla kerekek "Radstop"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Kerék teljes szélessége [mm]	Téherbírás [kg]	Csapágyazás	Teljes magasság csavaranyával [mm]	Menetes szár	Offset [mm]
LGDA-PYA 100G	LGDA-PYA 100G-RA	100	2 x 19	61	110	Siklócsapágy	120	M12 x 15	33
LGDA-PUA 100G	LGDA-PUA 100G-RA	100	2 x 19	65	110	Siklócsapágy	120	M12 x 15	33

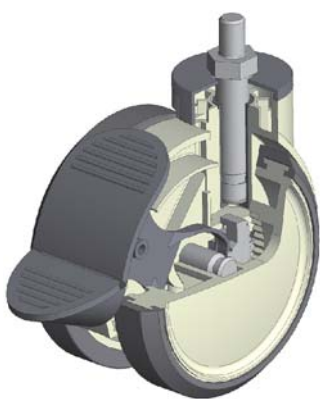

Opciók / Tartozékok



	Talprögzítés 60 x 60 mm 40x40/46x46 mm	antisztatikus kivitelben	speciális színű kerékfedővel	speciális felületű villa
Technikai leírások oldala				
Kiegészítő rendelési kód	-P23	-AS		
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	összes méret	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján