

Tartalomjegyzék: 11. fejezet

Keréksorozatok

Forgóvilla-sorozatok (kombinálva az adott keréksorozatokkal)

A hozzáillő fixvillás kerekeket lásd a táblázatokban


Keréksorozatok		Forgóvilla-sorozatok (kombinálva az adott keréksorozatokkal)									
ALST		L	LK	LKR	LH	LO					
											
Sorozat	ALST	L-ALST	LK-ALST	LKR-ALST	LH-ALST	LO-ALST					
Kerék-Ø [mm]	100 - 250 mm	100 - 250 mm	100 - 200 mm	100 - 125 mm	100 - 250 mm	160 - 250 mm					
Teherbírás [kg]	300 - 800 kg	200 - 600 kg	250 - 600 kg	250 kg	300 - 800 kg	550 - 800 kg					
Oldal	210	211	212	213	214	215					



**Öntött poliuretán Blickle Softhane®
futófelületű nagy teherbírású
kerekek és görgők**

Sorozat: ALST

Nagy teherbírású Blickle Softhane[®] poliuretán futófelületű kerekek, alumínium kerékagy

 300 - 800 kg




Futófelület: Blickle Softhane[®] poliuretánból, szilárdan ráöntött, zöld színű, nyommentes, nagyon magas szállítási komfort a különösen vastag elasztikus futófelületnek köszönhetően, 75° Shore A, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókimélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékaggyal.

Kerékagy: Alumíniumöntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű.
Részletes leírás: 44. oldal


Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírás [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
ALST 100/15K	100	40	300	Golyóscsapágy	15	40
ALST 125/15K	125	40	350	Golyóscsapágy	15	45
ALST 160/20K	160	50	550	Golyóscsapágy	20	60
ALST 200/20K	200	50	700	Golyóscsapágy	20	60
ALST 250/20K	250	50	800	Golyóscsapágy	20	60
ALST 250/25K	250	50	800	Golyóscsapágy	25	60

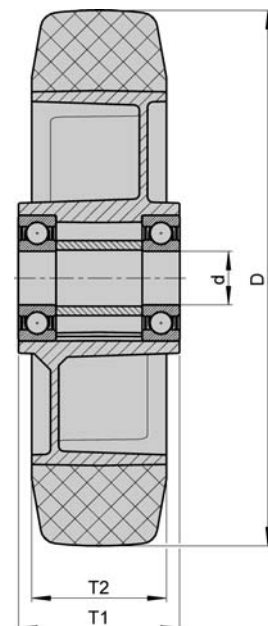

Sorozat: L-ALST, B-ALST, BH-ALST

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 200 - 600 kg




Villa: Sorozat L/B/BH - Acéllemezéből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (160-250 mm kerék-Ø), forgófejtomítással, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat ALST - Futófelület: Blickle Softhane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, zöld színű, nyommentes, nagyon magas szállítási komfort a különösen vastag elasztikus futófelületnek köszönhetően, 75° Shore A, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékgaggyal. Kerékgaggy: Alumíniumöntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű.
Részletes leírás: 210. és 44. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
L-ALST 100K	B-ALST 100K	L-ALST 100K-FI	100	40	200	Golyóscsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-ALST 125K	B-ALST 125K	L-ALST 125K-FI	125	40	200	Golyóscsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-ALST 160K	B-ALST 160K	L-ALST 160K-FI	160	50	400	Golyóscsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-ALST 200K	B-ALST 200K	L-ALST 200K-FI	200	50	400	Golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-ALST 250K-3	BH-ALST 250K	*	250	50	600	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok



	"stop-top" fékkel	Írány-tartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	77	78
Kiegészítő rendelési kód	-ST	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	160 + 200

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: LK-ALST, BK-ALST, BH-ALST

Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek, masszív kivitel


250 - 600 kg



Villa: Sorozat LK/BK/BH - Erős acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (160-200 mm kerék-Ø), forgófejtömítéssel, csavarozott keréktengeley, cinkkel bevont - krómozott.
Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat ALST - Futófelület: Blickle Softhane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, zöld színű, nyommentes, nagyon magas szállítási komfort a különösen vastag elasztikus futófelületnek köszönhetően, 75° Shore A, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rugózás a kerékgaggyal.
Kerékgaggy: Alumíniumöntvényből, korrózióálló, golyócsapággal, alumínium színű.
Részletes leírás: 210. és 44. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Téherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LK-ALST 100K-1	BK-ALST 100K-1	LK-ALST 100K-1-FI	100	40	250	Golyócsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-ALST 100K-3	BK-ALST 100K-3	LK-ALST 100K-3-FI	100	40	250	Golyócsapágy	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-ALST 125K-1	BK-ALST 125K-1	LK-ALST 125K-1-FI	125	40	250	Golyócsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-ALST 125K-3	BK-ALST 125K-3	LK-ALST 125K-3-FI	125	40	250	Golyócsapágy	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-ALST 160K	BH-ALST 160K	LK-ALST 160K-FI	160	50	550	Golyócsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-ALST 200K	BH-ALST 200K	LK-ALST 200K-FI	200	50	600	Golyócsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65



Opciók / Tartozékok

	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm*	Íránytartó (lose)** 1 x 360°	Íránytartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	77	77	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-ST	-IS	RI-03.03	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	160 + 200	100 + 125 Talp 140x110	160 + 200

* tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélkül szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: LKR-ALST

Acéllemez hátfuratos forgóvillás kerekek, masszív kivitel


 250 kg



Villa: Sorozat LKR - Erős acéllemezről préselt, hátfuratos, dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Részletes leírás: 63. és 76. oldal


Kerekek: Sorozat ALST - Futófelület: Blickle Softhane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, zöld színű, nyommentes, nagyon magas szállítási komfort a különösen vastag elasztikus futófelületnek köszönhetően, 75° Shore A, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rugózás a kerékaggyal. Kerékagy: Alumíniumöntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű. Részletes leírás: 210. és 44. oldal

Forgóvillás kerekek		Forgóvillás kerekek "stop-fix"								
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Téherbírási [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset [mm]	
LKR-ALST 100K	LKR-ALST 100K-FI	100	40	250	Golyóscsapágy	130	88	13	45	
LKR-ALST 125K	LKR-ALST 125K-FI	125	40	250	Golyóscsapágy	155	88	13	48	



Sorozat: LH-ALST, BH-ALST

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, nagy teherbírású kivitel

 300 - 800 kg




Villa: Sorozat LH/BH - Erős acélelemezről préselt, forgóvilla masszív villaszárakkal és talppal, nagyon stabil csavarozott és biztosított forgófejcsappal, dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével, ezáltal különösen ellenálló ütdésekkel szemben,** Csavarozott kerékrögítés, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat ALST - Futófelület: Blickle Softhane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, zöld színű, nyommentes, nagyon magas szállítási komfort a különösen vastag elasztikus futófelületnek köszönhetően, 75° Shore A, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékaggyal. Kerékagy: Alumíniumöntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű.
Részletes leírás: 210. és 44. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LH-ALST 100K-1	BH-ALST 100K-1	LH-ALST 100K-1-FI	100	40	300	Golyóscsapágy	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALST 100K-3		LH-ALST 100K-3-FI	100	40	300	Golyóscsapágy	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-ALST 125K-1	BH-ALST 125K-1	LH-ALST 125K-1-FI	125	40	350	Golyóscsapágy	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALST 125K-3	BH-ALST 125K-3	LH-ALST 125K-3-FI	125	40	350	Golyóscsapágy	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-ALST 160K	BH-ALST 160K	LH-ALST 160K-FI	160	50	550	Golyóscsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-ALST 200K	BH-ALST 200K	LH-ALST 200K-FI	200	50	700	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-ALST 250K	BH-ALST 250K	*	250	50	800	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok



	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm**	Irány-tartó (lose)*** 1 x 360°	tömítéssel + zsírgombbal a forgófejben***
Technikai leírások oldala	77	77	78	63
Kiegészítő rendelési kód	-ST	-IS	RI-05.03	-DN
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	160 + 200	160 + 200	érdeklődés alapján

** tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélkül szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

*** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: LO-ALST, BO-ALST

Hegesztett nagy teherbírású forgó- és fixvillás kerekek


550 - 800 kg



Villa: Sorozat LO/BO - Szolid hegesztett acél konstrukció, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével.** Labirintustömítés a forgófejben, zsírzógombbal, hegesztett nagyon stabil központi csappal csavarozva és biztosítva.
Csavarozott kerékrögzés, cinkkel bevont - krómozott.
Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 64. és 77. oldal

Kerekek: Sorozat ALST - Futófelület: Blickle Softhane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, zöld színű, nyommentes, nagyon magas szállítási komfort a különösen vastag elasztikus futófelületnek köszönhetően, 75° Shore A, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékgaggyal.
Kerékgaggy: Alumíniumöntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű.
Részletes leírás: 210. és 44. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-top"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LO-ALST 160K	BO-ALST 160K	LO-ALST 160K-ST	160	50	550	Golyóscsapágy	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LO-ALST 200K	BO-ALST 200K	LO-ALST 200K-ST	200	50	700	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LO-ALST 250K	BO-ALST 250K	LO-ALST 250K-ST	250	50	800	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	70



Opciók / Tartozékok

	iránytartóval 2 x 180°
Technikai leírások oldala	78
Kiegészítő rendelési kód	-RI2
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	160 + 200