





Tartalomjegyzék: 17. fejezet


Keréksorozatok


Villasorozatok (kombinálva az adott keréksorozatokkal)

Keréksorozatok		Villasorozatok (kombinálva az adott keréksorozatokkal)							
		BS							
	SPK								
	Sorozat	SPK	BS-SPK						
	Kerék-Ø [mm]	50 - 250 mm	125 - 250 mm						
	Teherbírás [kg]	400 - 3500 kg	900 - 3500 kg						
Oldal	294	295							
	SPKGSP0								
	Sorozat	SPKGSP0							
	Kerék-Ø [mm]	50 - 150 mm							
	Teherbírás [kg]	220 - 900 kg							
Oldal	296								
	SPKVS								
	Sorozat	SPKVS							
	Kerék-Ø [mm]	50 - 300 mm							
	Teherbírás [kg]	500 - 7000 kg							
Oldal	297								
	DSPK								
	Sorozat	DSPK							
	Kerék-Ø [mm]	100 - 200 mm							
	Teherbírás [kg]	300 - 1200 kg							
Oldal	298								

Sorozat: LS-SVS, BS-SVS

Hegesztett acél extra nagy teherbírású forgó- és fixvillás kerekek, nagyon stabil forgófejű kivitel


 1700 - 10000 kg

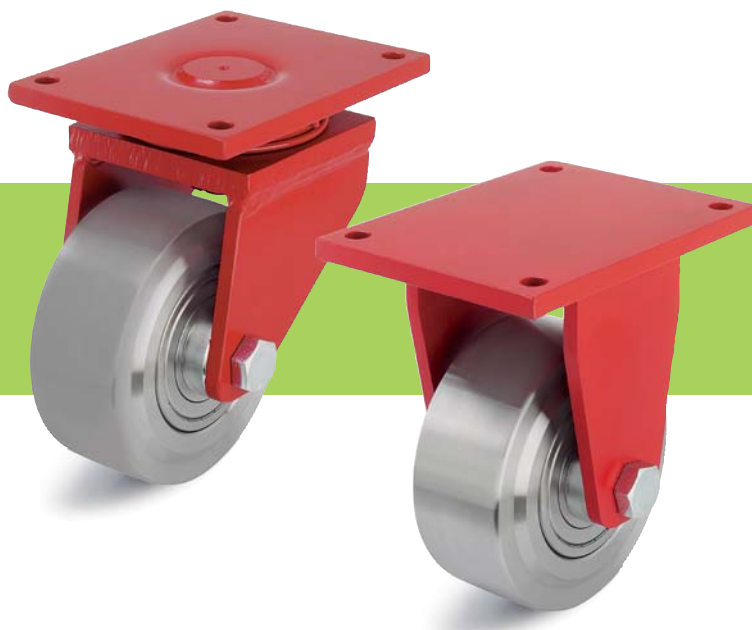

Villa: Sorozat LS/BS - Nagyon masszív hegesztett acél felépítés, forgóvilla axiális golyóscsapággal DIN 711 és hengergörgős csapággal DIN 720 a forgófejben, por- és cseppálló, zsírzógombbal ellátva, nagyon stabil hegesztett csappal, csavarozva és biztosítva. Keréktengegy csavarozott.
100x40 - 200x55 mm kerékméreteknél: cinkkel bevont - sárga krómozott.
200x80 - 250x65 mm kerékméreteknél: lakkozott - piros színű
Rögzítőtalp-ábrák: 71. és 72. oldal
Részletes leírás: 64. oldal

Kerekek: Sorozat SVS - Speciális acélból, extrém magas teherbírással, nagyon magas kopásállóság, nagyon alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, golyóscsapággal, kissé olajozott felület.
Részletes leírás: 288. és 49. oldal

Forgóvillás kerekek		Fixvillás kerekek		Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talpméret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
LS-SVS 100K	BS-SVS 100K	LS-SVS 127K	BS-SVS 127K	100	40	1700	Golyóscsapágy	145	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-SVS 150K-35	BS-SVS 150K-35	LS-SVS 201K	BS-SVS 201K	125	55	1750	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-SVS 200K	BS-SVS 200K	LS-SVS 250K	BS-SVS 250K	150	55	3000	Golyóscsapágy	205	175 x 140	140 x 105	14	65
				200	55	3000	Golyóscsapágy	255	175 x 140	140 x 105	14	65
				200	80	6000	Golyóscsapágy	280	255 x 200	210 x 160	18	75
				250	65	10000	Golyóscsapágy	380	400 x 300	340 x 240	26	110




Opciók / Tartozékok

	iránytartóval 2 x 180°	iránytartóval 4 x 90°
Technikai leírások oldala	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-R12	-R14
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján

Sorozat: LH-SVS, BH-SVS

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, nagy teherbírású kivitel


 700 - 900 kg



Villa: Sorozat LH/BH - Erős acéllemezről préselt, forgóvilla masszív villaszárakkal és talppal, nagyon stabil csavarozott és biztosított forgófejsappal, dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével, ezáltal különösen ellenálló ütdésekkel szemben,** Csavarozott kerékrögzítés, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 63. oldal

Kerekek: Sorozat SVS - Speciális acélból, extrém magas teherbírással, nagyon magas kopásállóság, nagyon alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, golyóscsapággal, kissé olajozott felület.
Részletes leírás: 288. és 49. oldal

Forgóvillás kerekek		Fixvillás kerekek								
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LH-SVS 80K	BH-SVS 80K	80	40	700	Golyóscsapágy	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 100K-1	BH-SVS 100K-1	100	40	700	Golyóscsapágy	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 100K-3		100	40	700	Golyóscsapágy	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-SVS 127K	BH-SVS 127K	125	55	900	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55




Opciók / Tartozékok

	Irány-tartó (lose) 1 x 360°
Technikai leírások oldala	78
Kiegészítő rendelési kód	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	125

Sorozat: SVS

Extra nagy teherbírású tömöracél kerekek

 1100 - 10000 kg



Speciális acélból, extrém magas teherbírással, nagyon magas kopásállósággal, nagyon alacsony gördülési ellenállással, könnyű futású sima padlón, golyóscsapággal, kissé olajozott felület.
Részletes leírás: 49. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírás [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
SVS 80/20K	80	40	1100	Golyóscsapágy	20	45
SVS 100/25K	100	40	1700	Golyóscsapágy	25	45
SVS 127/30K	125	55	2750	Golyóscsapágy	30	60
SVS 150/45K	150	55	4000	Golyóscsapágy	45	60
SVS 201/50K	200	55	6000	Golyóscsapágy	50	60
SVS 200/60K	200	80	7000	Golyóscsapágy	60	90
SVS 250/70K	250	65	10000	Golyóscsapágy	70	75

16

További információk az interneten: www.blickle.de

Opciók / Tartozékok



	beálló görgőcsapággal	további méretek
Technikai leírások oldala	49 + 58	
Kiegészítő rendelési kód	-PR	
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján

