




## Tartalomjegyzék: 23. fejezet

### Keréksorozatok


	<b>FTH</b>																			
	Sorozat	FTH																		
	Kerék-Ø [mm]	30 - 75 mm																		
	Teherbírás [kg]	15 - 100 kg																		
	<b>Oldal</b>	<b>388</b>																		
	<b>FSTH</b>																			
	Sorozat	FSTH																		
	Kerék-Ø [mm]	40 - 125 mm																		
	Teherbírás [kg]	45 - 245 kg																		
	<b>Oldal</b>	<b>389</b>																		

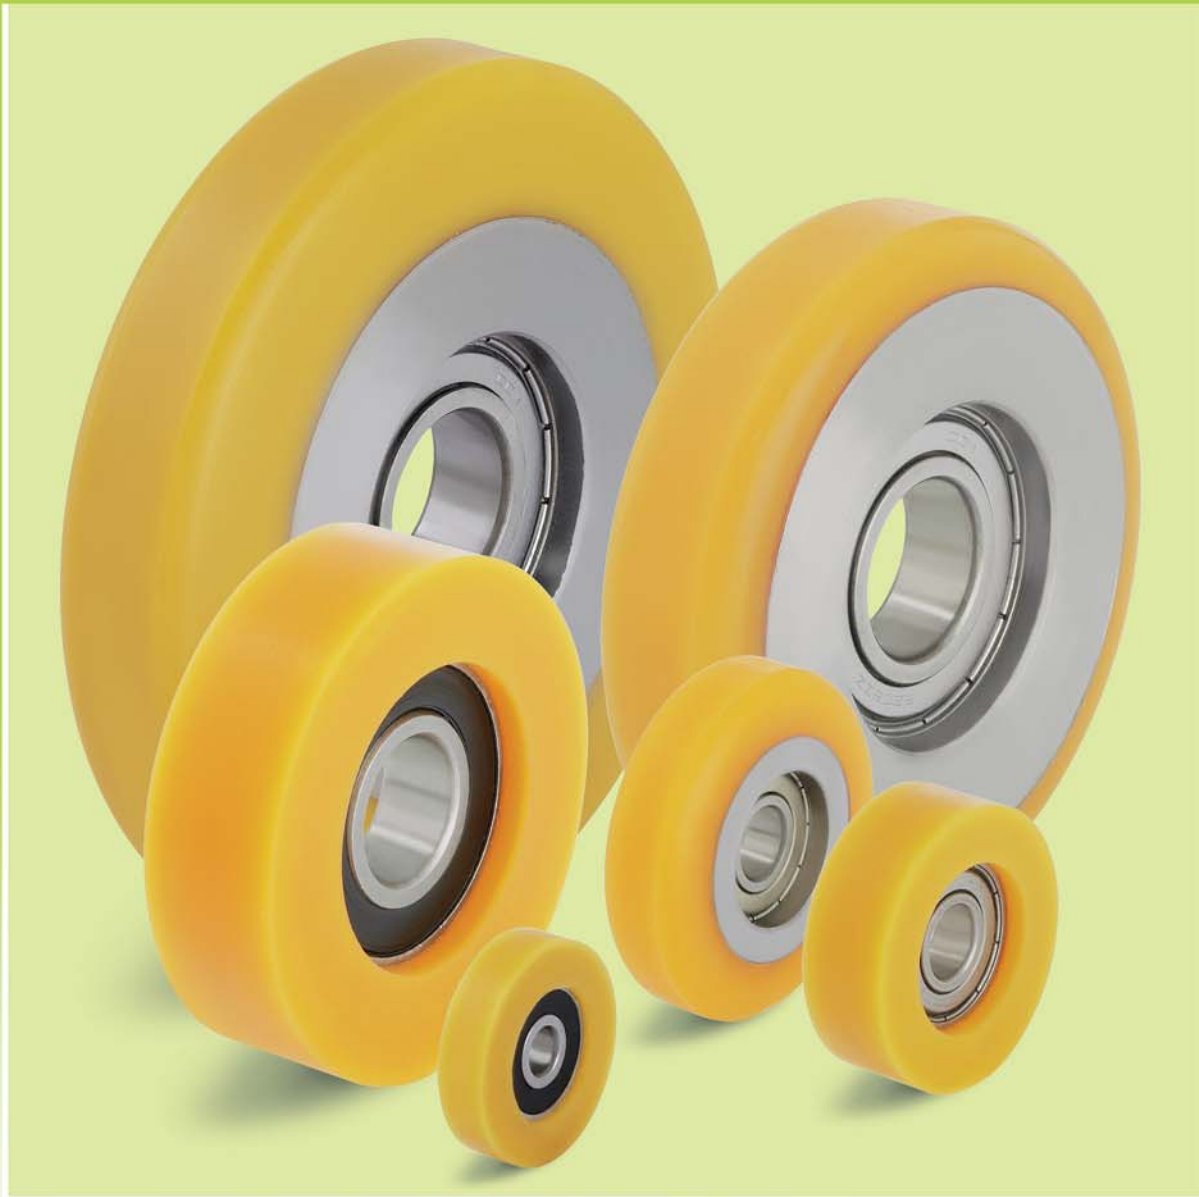

## Vezető görgők

Sorozat: FTH

## Vezető görgők Blickle Extrathane<sup>®</sup> poliuretán futófelülettel

 15 - 100 kg



**Futófelület:** Blickle Extrathane<sup>®</sup> poliuretánból, szilárdan ráöntött, világosbarna színű, nyommentes, 92° Shore A, elasztikus, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókimélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékaggyal.

**Kerékagy:** DIN 625 szerinti golyóscsapágy  
Részletes leírás: 56. oldal

### Vezető görgők

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék- szélesség (T2) [mm]	Tehér- bírási [kg]	Golyós- csapágy	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Kerékagy- hossz (T1) [mm]
FTH 30x8/6-6K	30	8	15	626 2RS	6	6
FTH 30x11/9-7K	30	11	20	609 2RS	9	7
FTH 34x16/8-7K	34	16	25	608 ZZ	8	7
FTH 35x14/12-8K	35	14	30	6001 2RS	12	8
FTH 36x13/10-9K	36	13	30	6200 2RS	10	9
FTH 40x15/10-8K	40	15	30	6000 2RS	10	8
FTH 40x20/10-9K	40	20	35	6200 ZZ	10	9
FTH 45x17/15-11K	45	17	50	6202 ZZ	15	11
FTH 50x15/10-9K	50	15	45	6200 ZZ	10	9
FTH 50x15/12-12K	50	15	55	6301 2RS	12	12
FTH 50x18/15-11K	50	18	55	6202 ZZ	15	11
FTH 52x15/12-12K	52	15	55	6301 2RS	12	12
FTH 60x20/17-12K	60	20	70	6203 2RS	17	12
FTH 61x30/17-12K	61	30	80	6203 2RS	17	12
FTH 62x15/20-12K	62	15	65	6004 2RS	20	12
FTH 62x15/25-12K	62	15	65	6005 2RS	25	12
FTH 70x20/25-15K	70	20	95	6205 2RS	25	15
FTH 75x23/20-14K	75	23	100	6204 2RS	20	14

### Opciók / Tartozékok




további méretek

Technikai leírások oldala


Kiegészítő rendelési kód

érdeklődés alapján

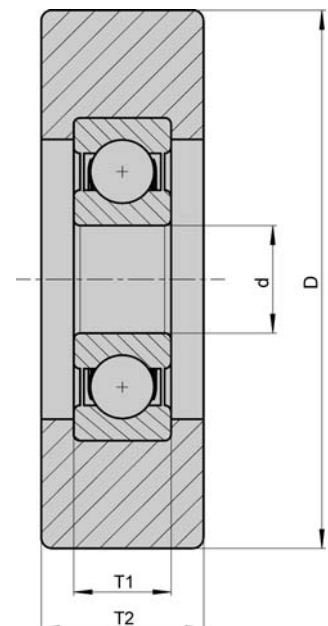

Sorozat: FSTH

## Vezető görgők Blickle Extrathane<sup>®</sup> poliuretán futófelülettel, acél kerékaggy

 45 - 245 kg



**Futófelület:** Blickle Extrathane<sup>®</sup> poliuretánból, szilárdan ráöntött, világosbarna színű, nyommentes, 92° Shore A, elasztikus, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékaggyal.

**Kerékaggy:** Acélból készített, golyóscsapággal.  
Részletes leírás: 56. oldal

### Vezető görgők

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék- szélesség (T2) [mm]	Téher- bírási [kg]	Golyós- csapágy	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Kerékaggy- hossz (T1) [mm]
FSTH 40x13/10-8K	40	13	45	6000 ZZ	10	8
FSTH 40x15/10-8K	40	15	50	6000 2RS	10	8
FSTH 40x20/10-8K	40	20	70	6000 ZZ	10	8
FSTH 50x15/10-8K	50	15	65	6000 ZZ	10	8
FSTH 50x18/17-10K	50	18	80	6003 2RS	17	10
FSTH 60x20/15-13K	60	20	105	6302 ZZ	15	13
FSTH 60x20/20-12K	60	20	105	6004 2RS	20	12
FSTH 68x20/15-13K	68	20	115	6302 ZZ	15	13
FSTH 70x25/25-15K	70	25	155	6205 ZZ	25	15
FSTH 80x25/25-15K	80	25	170	6205 ZZ	25	15
FSTH 90x25/25-15K	90	25	185	6205 ZZ	25	15
FSTH 100x25/25-15K	100	25	215	6205 ZZ	25	15
FSTH 110x25/25-15K	110	25	230	6205 ZZ	25	15
FSTH 120x25/25-15K	120	25	240	6205 ZZ	25	15
FSTH 125x25/25-15K	125	25	245	6205 ZZ	25	15

### Opciók / Tartozékok



további méretek

Technikai leírások oldala

Kiegészítő rendelési kód

érdeklődés alapján

