


Sorozat: TPA, TPP

## Thermoplasztikus gumi futófelületű kerekek, műanyag kerékagy

 90 - 220 kg

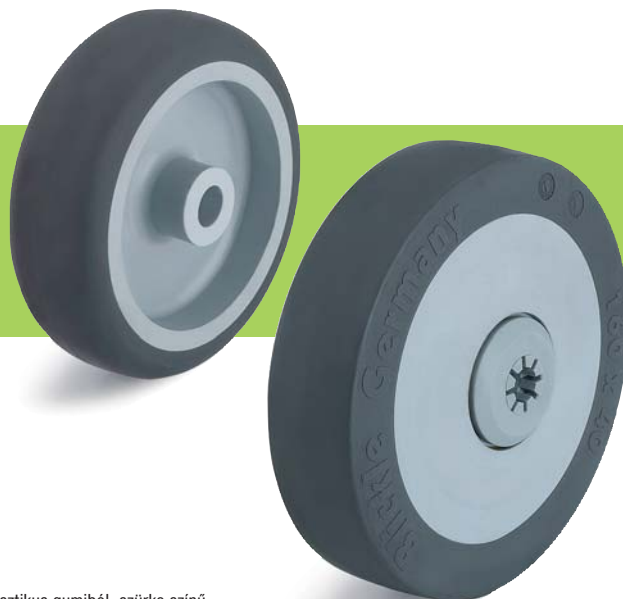

Sorozat TPA



Sorozat TPP



**Futófelület:** Thermoplasztikus gumból, szürke színű, nyommentes, 85° Shore A.

**Kerékagy:** Polipropilénből, világosszürke színű, "-ELS" kivételben (lásd Opciók / Tartozékok) fekete színű, sikló- ill. golyócsapágygal. A golyócsapágyas kivitelek szabvány szerint műanyag porvédővel kerülnek szállításra. Részletes leírás: 30 és 34. oldal

### Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírási [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
<b>TPA 80/12G</b>	80	32	90	Siklócsapágy	12	35
<b>TPA 102/12G</b>	100	32	100	Siklócsapágy	12	45
<b>TPA 127/12G</b>	125	32	110	Siklócsapágy	12	45
<b>TPP 160/12KD</b>	160	40	180	Golyócsapágy	12	62
<b>TPP 200/12KD</b>	200	40	220	Golyócsapágy	12	62

### Opciók / Tartozékok



elektromosan vezető kivételben, nyommentes szürke

Technikai leírások oldala	30
Kiegészítő rendelési kód	-ELS
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	80 - 125

