


Sorozat: POEV

Nagy teherbírású kerekek elasztikus tömörgumi futófelülettel, poliamid kerékagy

 120 - 650 kg



Kerék: Elasztikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, ütésálló, korrózióálló, sikló-, tügörgős- ill. golyóscsapággal. Részletes leírás: 37. oldal


Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abroncs-szélesség (T2) [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Tengely-furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]
POEV 80/12R	80	32	120	Tügörgős	12	35
POEV 100/12G	100	38	170	Siklócsapágy	12	45
POEV 100/15G	100	38	170	Siklócsapágy	15	45
POEV 100/12R	100	38	170	Tügörgős	12	45
POEV 100/15R	100	38	170	Tügörgős	15	45
POEV 100/8K	100	38	170	Golyóscsapágy	8	46
POEV 100/10K	100	38	170	Golyóscsapágy	10	46
POEV 100/15K	100	38	170	Golyóscsapágy	15	45
POEV 125/12R	125	40	250	Tügörgős	12	45
POEV 125/15R	125	40	250	Tügörgős	15	45
POEV 125/8K	125	40	250	Golyóscsapágy	8	46
POEV 125/10K	125	40	250	Golyóscsapágy	10	46
POEV 125/15K	125	40	250	Golyóscsapágy	15	45
POEV 125/20K	125	40	250	Golyóscsapágy	20	45
POEV 160/20R	160	50	350	Tügörgős	20	60
POEV 160/20K	160	50	350	Golyóscsapágy	20	60
POEV 200/20R	200	50	400	Tügörgős	20	60
POEV 200/20K	200	50	450	Golyóscsapágy	20	60
POEV 200/25K	200	50	450	Golyóscsapágy	25	60
POEV 250/25R	250	50	450	Tügörgős	25	60
POEV 250/20K	250	50	550	Golyóscsapágy	20	60
POEV 250/25K	250	50	550	Golyóscsapágy	25	60
POEV 300/30K	300	60	650	Golyóscsapágy	30	70

Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	nyommentes, kék abronccsal	rozsdamentes tügörgős csapágy (-XR) / golyóscsapágy (-XK)	golyóscsapágy-tömítéssel
Technikai leírások oldala	37	37	57	58
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-SB	-XR, -XK	-KD
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	80 - 200, további méret érđ. alapján	80 - 200	érdeklődés alapján	100/8K + 125/8K, 160 + 200*

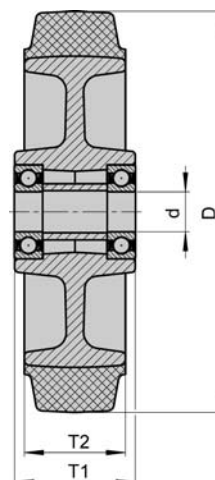

* 160 + 200 mm kerék-Ø -nél 12 mm -re csökken a tengely-Ø és 62 mm -re nő az agyfurathossz.