


Sorozat: SETH

**Nagy teherbírású kerekek poliuretán futófelülettel Blickle Extrathane®, öntvény kerékagy**

500 - 1350 kg

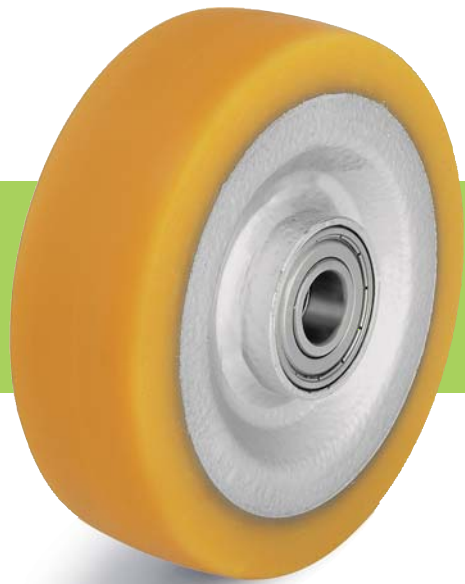

**Futófelület:** Blickle Extrathane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, világosbarna színű, nyommentes, 92° Shore A, elasztikus, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékaggyal.

**Kerékagy:** Stabil hegesztett acélkonstrukció duplán hegesztett kerékaggyal, golyóscsapággal. Lakkozott - ezüstszerű.

**Ez a speciális Blickle kerékagy-konstrukció különösen stabil, valamint elegáns, sima design jellemzi.**

Részletes leírás: 45. oldal

**Kerekek**

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék-szélesség (T2) [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Tengelyfurat-Ø (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]
<b>SETH 125/20K</b>	125	50	500	Golyóscsapágy	20	60
<b>SETH 150/20K</b>	150	50	650	Golyóscsapágy	20	60
<b>SETH 150/25K</b>	150	50	650	Golyóscsapágy	25	60
<b>SETH 160/20K</b>	160	50	700	Golyóscsapágy	20	60
<b>SETH 160/25K</b>	160	50	700	Golyóscsapágy	25	60
<b>SETH 200/20K</b>	200	50	1000	Golyóscsapágy	20	60
<b>SETH 200/25K</b>	200	50	1000	Golyóscsapágy	25	60
<b>SETH 250/25K</b>	250	60	1350	Golyóscsapágy	25	70

**Opciók / Tartozékok**



zsírzógombbal

Technikai leírások oldala	45
Kiegészítő rendelési kód	-NI
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján

