
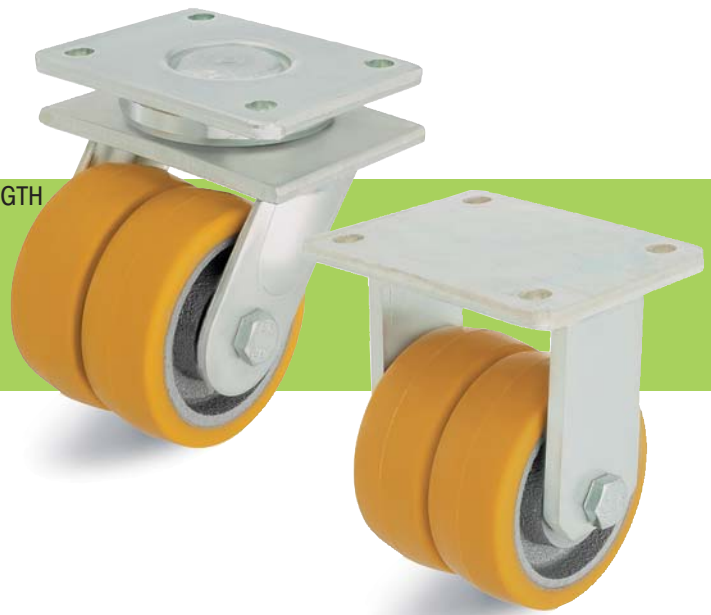


Sorozat: LOD-HTH, BOD-HTH, LOD-ALTH, BOD-ALTH, LOD-GTH, BOD-GTH

Hegesztett acél nagy teherbírású iker forgó- és fixvillás kerekek

 500 - 800 kg




Villa: Sorozat LOD/BOD - Szolid hegesztett acél konstrukció, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével.** Labirintustömítés a forgófejben, zsírzógombbal, hegesztett nagyon stabil központi csappal csavarozva és biztosítva.
Csavarozott kerékrögzés, cinkkel bevont - krómozott.
Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 64. oldal

Kerekek: Sorozat HTH/ALTH/GTH - Futófelület: Blickle Extrathane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, világosbarna színű, nyommentes, 92° Shore A, elasztikus, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókimélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékaggyal.
Kerékagy: HTH sorozat: acélcső.
ALTH sorozat: alumínium-öntvényből.
GTH sorozat: szürkeöntvényből, nagyon masszív.
Részletes leírás: 44, 45. és 53. oldal

Forgóvillás kerekek		Fixvillás kerekek		Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
LOD-HTH 75K	BOD-HTH 75K			75	2 x 40	500	Golyócsapágy	123	110 x 140*	75-80 x 105	11	40
LOD-ALTH 101K	BOD-ALTH 101K			100	2 x 40	600	Golyócsapágy	145	110 x 140*	75-80 x 105	11	45
LOD-GTH 125K	BOD-GTH 125K			125	2 x 40	800	Golyócsapágy	170	110 x 140*	75-80 x 105	11	50

* Fixvillás görgő: hosszanti oldal párhuzamos a keréktengellyel.



Opciók / Tartozékok



antisztatikus kivitelben, nyommentes szürke

Technikai leírások oldala

44

Kiegészítő rendelési kód

-AS

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

érdeklődés alapján