



Sorozat: LSD-GTH, BSD-GTH, LSD-STH, BSD-STH

Hegesztett acél nagy teherbírású dupla forgó- és fixvillás kerekek, stabil forgófejű kivitel

1000 - 10000 kg

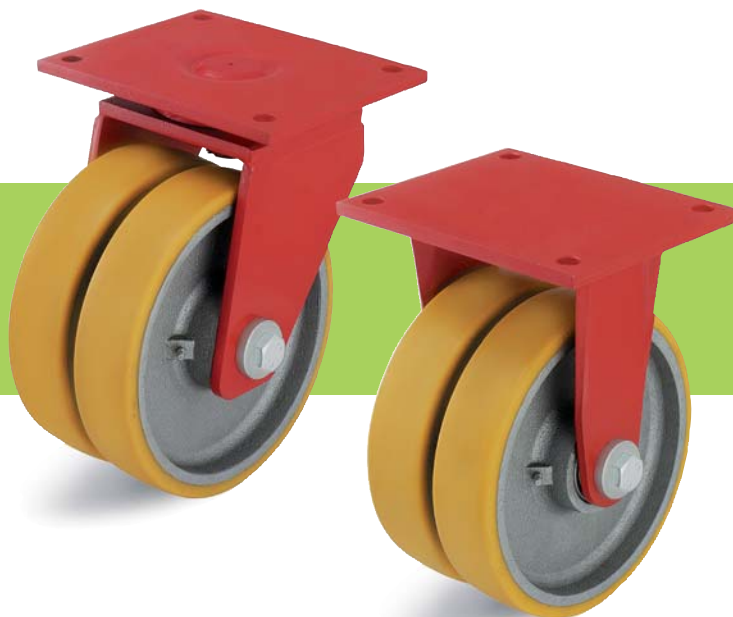


Forgóvillás kerekek

Fixvillás kerekek

Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LSD-GTH 127K	BSD-GTH 127K	125	2 x 50	1000	Golyóscsapágy	185	140 x 175*	105 x 140	14	50
LSD-GTH 150K-35	BSD-GTH 150K-35	150	2 x 50	1250	Golyóscsapágy	215	140 x 175*	105 x 140	14	55
LSD-GTH 200K-35	BSD-GTH 200K-35	200	2 x 50	1800	Golyóscsapágy	260	140 x 175*	105 x 140	14	60
LSD-GTH 202K	BSD-GTH 202K	200	2 x 80	2500	Golyóscsapágy	280	200 x 255*	160 x 210	18	60
LSD-GTH 250K	BSD-GTH 250K	250	2 x 60	2500	Golyóscsapágy	330	200 x 255*	160 x 210	18	70
LSD-GTH 252K	BSD-GTH 252K	250	2 x 80	3200	Golyóscsapágy	330	200 x 255*	160 x 210	18	70
LSD-GTH 302K	BSD-GTH 302K	300	2 x 80	3600	Golyóscsapágy	390	200 x 255*	160 x 210	18	80
LSD-GTH 304K	BSD-GTH 304K	300	2 x 100	4500	Golyóscsapágy	390	200 x 255*	160 x 210	18	80
LSD-GTH 362K	BSD-GTH 362K	360	2 x 75	4000	Golyóscsapágy	450	200 x 255*	160 x 210	18	90
LSD-GTH 404K-42	BSD-GTH 404K-42	400	2 x 100	5600	Golyóscsapágy	530	300 x 400*	240 x 340	26	125
LSD-STH 500K	BSD-STH 500K	500	2 x 150	10000	Golyóscsapágy	630	300 x 400*	240 x 340	26	125

* Fixvillás görgő: hosszanti oldal párhuzamos a kerék tengellyel.



Opciók / Tartozékok

	"Radstop" kerékfékkel	iránytartóval 2 x 180°
Technikai leírások oldala	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-RA	-RI2
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján

Villa: Sorozat LSD/BS - Nagyon masszív hegesztett acél felépítés, forgóvilla axiális golyóscsapággal DIN 711 és hengergörgős csapággal DIN 720 a forgófejben, por- és cseppálló, zsírzó gombbal ellátva, nagyon stabil hegesztett csappal csavarozva és biztosítva. Kerék tengely csavarozott. LSD-GTH 200K-35 rendelési kódig: cinkkel kezelt - sárga krómozott, LSD-GTH 202K rendelési kódtól: lakkozott - piros színű. Rögzítőtálcák: 72. oldal Részletes leírás: 64. oldal

Kerekek: Sorozat GTH/STH - Futófelület: Blickle Extrathane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, világosbarna színű, nyommentes, 92° Shore A, elasztikus, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rogzulás a kerékaggyal. Kerékaggy: GTH sorozat: szürkeöntvényből, nagyon masszív, golyóscsapággal, zsírzó gombbal a 150 mm kerék-Ø -től. STH sorozat: nagyon stabil hegesztett acél konstrukció, duplán hegesztett kerékaggyal, golyóscsapággal, zsírzó gombbal. Lakkozott - ezüstszínű. Részletes leírás: 228, 229. és 45. oldal.