


Sorozat: GSPO

Extra nagy teherbírású öntött poliamid kerekek

 1000 - 12000 kg

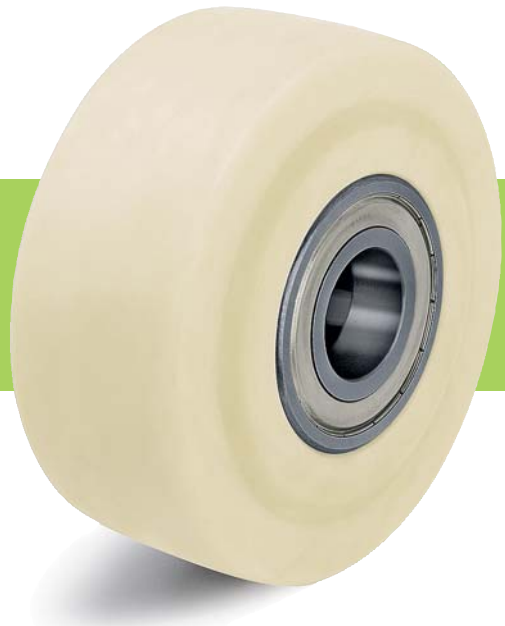

Rugalmasan szilárd, erősen tömörített poliamidöntvény, különösen nagy teherbírással, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás egyenes padlón, ütésálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkoholokkal, sókkal, zsirokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, golyóscsapággal, natúr-bézs színű.

Részletes leírás: 48. oldal


Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírás [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
GSPO 80/20K	80	40	1000	Golyóscsapágy	20	45
GSPO 100/20K	100	40	1250	Golyóscsapágy	20	45
GSPO 101/25K	100	55	1500	Golyóscsapágy	25	60
GSPO 125/25K	125	55	2000	Golyóscsapágy	25	60
GSPO 150/30K	150	55	2500	Golyóscsapágy	30	60
GSPO 152/35K	150	80	3000	Golyóscsapágy	35	90
GSPO 200/35K	200	55	3000	Golyóscsapágy	35	60
GSPO 202/45K	200	80	4500	Golyóscsapágy	45	90
GSPO 250/45K	250	65	5000	Golyóscsapágy	45	70
GSPO 252/50K	250	80	6000	Golyóscsapágy	50	90
GSPO 300/55K	300	80	7000	Golyóscsapágy	55	90
GSPO 302/70K	300	110	10000	Golyóscsapágy	70	120
GSPO 400/80K	400	110	12000	Golyóscsapágy	80	120

14

További információk az interneten: www.blickle.de

Opciók / Tartozékok

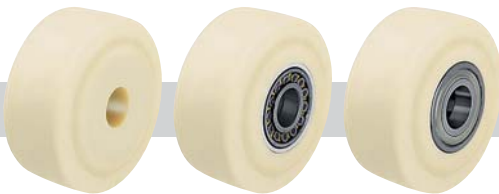

	siklócsapágyas kivételben	beálló görgős- csapággal	további méretek
Technikai leírások oldala	48	48 + 58	
Kiegészítő rendelési kód		-PR	
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján

