
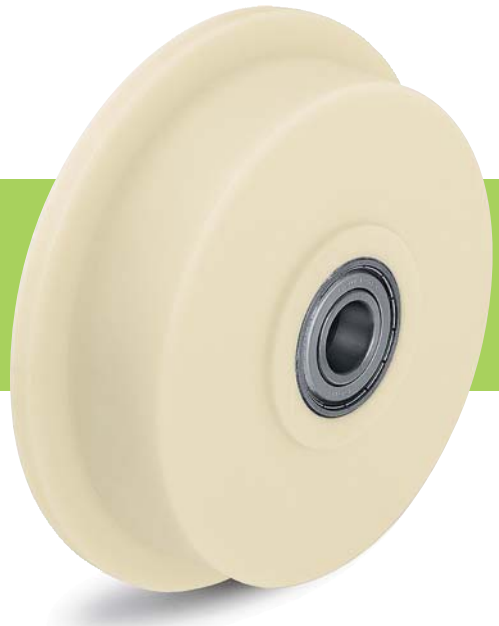


Sorozat: SPKGSP0

## Öntött poliamid peremes kerekek

 220 - 900 kg



Rugalmasan kemény, erősen tömörített, öntött poliamidból, futófelület a tengelyhez képest 3°-kal eltér, nagy teherbírás, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás magas kopásállóság, ütésálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkoholokkal, sókkal, zsirokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, golyócsapággal, natúrbézs színű.

Részletes leírás: 50 oldal

### Peremes kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø perem nélkül (D) [mm]	Kerék-Ø peremmel (D1) [mm]	Kerékszélesség peremmel (T2) [mm]	Futófelület szél. perem nélkül (T3) [mm]	Perem-szélesség (T4) [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Tengely-furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]
<b>SPKGSP0 50K</b>	50	62	32	26	6	220	Golyócsapágy	15	32
<b>SPKGSP0 75K</b>	75	100	40	30	13,5	380	Golyócsapágy	20	47
<b>SPKGSP0 100K</b>	100	125	46	36	13	600	Golyócsapágy	20	52
<b>SPKGSP0 125K</b>	125	145	46	36	13	750	Golyócsapágy	20	52
<b>SPKGSP0 150K</b>	150	175	46	36	13	900	Golyócsapágy	20	52

17

### Opciók / Tartozékok



további méretek

Technikai leírások oldala

Kiegészítő rendelési kód

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

érdeklődés alapján

