


Sorozat: PHN

## Hőálló műanyag kerekek

 100 - 500 kg

 -50° C -tól +300° C -ig




Fenoliktól, közvetve ellenálló vízzel, savakkal, lúgokkal, zsírokkal, ásványi olajokkal, alkohollal és benzinnel szemben, könnyű futás sima padlón, síkló- ill. hőálló golyócsapággal, fekete színű.

**Durva felületű padlón (nagy kopás) és kiemelkedéseken a használata nem ajánlott.**  
Részletes leírás: 52. oldal.

**Hőállósága -50° C -tól +260° C -ig terjed (rövid ideig +300° C).**

### Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék- szélesség (T2) [mm]	Téher- bírási [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
<b>PHN 81/12G</b>	80	32	100	Síklócsapágy	12	35
<b>PHN 80/12G</b>	80	35	100	Síklócsapágy	12	40
<b>PHN 101/12G</b>	100	30	125	Síklócsapágy	12	35
<b>PHN 100/12G</b>	100	30	125	Síklócsapágy	12	45
<b>PHN 102/12G</b>	100	38	200	Síklócsapágy	12	45
<b>PHN 102/15G</b>	100	38	200	Síklócsapágy	15	45
<b>PHN 102/15IK</b>	100	38	200	Golyócsapágy	15	40
<b>PHN 125/12G</b>	125	40	200	Síklócsapágy	12	45
<b>PHN 125/15G</b>	125	40	200	Síklócsapágy	15	45
<b>PHN 125/15IK</b>	125	40	200	Golyócsapágy	15	40
<b>PHN 150/20G</b>	150	50	300	Síklócsapágy	20	60
<b>PHN 150/20IK</b>	150	50	300	Golyócsapágy	20	50
<b>PHN 200/20G</b>	200	50	500	Síklócsapágy	20	60
<b>PHN 200/20IK</b>	200	50	500	Golyócsapágy	20	50

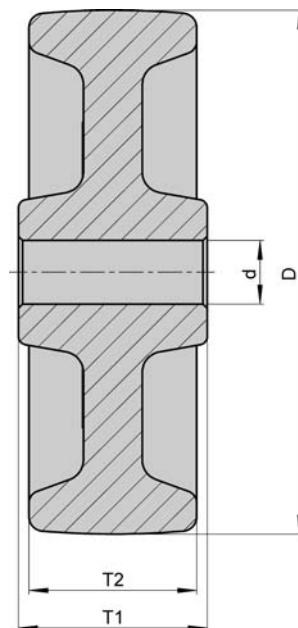

### Opciók / Tartozékok

	teflonnal bevont nemesacél persely	teflonnal bevont nemesacél persely
Technikai leírások oldala	79	79
Rendelési kód	XAT 12x37	XAT 12x47
Szállítható a következő típusokhoz	PHN 81/12G PHN 101/12G	PHN 100+102/12G PHN 125/12G