


Sorozat: LPFE-ALTH, BPFE-ALTH

Rugós nagy teherbírású forgó- és fixvillás kerekek

 350 kg

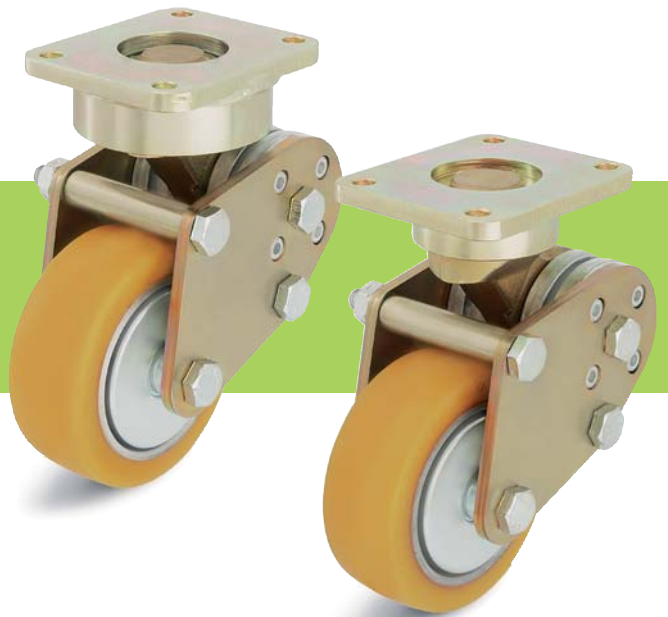

Villa: Sorozat LPFE/BPFE - Szolid hegesztett acél konstrukció, forgóvilla védőgyűrűs golyóscsapággal a forgófejben, masszív kovácsolt forgóvilla-kialakítás, levédett Blickle korongrugós konstrukció, kiváló rugózási tulajdonságok, kompakt szerelési mód, csavarozott kerékrögítés, cinkkel bevont - sárga krómozott.
Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 65. oldal

Kerekek: Sorozat ALTH - Futófelület: Blickle Extrathane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, világosbarna színű, nyommentes, 92° Shore A, elasztikus, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékgaggal.
Kerékagy: Alumíniumöntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű, porvédővel, cinkkel bevont préselt acélból.
Részletes leírás: 218. és 44. oldal.

| Forgóvillás kerekek | | Fixvillás kerekek | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------|
| Rendelési kód | Rendelési kód | Kerék-Ø [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Teherbírási [kg] | Max. rugóterhelés [kg] | Min. rugóterhelés [kg] | Rugóút [mm] | Beép. magasság [mm] | Talpméret [mm] | Furat-távolság [mm] | Felfogató-furat-Ø [mm] | Offset [mm] |
| LPFE-ALTH 101K-FA | BPFE-ALTH 101K-FA | 100 | 40 | 350 | 330 | 40 | 16 | 170 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LPFE-ALTH 125K-FA | BPFE-ALTH 125K-FA | 125 | 40 | 350 | 290 | 40 | 18 | 192 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |

