

ISOLIERPLATTE PLATTENTYP B30

Art.-Nr.: 01-0072

Isolierplatten zur Schwingungs- und Körperschallisolierung

Weiche Sorte ohne Profil, speziell geeignet zur wirksamen Isolierung bei Etagenaufstellung.


EIGENSCHAFTEN

Technische Daten	
Belastungsbereich	20-80 N/cm ²
Optimale Belastung	64-72 N/cm ²
Dämpfung vertikal	12-14%*
Dämpfung horizontal	12-14%*
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
Gewicht	1,5 kg
Reibungskoeffizient	0,8**
Härte	60±5 Shore A

* Dämpfungswert abhängig von Belastung und Anregungsfrequenz

** Reibungskoeffizient gegenüber üblichem Industrieestrich

EXEMPLARISCHE DARSTELLUNG

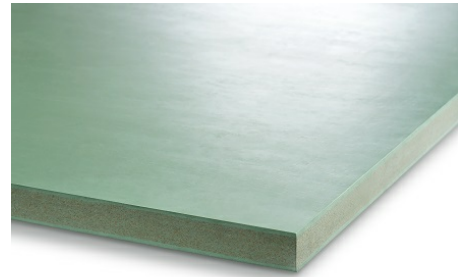


Abmessungen	
Länge [L]	250 mm*
Breite [B]	250 mm*
Plattendicke unbelastet	18 mm
Abmessungstoleranz	DIN 7715/T5/P3

* Andere Zuschnittsmaße auf Anfrage

Allgemeine Informationen	
Plattenbezeichnung	B30
Farbe	grün
Material	Nitril-Kautschuk
Plattenprofil	profillos

DYNAMISCHE EIGENFREQUENZ

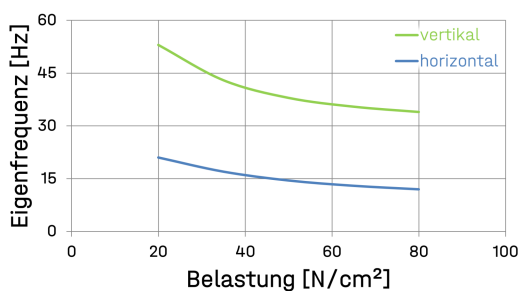

Gute Beständigkeit gegen die meisten handelsüblichen Kühl- und Schmierstoffe, Brenn- und Kraftstoffe, sowie Reinigungsmittel.