

Élelmiszeripar





TARTALOM

Kihívások

4 Élelmiszeri mozgatók

Alkalmazási területek

6 Rozsdamentes – Formatervezett – Hőálló

Rozsdamentes görgők

8 Korrózió- és nedvességállóság

10 Rozsdamentes műszerkocsigörgők

Kerék termoplasztikus gumi futófelülettel (TPA)

Kerék termoplasztikus poliuretán futófelülettel (PATH)

12 Rozsdamentes görgők

Kerék termoplasztikus gumi futófelülettel (TPA)

Kerék standard tömögumi abronccsal (VPP)

14 Kerék elasztikus tömögumi abronccsal (POEV)

Kerék termoplasztikus poliuretán futófelülettel (PATH)

16 Kerék lágy termoplasztikus poliuretán futófelülettel (POTHs)

Kerék termoplasztikus poliuretán futófelülettel,
középerős kivitel (POTH)

18 Kerék poliuretán futófelülettel (POBS)

Poliamid kerék (PO)

20 Nagy teherbírású rozsdamentes görgők

Kerék termoplasztikus poliuretán futófelülettel (POTH)

Nagy teherbírású poliamid kerék (SPO)

Formatervezett műanyag görgők

22 A dinamika találkozik a formatervezéssel

24 Blickle FLOW

Műanyag görgők

Kerék termoplasztikus gumi futófelülettel

26 Blickle WAVE

Műanyag görgők

Kerék termoplasztikus gumi futófelülettel

28 Blickle MOVE

Műanyag ikergörgők

Kerék termoplasztikus poliuretán futófelülettel

Hőálló kerekek és görgők

30 Ellenállóság bármilyen hőmérsékleten

32 Hőálló görgők acéllemez/rozsdamentes acél villával

Gumi futófelületű kerék (POSI / ALSI)

Hőálló termoplasztikus kerék (POHI)

34 Hőálló poliamid kerék (POH)

Hőálló duroplasztikus kerék (PHN)

Terheléses tesztek korlátok nélkül

36 Minőség, amely minden próbát kiáll

Részletekig pontos illeszkedés

38 Személyre szabott megoldások a legmagasabb igényekhez

Élelmiszeripari világunk

40 Egyedülálló megoldások az élelmiszeripar számára

Miért pont a Blickle?

42 Mert kompetens, megoldást kínáló partner és sikertényező vagyunk az Ön számára

ÉLELMISZERT MOZGATUNK

Egy olyan iparágban, amely nap mint nap a legmagasabb követelményeket támasztja a minőséggel és biztonsággal szemben, az innováció és a precizitás kulcsfontosságú. Az élelmiszeripar nemcsak hatékonyságot, hanem optimális higiéniát és rugalmasságot is megkövetel. A Blickle ezekre az igényekre olyan kerekek és görgők fejlesztésével válaszol, amelyek hosszú élettartammal, egyszerű tisztíthatósággal és maximális funkcionalitással rendelkeznek. Megoldásaink biztosítják a folyamatok zökkenőmentes működését - ma, holnap és a jövőben is. Olyan termékekben bízson, amelyeket kifejezetten az élelmiszergyártás kihívásaira terveztek.


Az élelmiszergyártásban folyamatosan növekszik a higiénikus szállítási megoldások iránti igény – az ipari gyártástól a kézműves pékségeken át a hentesüzletekig. A legmagasabb biztonsági és minőségi előírások teljesítéséhez elengedhetetlenek a robusztus, könnyen tisztítható és hőálló kerekek és görgők.

Különösen az élelmiszeriparban kötelezőek a legmagasabb higiéniai előírások. Világszerte szigorú szabályok és normák vannak érvényben, pl. a nagykonyhai berendezésekre vonatkozó szabvány (GKN) Németországban és az élelmiszeripari berendezésekre vonatkozó szabvány (NSF/ANSI 2) az Egyesült Államokban. Itt a Blickle kerekei és görgői különleges jelentőséggel bírnak –

nemcsak meg kell felelniük ezeknek az előírásoknak, hanem aktívan támogatniuk is kell azokat.

A Blickle pontosan itt jön a képbe három testre szabott termékcsortjával: a rozsdamentes görgőkkel, a hőálló kerekekkel és görgőkkel, valamint formatervezett műanyag villás görgőkkel.

Az innovatív anyagoknak és a gondos gyártásnak köszönhetően a Blickle kerekek és görgők hatékony és biztonságos szállítást biztosítanak – még az élelmiszeripar legszigorúbb körülményei között is.

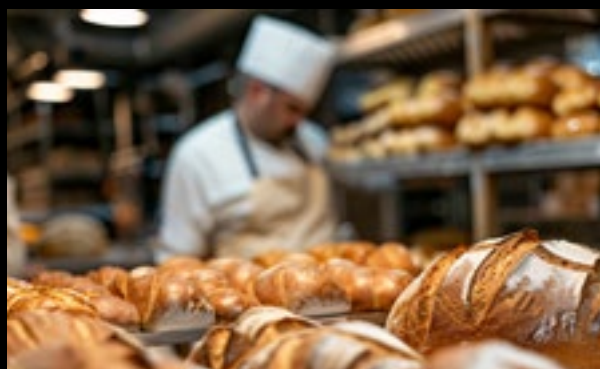



Rozsdamentes – Formatervezett – Hőálló

HÁROM LEHETŐSÉG AZ IDEÁLIS MEGOLDÁSHOZ

ROZSDAMENTES GÖRGŐK

A Blicke a rozsdamentes acélból készült villák legnagyobb választékát kínálja a piacon – tíz sorozattal és akár 1800 kg teherbírással. Minden görgő teljes körű korrózióvédelemmel, könnyű futással és hosszú élettartammal rendelkezik. Tökéletes megoldás olyan magas követelményeket támaztó alkalmazási területeken, ahol megbízhatóság és tartósság szükséges.



FORMATERVEZETT MŰANYAG VILLÁS GÖRGŐK

A Blickle higiénikus alkalmazásokhoz olyan műanyag görgősorozatokat kínál, amelyek a rozsdamentességet vonzó formatervezéssel párosítják. A FLOW, WAVE és MOVE sorozat rozsdamentes villái kiváló minőségű poliamid 6-ból vagy polipropilénből készülnek, és sima, könnyen tisztítható felülettel rendelkeznek. Ideálisak az élelmiszeriparban megkövetelt szigorú higiéniai követelmények számára.



HŐÁLLÓ KEREKEK ÉS GÖRGŐK

Az élelmiszeriparban a kerekeknek és görgőknek nagy hőmérsékleti ingadozásoknak kell ellenállniuk. A Blickle szilikongumiból, poliamidból, termoplasztikus anyagokból és hőre keményedő fenolgyantából készült hőálló futófelületeket használ, amelyek $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleten is megőrzik mechanikai tulajdonságaikat.




Robusztus központi csap a forgókoszorú stabilitásáért

Minimális forgókoszorú-játék a speciális dinamikus „Blickle-szegecselesnek” köszönhetően

A rozsdamentes görgők különböző kerékcsapágyazással kaphatók, amelyek optimális védelmet nyújtanak a fröccsenő víz és a szennyeződések ellen. A speciális tömítéssel és hosszú élettartamú zsírral ellátott golyóscsapágyak karbantartásmentesek. Egy kiegészítő műanyag burkolat megakadályozza a szennyeződések és a szálak bejutását, így védve a kerékagyat. Ezek a tulajdonságok garantálják a maximális higiéniát és biztonságot az élelmiszergyártás érzékeny területein.

Legyen szó szállítókoszokról, gyártóegységekről vagy konyhai berendezésekről, a Blickle rozsdamentes görgőivel a minőségre, a biztonságra és a tartósságra támaszkodhat a legmagasabb higiéniai követelményeknek megfelelően.

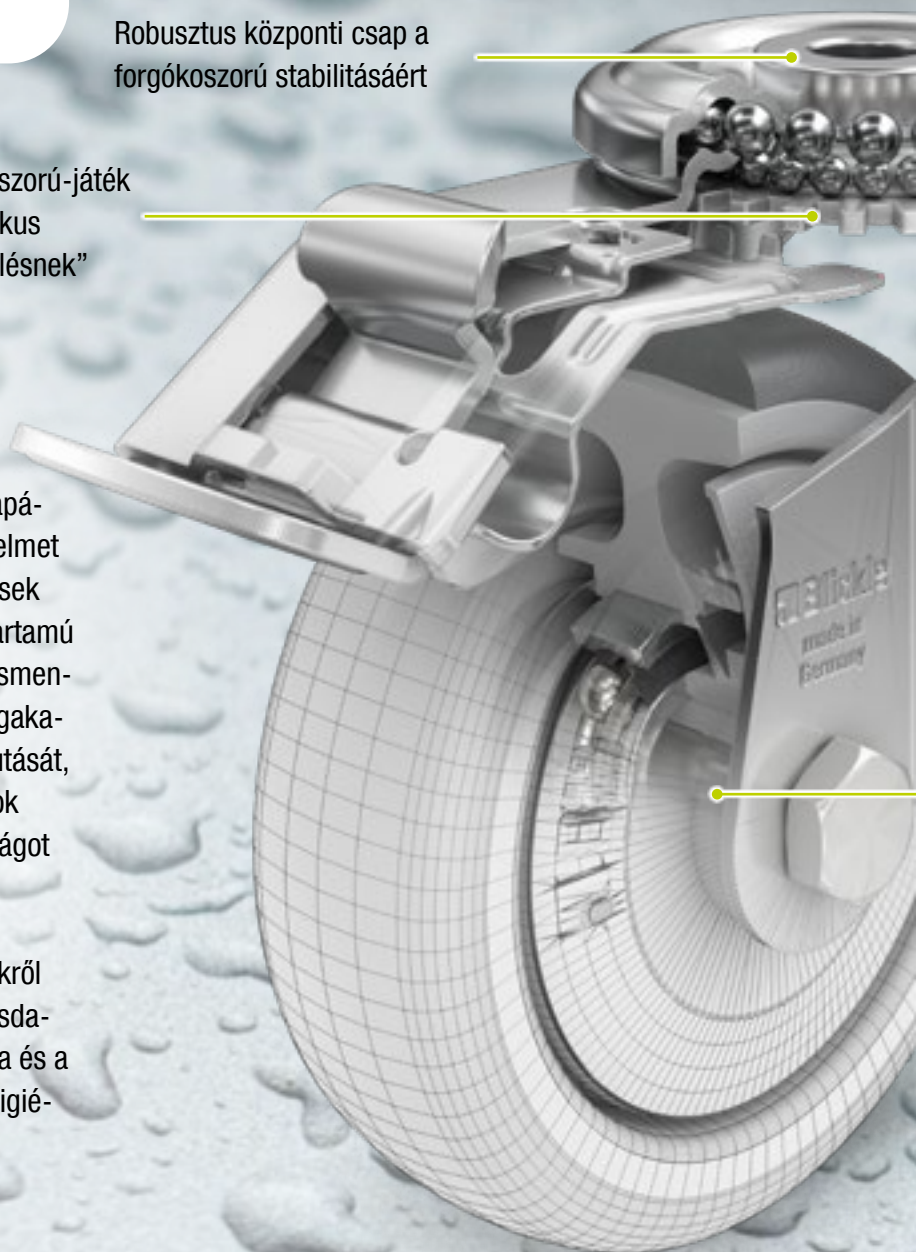

KERÉKCSAPÁGY

ROZSDAMENTES

Duplasoros golyócsapágyazás a forgókoszorúban: hosszú élettartamú zsírral kenve, ezért karbantartásmentes

Kiváló minőségű króm-nikkel acéllemez (1.4301 / AISI 304), rozsdamentes, fényesre csiszolt

Rozsdamentes kerékcsapágy

Az élelmiszeriparban a higiénia és a korrózióvédelem alapvető fontosságú. A Blickle rozsdamentes görgői ideális megoldást kínálnak erre a célra. Hosszú élettartamukkal és rendkívüli ellenálló képességükkel ideálisak élelmiszer-feldolgozó üzemekben, nagykonyhákban vagy gyártóüzemekben való használatra.

A Blickle rozsdamentes villák valamennyi alkatrésze, beleértve a tengely szerelési anyagát is, króm-nikkel acélból (1.4301/AISI 304) készül, így rozsdamentes. A precíz megmunkálás különösen sima felületet biztosít, amely könnyen tisztítható. Az innovatív technika révén a görgők könnyű irányíthatóságot, minimális kopást és hosszú élettartamot biztosítanak, még igényes körülmények között is.



- 1 Siklócsapágy
- 2 Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
- 3 Mélyhornyú golyócsapágy, rozsdamentes
- 4 Egy/két központi golyócsapágy műanyag porvédővel, rozsdamentes
- 5
- 6 Egy/két központi golyócsapágy műanyag porvédővel és kiegészítő golyócsapágy-tömítéssel, korrózióálló
- 7

LRXA-TPA, BRXA-TPA, LKRXA-TPA, BKRXA-TPA sorozat

**Rozsdamentes műszerkocsigörgők hátfurattal,
kerék termoplasztikus gumi futófelülettel**

 50–120 kg

Villa: LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA sorozat


- kiváló minőségű króm-nikkel acéllemez (1.4301/ AISI 304), rozsdamentes, fényesre csiszolt
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes

Forgóvilla:

- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- stabil központi csap
- minimális forgókoszorú-játék, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselésnek köszönhetően

Kerekek: TPA sorozat

- futófelület: kiváló minőségű termoplasztikus gumi-elasztomer (TPE), keménység 85 Shore A, szürke színű, nyommentes, olajtartalmú
- felni: kiváló minőségű polipropilén, törésálló, ezüstszerű színű („-ELS” változat fekete színű)



Forgóvillás görgők	Fixvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék- szélesség [mm]	Teher- bírási [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát- furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LRXA-TPA 50G	BRXA-TPA 50G	LRXA-TPA 50G-FI	50	19	50	siklócsapágy	69	43	11	23
LRXA-TPA 50KFD	BRXA-TPA 50KFD	LRXA-TPA 50KFD-FI	50	19	50	golyóscsapágy (C)	69	43	11	23
LRXA-TPA 75G	BRXA-TPA 75G	LRXA-TPA 75G-FI	75	25	75	siklócsapágy	98	43	11	29
LRXA-TPA 75KFD	BRXA-TPA 75KFD	LRXA-TPA 75KFD-FI	75	25	75	golyóscsapágy (C)	98	43	11	29
LKRXA-TPA 80G	BKRXA-TPA 80G	LKRXA-TPA 80G-FI	80	32	100	siklócsapágy	108	57	13	40
LKRXA-TPA 80G-11		LKRXA-TPA 80G-11-FI	80	32	100	siklócsapágy	108	57	11	40
LKRXA-TPA 80KFD	BKRXA-TPA 80KFD	LKRXA-TPA 80KFD-FI	80	32	100	golyóscsapágy (C)	108	57	13	40
LKRXA-TPA 80KFD-11		LKRXA-TPA 80KFD-11-FI	80	32	100	golyóscsapágy (C)	108	57	11	40
LKRXA-TPA 101G	BKRXA-TPA 101G	LKRXA-TPA 101G-FI	100	32	110	siklócsapágy	133	57	13	40
LKRXA-TPA 101G-11		LKRXA-TPA 101G-11-FI	100	32	110	siklócsapágy	133	57	11	40
LKRXA-TPA 101KFD	BKRXA-TPA 101KFD	LKRXA-TPA 101KFD-FI	100	32	110	golyóscsapágy (C)	133	57	13	40
LKRXA-TPA 101KFD-11		LKRXA-TPA 101KFD-11-FI	100	32	110	golyóscsapágy (C)	133	57	11	40
LKRXA-TPA 126G	BKRXA-TPA 126G	LKRXA-TPA 126G-FI	125	32	120	siklócsapágy	158	57	13	40
LKRXA-TPA 126G-11		LKRXA-TPA 126G-11-FI	125	32	120	siklócsapágy	158	57	11	40
LKRXA-TPA 126KFD	BKRXA-TPA 126KFD	LKRXA-TPA 126KFD-FI	125	32	120	golyóscsapágy (C)	158	57	13	40
LKRXA-TPA 126KFD-11		LKRXA-TPA 126KFD-11-FI	125	32	120	golyóscsapágy (C)	158	57	11	40

Változatok/tartozékok



	talplemezzel	talplemezzel	siklócsapágyas kivitel ábrája	elektromosan vezetőkívitelben, nyommentes szürke	műanyag fékkaros kivitel ábrája, fekete színű	műanyag fékkaros kivitel ábrája, szürke színű
Kiegészítő rendelési kód	LPXA / LKPXA	BPXA / BKPXA		-ELS		
Rendelhető				összes mérethez*	összes LRXA...-FI sorozathoz	összes LKRXA...-FI sorozathoz

* Az elektromosan vezetékes kivitelnél a kerék teherbírási 35 %-kal csökken

LRXA-, BRXA-, LKRXA-, BKRXA-PATH sorozat

Rozsdamentes műszerkocsigörgők hátfurattal, kerék termoplasztikus poliuretán futófelülettel



 75–120 kg

Villa: LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA sorozat


- kiváló minőségű króm-nikkel acéllemez (1.4301/ AISI 304), rozsdamentes, fényesre csiszolt
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes

Forgóvilla:

- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- stabil központi csap
- minimális forgókoszorú-játék, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselésnek köszönhetően

Kerekek: PATH sorozat

- futófelület: kiváló minőségű termoplasztikus poliuretán (TPU), keménység 94 Shore A, sötétszürke színű, nyommentes, foltmentes
- felni: kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, ezüstszerű színű



Forgóvillás görgők	Fixvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LRXA-PATH 50G	BRXA-PATH 50G	LRXA-PATH 50G-FI	50	19	75	siklócsapágy	69	43	11	23
LRXA-PATH 50KFD	BRXA-PATH 50KFD	LRXA-PATH 50KFD-FI	50	19	75	golyóscsapágy (C)	69	43	11	23
LRXA-PATH 75G	BRXA-PATH 75G	LRXA-PATH 75G-FI	75	25	75	siklócsapágy	98	43	11	29
LRXA-PATH 75KFD	BRXA-PATH 75KFD	LRXA-PATH 75KFD-FI	75	25	75	golyóscsapágy (C)	98	43	11	29
LKRXA-PATH 80G	BKRXA-PATH 80G	LKRXA-PATH 80G-FI	80	32	120	siklócsapágy	108	57	13	40
LKRXA-PATH 80G-11		LKRXA-PATH 80G-11-FI	80	32	120	siklócsapágy	108	57	11	40
LKRXA-PATH 80KFD	BKRXA-PATH 80KFD	LKRXA-PATH 80KFD-FI	80	32	120	golyóscsapágy (C)	108	57	13	40
LKRXA-PATH 80KFD-11		LKRXA-PATH 80KFD-11-FI	80	32	120	golyóscsapágy (C)	108	57	11	40
LKRXA-PATH 101G	BKRXA-PATH 101G	LKRXA-PATH 101G-FI	100	32	120	siklócsapágy	133	57	13	40
LKRXA-PATH 101G-11		LKRXA-PATH 101G-11-FI	100	32	120	siklócsapágy	133	57	11	40
LKRXA-PATH 101KFD	BKRXA-PATH 101KFD	LKRXA-PATH 101KFD-FI	100	32	120	golyóscsapágy (C)	133	57	13	40
LKRXA-PATH 101KFD-11		LKRXA-PATH 101KFD-11-FI	100	32	120	golyóscsapágy (C)	133	57	11	40
LKRXA-PATH 126G	BKRXA-PATH 126G	LKRXA-PATH 126G-FI	125	32	120	siklócsapágy	158	57	13	40
LKRXA-PATH 126G-11		LKRXA-PATH 126G-11-FI	125	32	120	siklócsapágy	158	57	11	40
LKRXA-PATH 126KFD	BKRXA-PATH 126KFD	LKRXA-PATH 126KFD-FI	125	32	120	golyóscsapágy (C)	158	57	13	40
LKRXA-PATH 126KFD-11		LKRXA-PATH 126KFD-11-FI	125	32	120	golyóscsapágy (C)	158	57	11	40

Változatok/tartozékok



	talplemezzel	talplemezzel	siklócsapágyas kivitel ábrája	elektromosan vezetőkivitelben, nyommentes szűrke	műanyag fékkáros kivitel ábrája, fekete színű	műanyag fékkáros kivitel ábrája, szürke színű
Kiegészítő rendelési kód	LPXA / LKPXA	BPXA / BKPXA		-ELS		
Rendelhető				összes golyóscsapágyas kivitelhez*	összes LRXA...-FI sorozathoz	összes LKRXA...-FI sorozathoz

* Az elektromosan vezetőképes kivitelnél a kerék teherbírása 35 %-kal csökken

LEX-TPA, BX-TPA sorozat

**Rozsdamentes görgők talplemezzel,
kerék termoplasztikus gumi futófelülettel**

 100–250 kg

Villa: LEX/BX sorozat


- kiváló minőségű króm-nikkel acéllemez (1.4301/AISI 304), rozsdamentes, fényesre csiszolt
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes

Forgóvilla:

- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- forgókoszorú-tömítés
- minimális forgókoszorú-játék, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselésnek köszönhetően

Kerekek: TPA sorozat

- futófelület: kiváló minőségű termoplasztikus gumi-elasztomer (TPE), keménység 85 Shore A, szürke színű, nyommentes, olajtartalmú
- felni: kiváló minőségű polipropilén, törésálló, ezüstszerű színű („-ELS” változat fekete színű)



Forgóvillás görgők	Fixvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LEX-TPA 80G	BX-TPA 80G	LEX-TPA 80G-FI	80	32	100	siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-TPA 80KFD	BX-TPA 80KFD	LEX-TPA 80KFD-FI	80	32	100	golyóscsapágy (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-TPA 102G	BX-TPA 102G	LEX-TPA 102G-FI	100	32	110	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-TPA 102KFD	BX-TPA 102KFD	LEX-TPA 102KFD-FI	100	32	110	golyóscsapágy (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-TPA 127G	BX-TPA 127G	LEX-TPA 127G-FI	125	32	125	siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-TPA 127KFD	BX-TPA 127KFD	LEX-TPA 127KFD-FI	125	32	125	golyóscsapágy (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-TPA 160G	BX-TPA 160G	LEX-TPA 160G-FI	160	40	200	siklócsapágy	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-TPA 160XR	BX-TPA 160XR	LEX-TPA 160XR-FI	160	40	200	tűgörgős csapágy	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-TPA 200G	BX-TPA 200G	LEX-TPA 200G-FI	200	40	250	siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-TPA 200XR	BX-TPA 200XR	LEX-TPA 200XR-FI	200	40	250	tűgörgős csapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Változatok/tartozékok



	hátfurattal	siklócsapágyas kivitel ábrája	elektromosan vezetőkivitelben, nyommentes szürke
Kiegészítő rendelési kód	LEXR		-ELS
Rendelhető			összes sikló- és golyóscsapágyas kivitelhez*

* Az elektromosan vezetékes kivitelnél a kerék teherbírása 35 %-kal csökken

LEX-VPP, BX-VPP sorozat

**Rozsdamentes görgők talplemezzel,
kerék standard tömörgumi abronccsal**

 50–205 kg

Villa: LEX/BX sorozat


- kiváló minőségű króm-nikkel acéllemez (1.4301/AISI 304), rozsdamentes, fényesre csiszolt
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes

Forgóvilla:

- dupla golyócsapágyazás a forgókoszorúban
- forgókoszorú-tömítés
- minimális forgókoszorú-játék, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselesnek köszönhetően

Kerekek: VPP sorozat

- abroncs: standard tömörgumi, keménység 80 Shore A, szürke színű, nyommentes
- felni: kiváló minőségű polipropilén, törésálló, fekete színű



Forgóvillás görgők	Fixvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék- szélesség [mm]	Tehr- bírási [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp- méret [mm]	Furat- távolság [mm]	Furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LEX-VPP 80G-SG	BX-VPP 80G-SG	LEX-VPP 80G-FI-SG	80	25	50	siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 80XR-SG	BX-VPP 80XR-SG	LEX-VPP 80XR-FI-SG	80	25	50	tűgörgős csapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 100G-SG	BX-VPP 100G-SG	LEX-VPP 100G-FI-SG	100	30	70	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-VPP 100XR-SG	BX-VPP 100XR-SG	LEX-VPP 100XR-FI-SG	100	30	70	tűgörgős csapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-VPP 125G-SG	BX-VPP 125G-SG	LEX-VPP 125G-FI-SG	125	37,5	100	siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 125XR-SG	BX-VPP 125XR-SG	LEX-VPP 125XR-FI-SG	125	37,5	100	tűgörgős csapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 150G-1-SG	BX-VPP 150G-1-SG	LEX-VPP 150G-1-FI-SG	150	40	135	siklócsapágy	190	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 150G-SG	BX-VPP 150G-SG	LEX-VPP 150G-FI-SG	150	40	135	siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-VPP 150XR-1-SG	BX-VPP 150XR-1-SG	LEX-VPP 150XR-1-FI-SG	150	40	135	tűgörgős csapágy	190	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 150XR-SG	BX-VPP 150XR-SG	LEX-VPP 150XR-FI-SG	150	40	135	tűgörgős csapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-VPP 160G-1-SG	BX-VPP 160G-1-SG	LEX-VPP 160G-1-FI-SG	160	40	135	siklócsapágy	195	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 160G-SG	BX-VPP 160G-SG	LEX-VPP 160G-FI-SG	160	40	135	siklócsapágy	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-VPP 160XR-1-SG	BX-VPP 160XR-1-SG	LEX-VPP 160XR-1-FI-SG	160	40	135	tűgörgős csapágy	195	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 160XR-SG	BX-VPP 160XR-SG	LEX-VPP 160XR-FI-SG	160	40	135	tűgörgős csapágy	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-VPP 200G-1-SG	BX-VPP 200G-1-SG	LEX-VPP 200G-1-FI-SG	200	50	205	siklócsapágy	235	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 200G-SG	BX-VPP 200G-SG	LEX-VPP 200G-FI-SG	200	50	205	siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-VPP 200XR-1-SG	BX-VPP 200XR-1-SG	LEX-VPP 200XR-1-FI-SG	200	50	205	tűgörgős csapágy	235	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 200XR-SG	BX-VPP 200XR-SG	LEX-VPP 200XR-FI-SG	200	50	205	tűgörgős csapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Változatok/tartozékok



hátfurattal

Kiegészítő rendelési kód

LEXR

Rendelhető

LEX-POEV, BX-POEV sorozat

**Rozsdamentes görgők talplemezzel,
kerék „Blickle EasyRoll”
elasztikus tömörgumi abronccsal**

 140–300 kg

Villa: LEX/BX sorozat


- kiváló minőségű króm-nikkel acéllemez (1.4301/AISI 304), rozsdamentes, fényesre csiszolt
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes

Forgóvilla:

- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- forgókoszorú-tömítés
- minimális forgókoszorú-játék, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselésnek köszönhetően

Kerekek: POEV sorozat

- abroncs: kiváló minőségű elastikus tömörgumi „Blickle EasyRoll” könnyen gördülő minőségben, keménység 65 Shore A, szürke színű, nyommentes
- felni: kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, fekete színű



Forgóvilla görgők	Fixvilla görgők	Forgóvilla görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék- szélesség [mm]	Teher- bírási [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp- méret [mm]	Furat- távolság [mm]	Furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LEX-POEV 80G-SG	BX-POEV 80G-SG	LEX-POEV 80G-FI-SG	80	32	140	siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 80XR-SG	BX-POEV 80XR-SG	LEX-POEV 80XR-FI-SG	80	32	140	tűgörgős csapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 80KFD-SG	BX-POEV 80KFD-SG	LEX-POEV 80KFD-FI-SG	80	32	140	golyóscsapágy (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 100G-SG	BX-POEV 100G-SG	LEX-POEV 100G-FI-SG	100	32	150	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POEV 100XR-SG	BX-POEV 100XR-SG	LEX-POEV 100XR-FI-SG	100	32	150	tűgörgős csapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POEV 100KAD-SG	BX-POEV 100KAD-SG	LEX-POEV 100KAD-FI-SG	100	32	150	golyóscsapágy (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POEV 125G-SG	BX-POEV 125G-SG	LEX-POEV 125G-FI-SG	125	37	150	siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 125XR-SG	BX-POEV 125XR-SG	LEX-POEV 125XR-FI-SG	125	37	150	tűgörgős csapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 125KAD-SG	BX-POEV 125KAD-SG	LEX-POEV 125KAD-FI-SG	125	37	150	golyóscsapágy (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 125XKA-SG-GKN	BX-POEV 125XKA-SG	LEX-POEV 125XKA-FI-SG-GKN	125	37	150	golyóscsapágy (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POEV 160XR-1-SG	BX-POEV 160XR-1-SG	LEX-POEV 160XR-1-FI-SG	160	50	300	tűgörgős csapágy	195	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 160XR-SG	BX-POEV 160XR-SG	LEX-POEV 160XR-FI-SG	160	50	300	tűgörgős csapágy	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POEV 160KAD-1-SG	BX-POEV 160KAD-1-SG	LEX-POEV 160KAD-1-FI-SG	160	50	300	golyóscsapágy (CC)	195	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 160XKA-1-SG-GKN	BX-POEV 160XKA-1-SG-GKN	LEX-POEV 160XKA-1-FI-SG-GKN	160	50	300	golyóscsapágy (CC)	200	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 160KAD-SG	BX-POEV 160KAD-SG	LEX-POEV 160KAD-FI-SG	160	50	300	golyóscsapágy (CC)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POEV 160XKA-SG-GKN	BX-POEV 160XKA-SG-GKN	LEX-POEV 160XKA-FI-SG-GKN	160	50	300	golyóscsapágy (CC)	200	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POEV 200XR-1-SG	BX-POEV 200XR-1-SG	LEX-POEV 200XR-1-FI-SG	200	50	300	tűgörgős csapágy	235	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 200XR-SG	BX-POEV 200XR-SG	LEX-POEV 200XR-FI-SG	200	50	300	tűgörgős csapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POEV 200KAD-1-SG	BX-POEV 200KAD-1-SG	LEX-POEV 200KAD-1-FI-SG	200	50	300	golyóscsapágy (CC)	235	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 200XKA-1-SG-GKN	BX-POEV 200XKA-1-SG-GKN	LEX-POEV 200XKA-1-FI-SG-GKN	200	50	300	golyóscsapágy (CC)	240	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-POEV 200KAD-SG	BX-POEV 200KAD-SG	LEX-POEV 200KAD-FI-SG	200	50	300	golyóscsapágy (CC)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POEV 200XKA-SG-GKN	BX-POEV 200XKA-SG-GKN	LEX-POEV 200XKA-FI-SG-GKN	200	50	300	golyóscsapágy (CC)	240	140 x 110	105 x 75–80	11	54



Változatok/tartozékok

	hátfurattal	rozsdamentes golyóscsapággal és kis porvédővel	elektromosan vezetett kivitelben, fekete abroncs	mosógépben mosható görgő nagykonyhai berendezésekhez (DIN 18867-8)
Kiegészítő rendelési kód	LEXR	-XKA / -XKF	-EL	-GKN
Rendelhető		összes KAD- és KFD-kivitelhez, nyommentes, szürke	golyóscsapágyas kivitel érdeklődés alapján	125, 160, 200 mm kerék-Ø

LEX-PATH, BX-PATH sorozat

**Rozsdamentes görgők talplemezzel,
kerék termoplasztikus poliuretán futófelülettel**

 150–300 kg

Villa: LEX/BX sorozat


- kiváló minőségű króm-nikkel acéllemez (1.4301/AISI 304), rozsdamentes, fényesre csiszolt
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes

Forgóvilla:

- dupla golyócsapágyazás a forgókoszoróban
- forgókoszorú-tömítés
- minimális forgókoszorú-játék, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselesnek köszönhetően

Kerekek: PATH sorozat

- futófelület: kiváló minőségű termoplasztikus poliuretán (TPU), keménység 94 Shore A, sötétszürke színű, nyommentes, feltmentes
- felni: kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, ezüstszerű színű



Forgóvillás görgők	Fixvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Téher- bírási [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp- méret [mm]	Furat- távolság [mm]	Furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LEX-PATH 80G	BX-PATH 80G	LEX-PATH 80G-FI	80	32	150	siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PATH 80KFD	BX-PATH 80KFD	LEX-PATH 80KFD-FI	80	32	150	golyócsapágy (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PATH 100G	BX-PATH 100G	LEX-PATH 100G-FI	100	32	150	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PATH 100KFD	BX-PATH 100KFD	LEX-PATH 100KFD-FI	100	32	150	golyócsapágy (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PATH 125G	BX-PATH 125G	LEX-PATH 125G-FI	125	32	150	siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PATH 125KFD	BX-PATH 125KFD	LEX-PATH 125KFD-FI	125	32	150	golyócsapágy (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PATH 160G	BX-PATH 160G	LEX-PATH 160G-FI	160	40	300	siklócsapágy	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PATH 160KAD	BX-PATH 160KAD	LEX-PATH 160KAD-FI	160	40	300	golyócsapágy (C)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PATH 200G	BX-PATH 200G	LEX-PATH 200G-FI	200	40	300	siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PATH 200KAD	BX-PATH 200KAD	LEX-PATH 200KAD-FI	200	40	300	golyócsapágy (C)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Változatok/tartozékok



	hátfurattal	siklócsapágyas kivitel ábrája	elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke
Kiegészítő rendelési kód	LEXR		-ELS
Rendelhető			összes golyócsapágyas kivitelhez*

* Az elektromosan vezetőképes kivitelnél a kerék teherbírása 35 %-kal csökken

LEX-POTHS, BX-POTHS sorozat

**Rozsdamentes görgők talplemezzel, kerék
lágy termoplasztikus poliuretán futófelülettel**

 150–300 kg

Villa: LEX/BX sorozat


- kiváló minőségű króm-nikkel acéllemez (1.4301/AISI 304), rozsdamentes, fényesre csiszolt
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes

Forgóvilla:

- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- forgókoszorú-tömítés
- minimális forgókoszorú-játék, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselésnek köszönhetően

Kerekek: POTHS sorozat

- futófelület: kiváló minőségű termoplasztikus poliuretán (TPU), keménység 80 Shore A, kék színű, nyommentes, foltmentes
- felni: kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, natúrfehér színű



Forgóvillás görgők	Fixvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teher-bírás [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LEX-POTHS 100G	BX-POTHS 100G	LEX-POTHS 100G-FI	100	35	150	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POTHS 100XR	BX-POTHS 100XR	LEX-POTHS 100XR-FI	100	35	150	tűgörgős csapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POTHS 100XKA	BX-POTHS 100XKA	LEX-POTHS 100XKA-FI	100	35	150	golyóscsapágy (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POTHS 125G	BX-POTHS 125G	LEX-POTHS 125G-FI	125	40	150	siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POTHS 125XR	BX-POTHS 125XR	LEX-POTHS 125XR-FI	125	40	150	tűgörgős csapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POTHS 125XKA	BX-POTHS 125XKA	LEX-POTHS 125XKA-FI	125	40	150	golyóscsapágy (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POTHS 160G	BX-POTHS 160G	LEX-POTHS 160G-FI	160	45	300	siklócsapágy	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POTHS 160XR	BX-POTHS 160XR	LEX-POTHS 160XR-FI	160	45	300	tűgörgős csapágy	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POTHS 160XK	BX-POTHS 160XK	LEX-POTHS 160XK-FI	160	45	300	golyóscsapágy	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POTHS 200G	BX-POTHS 200G	LEX-POTHS 200G-FI	200	50	300	siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POTHS 200XR	BX-POTHS 200XR	LEX-POTHS 200XR-FI	200	50	300	tűgörgős csapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POTHS 200XK	BX-POTHS 200XK	LEX-POTHS 200XK-FI	200	50	300	golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Változatok/tartozékok



hátfurattal

Kiegészítő rendelési kód

LEXR

Rendelhető

LX-POTH, BX-POTH sorozat

Rozsdamentes görgők, középerős kivitel, talplemezzel, kerék termoplasztikus poliuretán futófelülettel

 250–400 kg

Villa: LX/BX sorozat


- kiváló minőségű króm-nikkel acéllemez (1.4301/AISI 304), rozsdamentes, fényesre csiszolt
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes

Forgóvilla:

- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- stabil központi csap
- forgókoszorú-tömítés
- minimális forgókoszorú-játék, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselesnek köszönhetően

Kerekek: POTH sorozat

- futófelület: kiváló minőségű termoplasztikus poliuretán (TPU), keménység 94 Shore A, sötétszürke színű, nyommentes, foltmentes
- felni: kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, natúrfehér színű



Forgóvillás görgők	Fixvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Téherbírás [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LX-POTH 100G	BX-POTH 100G	LX-POTH 100G-FI	100	35	250	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POTH 100XR	BX-POTH 100XR	LX-POTH 100XR-FI	100	35	250	tűgörgős csapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POTH 100KAD	BX-POTH 100KAD	LX-POTH 100KAD-FI	100	35	250	golyóscsapágy (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POTH 125G	BX-POTH 125G	LX-POTH 125G-FI	125	40	250	siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-POTH 125XR	BX-POTH 125XR	LX-POTH 125XR-FI	125	40	250	tűgörgős csapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-POTH 125KAD	BX-POTH 125KAD	LX-POTH 125KAD-FI	125	40	250	golyóscsapágy (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-POTH 150G	BX-POTH 150G	LX-POTH 150G-FI	150	45	400	siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 150XR	BX-POTH 150XR	LX-POTH 150XR-FI	150	45	400	tűgörgős csapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 150XK	BX-POTH 150XK	LX-POTH 150XK-FI	150	45	400	golyóscsapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 160G	BX-POTH 160G	LX-POTH 160G-FI	160	45	400	siklócsapágy	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 160XR	BX-POTH 160XR	LX-POTH 160XR-FI	160	45	400	tűgörgős csapágy	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 160XK	BX-POTH 160XK	LX-POTH 160XK-FI	160	45	400	golyóscsapágy	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 200G	BX-POTH 200G	LX-POTH 200G-FI	200	50	400	siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LX-POTH 200XR	BX-POTH 200XR	LX-POTH 200XR-FI	200	50	400	tűgörgős csapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LX-POTH 200XK	BX-POTH 200XK	LX-POTH 200XK-FI	200	50	400	golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

LEX-POBS, BX-POBS sorozat

**Rozsdamentes görgők talplemezzel,
kerék Blickle Besthane® Soft
poliuretán futófelülettel**

 140–300 kg

Villa: LEX/BX sorozat

- kiváló minőségű króm-nikkel acéllemez (1.4301/AISI 304), rozsdamentes, fényesre csiszolt
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes

Forgóvilla:


- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- forgókoszorú-tömítés
- minimális forgókoszorú-játék, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselesnek köszönhetően

Kerekek: POBS sorozat

- futófelület: kiváló minőségű poliuretán elastomer Blickle Besthane® Soft, keménység 75 Shore A, kék színű, nyommentes, foltmentes, nagyon alacsony gördülési ellenállás, **magas dinamikus terhelhetőség**, korrózió- és hidrolízisálló
- felni: kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, fekete színű



 **Blickle
Besthane® Soft**



Forgóvilla görgők	Fixvilla görgők	Forgóvilla görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék- szélesség [mm]	Téher- bírási [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp- méret [mm]	Furat- távolság [mm]	Furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LEX-POBS 80XKF	BX-POBS 80XKF	LEX-POBS 80XKF-FI	80	30	140	golyóscsapágy (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POBS 100XKA	BX-POBS 100XKA	LEX-POBS 100XKA-FI	100	38	150	golyóscsapágy (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POBS 125XKA	BX-POBS 125XKA	LEX-POBS 125XKA-FI	125	40	150	golyóscsapágy (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POBS 160XKA	BX-POBS 160XKA	LEX-POBS 160XKA-FI	160	50	300	golyóscsapágy (CC)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POBS 200XKA	BX-POBS 200XKA	LEX-POBS 200XKA-FI	200	50	300	golyóscsapágy (CC)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

LEX-PO, BX-PO sorozat

Rozsdamentes görgők talplemezzel, poliamid kerékkal

 150–300 kg

Villa: LEX/BX sorozat


- kiváló minőségű króm-nikkel acéllemez (1.4301/AISI 304), rozsdamentes, fényesre csiszolt
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes

Forgóvilla:

- dupla golyócsapágyazás a forgókoszorúban
- forgókoszorú-tömítés
- minimális forgókoszorú-játék, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselesnek köszönhetően

Kerekek: PO sorozat

- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, natúrféhér színű



Forgóvillás görgők	Fixvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Téherbírás [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LEX-PO 75G	BX-PO 75G	LEX-PO 75G-FI	75	32	150	siklócsapágy	100	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 75XR	BX-PO 75XR	LEX-PO 75XR-FI	75	32	150	tűgörgős csapágy	100	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 80G	BX-PO 80G	LEX-PO 80G-FI	80	32	150	siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 80XR	BX-PO 80XR	LEX-PO 80XR-FI	80	32	150	tűgörgős csapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 80KAD	BX-PO 80KAD	LEX-PO 80KAD-FI	80	32	150	golyócsapágy (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 100G	BX-PO 100G	LEX-PO 100G-FI	100	37	150	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 100XR	BX-PO 100XR	LEX-PO 100XR-FI	100	37	150	tűgörgős csapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 100KAD	BX-PO 100KAD	LEX-PO 100KAD-FI	100	37	150	golyócsapágy (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 125G	BX-PO 125G	LEX-PO 125G-FI	125	40	150	siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 125XR	BX-PO 125XR	LEX-PO 125XR-FI	125	40	150	tűgörgős csapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 125KAD	BX-PO 125KAD	LEX-PO 125KAD-FI	125	40	150	golyócsapágy (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 150G	BX-PO 150G	LEX-PO 150G-FI	150	50	300	siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PO 150XR	BX-PO 150XR	LEX-PO 150XR-FI	150	50	300	tűgörgős csapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PO 160G	BX-PO 160G	LEX-PO 160G-FI	160	50	300	siklócsapágy	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PO 160XR	BX-PO 160XR	LEX-PO 160XR-FI	160	50	300	tűgörgős csapágy	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PO 200G	BX-PO 200G	LEX-PO 200G-FI	200	50	300	siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PO 200XR	BX-PO 200XR	LEX-PO 200XR-FI	200	50	300	tűgörgős csapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Változatok/tartozékok



	hátfurattal	rozsdamentes golyócsapággal és kis porvédővel	elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szűrke	kerék egyedi kék színben
Kiegészítő rendelési kód	LEXR	-XKA	-ELS	-C5017
Rendelhető		érdeklődés alapján	lásd: PO...-ELS sorozat	PO 100/12G, PO 125/15G

LKX-POTH, BKX-POTH sorozat

**Nagy teherbírású rozsdamentes görgők
talplemezzel, kerék termoplasztikus
poliuretán futófelülettel**

 200–800 kg

Villa: LKX/BKX sorozat


- kiváló minőségű króm-nikkel acéllemez (1.4301/AISI 304), rozsdamentes, fényesre csiszolt
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes

Forgóvilla:

- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- stabil központi csap (150x45 mm kerék-Ø-től)
- forgókoszorú-tömítés
- minimális forgókoszorú-játék, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselésnek köszönhetően

Kerekek: POTH sorozat

- futófelület: kiváló minőségű termoplasztikus poliuretán (TPU), keménység 94 Shore A, sötétszürke színű, nyommentes, foltmentes
- felni: kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, natúrfehér színű



Forgóvillás görgők	Fixvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LKX-POTH 75G	BKX-POTH 75G	LKX-POTH 75G-FI	75	37	200	siklócsapágy	108	100 x 85	80 x 60	9	40
LKX-POTH 75XR	BKX-POTH 75XR	LKX-POTH 75XR-FI	75	37	200	tűgörgős csapágy	108	100 x 85	80 x 60	9	40
LKX-POTH 100G-1	BKX-POTH 100G-1	LKX-POTH 100G-1-FI	100	35	300	siklócsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LKX-POTH 100XR-1	BKX-POTH 100XR-1	LKX-POTH 100XR-1-FI	100	35	300	tűgörgős csapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LKX-POTH 100KAD-1	BKX-POTH 100KAD-1	LKX-POTH 100KAD-1-FI	100	35	300	golyóscsapágy (C)	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LKX-POTH 125G-1	BKX-POTH 125G-1	LKX-POTH 125G-1-FI	125	40	350	siklócsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LKX-POTH 125KAD-1	BKX-POTH 125KAD-1	LKX-POTH 125KAD-1-FI	125	40	350	golyóscsapágy (C)	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LKX-POTH 125XK-1	BKX-POTH 125XK-1	LKX-POTH 125XK-1-FI	125	40	350	golyóscsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LKX-POTH 125G-3	BKX-POTH 125G-3	LKX-POTH 125G-3-FI	125	40	350	siklócsapágy	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LKX-POTH 125KAD-3	BKX-POTH 125KAD-3	LKX-POTH 125KAD-3-FI	125	40	350	golyóscsapágy (C)	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LKX-POTH 125XK-3	BKX-POTH 125XK-3	LKX-POTH 125XK-3-FI	125	40	350	golyóscsapágy	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LKX-POTH 150G	BKX-POTH 150G	LKX-POTH 150G-FI	150	45	500	siklócsapágy	197	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LKX-POTH 150XK	BKX-POTH 150XK	LKX-POTH 150XK-FI	150	45	500	golyóscsapágy	197	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LKX-POTH 160G	BKX-POTH 160G	LKX-POTH 160G-FI	160	45	550	siklócsapágy	202	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LKX-POTH 160XK	BKX-POTH 160XK	LKX-POTH 160XK-FI	160	45	550	golyóscsapágy	202	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LKX-POTH 200G	BKX-POTH 200G	LKX-POTH 200G-FI	200	50	800	siklócsapágy	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LKX-POTH 200XK	BKX-POTH 200XK	LKX-POTH 200XK-FI	200	50	800	golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65

LKX-SPO, BKX-SPO sorozat

**Nagy teherbírású rozsdamentes görgők
talplemezzel, nagy teherbírású
poliamid kerékekkel**

 350–800 kg

Villa: LKX/BKX sorozat


- kiváló minőségű króm-nikkel acéllemez (1.4301/AISI 304), rozsdamentes, fényesre csiszolt
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes

Forgóvilla:

- dupla golyócsapágyazás a forgókoszorúban
- stabil központi csap (125x50 mm kerék-Ø-től)
- forgókoszorú-tömítés
- minimális forgókoszorú-játék, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselésnek köszönhetően

Kerekek: SPO sorozat

- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, nagyon robusztus, erős kivitel, natúrfehér színű



Forgóvillás görgők	Fixvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék- szélesség [mm]	Teher- bírás [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp- méret [mm]	Furat- távolság [mm]	Furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LKX-SPO 80G	BKX-SPO 80G	LKX-SPO 80G-FI	80	37	350	siklócsapágy	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LKX-SPO 80XK	BKX-SPO 80XK	LKX-SPO 80XK-FI	80	37	350	golyócsapágy	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LKX-SPO 100G-1	BKX-SPO 100G-1	LKX-SPO 100G-1-FI	100	37	350	siklócsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LKX-SPO 100XK-1	BKX-SPO 100XK-1	LKX-SPO 100XK-1-FI	100	37	350	golyócsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LKX-SPO 125G-1	BKX-SPO 125G-1	LKX-SPO 125G-1-FI	125	40	350	siklócsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LKX-SPO 125G-3	BKX-SPO 125G-3	LKX-SPO 125G-3-FI	125	40	350	siklócsapágy	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LKX-SPO 125XK-1	BKX-SPO 125XK-1	LKX-SPO 125XK-1-FI	125	40	350	golyócsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LKX-SPO 125XK-3	BKX-SPO 125XK-3	LKX-SPO 125XK-3-FI	125	40	350	golyócsapágy	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LKX-SPO 127G	BKX-SPO 127G	LKX-SPO 127G-FI	125	50	750	siklócsapágy	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LKX-SPO 127XK	BKX-SPO 127XK	LKX-SPO 127XK-FI	125	50	750	golyócsapágy	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LKX-SPO 150G	BKX-SPO 150G	LKX-SPO 150G-FI	150	50	800	siklócsapágy	197	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LKX-SPO 150XK	BKX-SPO 150XK	LKX-SPO 150XK-FI	150	50	800	golyócsapágy	197	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LKX-SPO 200G	BKX-SPO 200G	LKX-SPO 200G-FI	200	50	800	siklócsapágy	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LKX-SPO 200XK	BKX-SPO 200XK	LKX-SPO 200XK-FI	200	50	800	golyócsapágy	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65

STÍLUSOS

A dinamika és a formatervezés találkozása: A FLOW, WAVE és MOVE görgősorozatok a legmagasabb szintű funkcionalitást ötvözik az elegáns megjelenéssel.


A FLOW és WAVE sorozat kerekei kiváló minőségű termoplasztikus gumi-elasztomer (TPE) futófelülettel és törésálló polipropilén felnival rendelkeznek. Csendes, padlókímélő gördülést és könnyen tisztítható felületet biztosítanak.

A MOVE sorozat dupla hatékonyságra összpontosít a nyommentes és foltmentes termoplasztikus poliuretán (TPU) futófelületű kerekeivel. Az erős poliamid villájuk maximális terhelhetőséget és hosszú élettartamot biztosítanak.

Mindhárom sorozat kifejezetten higiéniai szempontból érzékeny területekre lett kifejlesztve, és ötvözik a rozsdamentességet a maximális funkcionalitással.

A rozsdamentes kivitelek valamennyi alkatrész, a tengely szerelési anyagát és a kerékcsapágyazást is beleértve korrózióálló és hosszú távú megbízható használatot garantál. A sima felületek megkönnyítik a tisztítást és optimális higiénit biztosítanak. A karbantartásmentes, hosszú élettartamú zsírral történő kenés, valamint a forgókoszorúban található kétoldalon tömített, rozsdamentes golyóscsapágyak garantálják a tartós, zavartalan működést.

Különböző rögzítési módokkal, valamint szürkésfehér és ezüstszürke színekben kapható. A WAVE és MOVE sorozatok elektromosan vezetésképes kiviteken is elérhetők, így tökéletesen igazodnak az egyedi igényekhez.

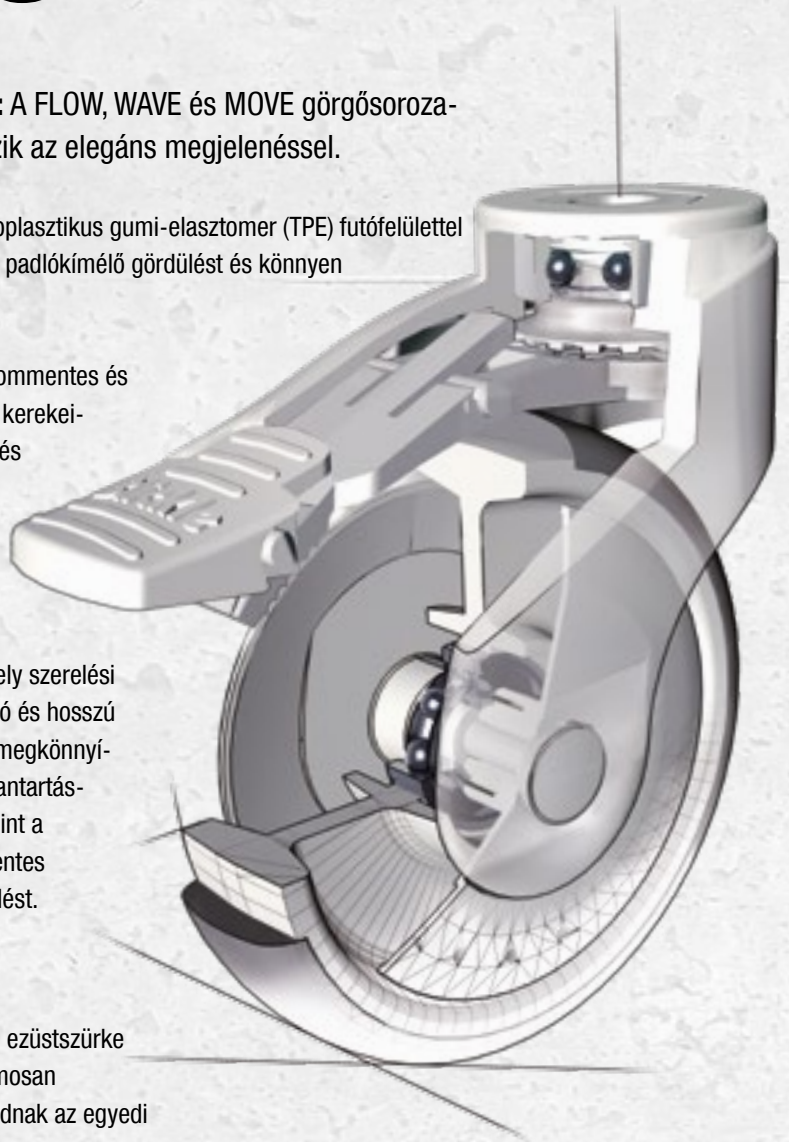

Blicke FLOW

- Kiváló minőségű termoplasztikus műanyagból készült villa
- Duplasoros golyóscsapágyazás a forgókoszorúban



Blicke WAVE

- Megerősített poliamid villa
- Kétszeresen tömített mélyhornyú golyóscsapágy a forgókoszorúban
- Sokféle változatban elérhető



Blicke MOVE

- Kompakt beépítési forma
- Nagyon robusztus a megerősített poliamidnak köszönhetően
- Maximális menetkomfort a kiváló minőségű kerék- és forgókoszorú-csapágyazásnak köszönhetően

A modern kialakítás és a kiváló minőségű anyagok biztosítják a Blickle műanyag görgők vonzó megjelenését és egyszerű tisztíthatóságát. Ideális megoldás vendéglátóipari és egyéb higiéniai szempontból érzékeny területeken, ahol a kialakítás és a funkcionalitás egyaránt fontos.



LKFG-TPA, BKFG-TPA sorozat

Blickle FLOW műanyag villás görgők
hátfurattal, ezüstszerű színű,
kerék termoplasztikus gumi futófelülettel

110 kg

-20 °C – +50 °C

Villa: LKFG/BKFG sorozat

- kiváló minőségű termoplaszt
- ezüstszerű színű / RAL 7001
- modern, szép formatervezés

Forgóvilla:

- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszoróban
- hátfurat

Kerekek: TPA sorozat


- futófelület: kiváló minőségű termoplasztikus gumi-elasztomer (TPE), keménység 85 Shore A, szürke színű, nyommentes, olajtartalmú
- felni: kiváló minőségű polipropilén, törésálló, ezüstszerű színű / RAL 7001

Egyéb tulajdonságok:

- +30 °C feletti környezeti hőmérséklet esetén csökken a teherbírás



BLICKLE
DESIGN LINE



Forgóvilla görgők	Forgóvilla görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék- szélesség [mm]	Teher- bírás [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát- furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LKFG-TPA 126G	LKFG-TPA 126G-FI	125	32	110	siklócsapágy	161	55	13	40
LKFG-TPA 126G-11	LKFG-TPA 126G-11-FI	125	32	110	siklócsapágy	161	55	11	40
LKFG-TPA 126KF	LKFG-TPA 126KF-FI	125	32	110	golyóscsapágy (C)	161	55	13	40
LKFG-TPA 126KF-11	LKFG-TPA 126KF-11-FI	125	32	110	golyóscsapágy (C)	161	55	11	40



Változatok/tartozékok



siklócsapágyas
kivitel ábrája

talplemezzel,
horganyzott kivitel

Kiegészítő rendelési kód

-P25

Rendelhető

összes mérethez*

* A görgők beépítési magassága 1 mm-rel növekszik

LKFGX-TPA, BKFGX-TPA sorozat

Blickle FLOW műanyag villás görgők, rozsdamentes, hátfurattal, ezüstszerű színű, kerék termoplasztikus gumi futófelülettel

 110 kg

 -20 °C – +50 °C

Villa: LKFGX/BKFGX sorozat

- kiváló minőségű termoplaszt
- ezüstszerű színű / RAL 7001
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes
- modern, szép formatervezés

Forgóvilla:


- dupla rozsdamentes golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- hátfurat

Kerekek: TPA sorozat

- futófelület: kiváló minőségű termoplasztikus gumi-elasztomer (TPE), keménység 85 Shore A, szürke színű, nyommentes, olajtartalmú
- felni: kiváló minőségű polipropilén, törésálló, ezüstszerű színű / RAL 7001

Egyéb tulajdonságok:

- +30 °C feletti környezeti hőmérséklet esetén csökken a teherbírás



Forgóvilla görgők	Forgóvilla görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék- szélesség [mm]	Tehr- bírás [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát- furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LKFGX-TPA 126G	LKFGX-TPA 126G-FI	125	32	110	siklócsapágy	161	55	13	40
LKFGX-TPA 126G-11	LKFGX-TPA 126G-11-FI	125	32	110	siklócsapágy	161	55	11	40
LKFGX-TPA 126XKF	LKFGX-TPA 126XKF-FI	125	32	110	golyóscsapágy (C)	161	55	13	40
LKFGX-TPA 126XKF-11	LKFGX-TPA 126XKF-11-FI	125	32	110	golyóscsapágy (C)	161	55	11	40



Változatok/tartozékok



siklócsapágyas
kivitel ábrája

talplemezzel, rozsdamentes kivitel a GKN-szabvány szerint

Kiegészítő rendelési kód

-PX27

Rendelhető

összes mérethez*

* A görgők beépítési magassága 1 mm-rel növekszik

LWK-TPA, LWK-TPA-P, LWG-TPA, LWG-TPA-P sorozat

Blickle WAVE műanyag villás görgők hátfurattal/talplemezzel, szürkésfehér/ezüstszerű színű, kerék termoplasztikus gumi futófelülettel

 100–110 kg

 -20 °C – +60 °C

Villa: LWK/LWK...-P, LWG/LWG...-P sorozat

- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló
- körbefröccsöntött, mindkét oldalon tömített mélyhornyú golyócsapágy a forgóoszorúban
- hátfurat (LWK és LWG sorozat)
- szürkésfehér színű / RAL 9002 (LWK sorozat), ezüstszerű színű / RAL 7001 (LWG sorozat)
- modern, esztétikus formatervezés
- galvanikusan horganyzott, kék passzivált, acél talplemez (Cr6-mentes) (-P)

Kerekek: TPA sorozat

- futófelület: kiváló minőségű termoplasztikus gumi-elasztomer (TPE), 85 Shore A keménységű, szürke színű, nyommentes, olajtartalmú
- felni: kiváló minőségű polipropilén, törésálló, szürkésfehér színű / RAL 9002 (LWK sorozat), ezüstszerű színű / RAL 7001 (LWG sorozat)


Egyéb tulajdonságok:

- +30 °C feletti környezeti hőmérséklet esetén csökken a teherbírás



LWK-TPA sorozat

BLICKLE
DESIGN LINE



Forgóvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LWK-TPA 101G	LWK-TPA 101G-FI	100	32	100	siklócsapágy	135	55	13	38
LWK-TPA 101G-11	LWK-TPA 101G-11-FI	100	32	100	siklócsapágy	135	55	11	38
LWK-TPA 101KF	LWK-TPA 101KF-FI	100	32	100	golyócsapágy (C)	135	55	13	38
LWK-TPA 101KF-11	LWK-TPA 101KF-11-FI	100	32	100	golyócsapágy (C)	135	55	11	38
LWK-TPA 126G	LWK-TPA 126G-FI	125	32	110	siklócsapágy	161	55	13	40
LWK-TPA 126G-11	LWK-TPA 126G-11-FI	125	32	110	siklócsapágy	161	55	11	40
LWK-TPA 126KF	LWK-TPA 126KF-FI	125	32	110	golyócsapágy (C)	161	55	13	40
LWK-TPA 126KF-11	LWK-TPA 126KF-11-FI	125	32	110	golyócsapágy (C)	161	55	11	40
LWG-TPA 101G	LWG-TPA 101G-FI	100	32	100	siklócsapágy	135	55	13	38
LWG-TPA 101G-11	LWG-TPA 101G-11-FI	100	32	100	siklócsapágy	135	55	11	38
LWG-TPA 101KF	LWG-TPA 101KF-FI	100	32	100	golyócsapágy (C)	135	55	13	38
LWG-TPA 101KF-11	LWG-TPA 101KF-11-FI	100	32	100	golyócsapágy (C)	135	55	11	38
LWG-TPA 126G	LWG-TPA 126G-FI	125	32	110	siklócsapágy	161	55	13	40
LWG-TPA 126G-11	LWG-TPA 126G-11-FI	125	32	110	siklócsapágy	161	55	11	40
LWG-TPA 126KF	LWG-TPA 126KF-FI	125	32	110	golyócsapágy (C)	161	55	13	40
LWG-TPA 126KF-11	LWG-TPA 126KF-11-FI	125	32	110	golyócsapágy (C)	161	55	11	40

Forgóvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság * [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LWK-TPA 101G-P25	LWK-TPA 101G-FI-P25	100	32	100	siklócsapágy	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	38
LWK-TPA 101KF-P25	LWK-TPA 101KF-FI-P25	100	32	100	golyócsapágy (C)	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	38
LWK-TPA 126G-P25	LWK-TPA 126G-FI-P25	125	32	110	siklócsapágy	164	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	40
LWK-TPA 126KF-P25	LWK-TPA 126KF-FI-P25	125	32	110	golyócsapágy (C)	164	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	40
LWG-TPA 101G-P25	LWG-TPA 101G-FI-P25	100	32	100	siklócsapágy	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	38
LWG-TPA 101KF-P25	LWG-TPA 101KF-FI-P25	100	32	100	golyócsapágy (C)	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	38
LWG-TPA 126G-P25	LWG-TPA 126G-FI-P25	125	32	110	siklócsapágy	164	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	40
LWG-TPA 126KF-P25	LWG-TPA 126KF-FI-P25	125	32	110	golyócsapágy (C)	164	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	40

* Furat-Ø 8,5 [mm]



Változatok/tartozékok

	siklócsapágyas kivitel ábrája (LWK sorozat)	siklócsapágyas kivitel ábrája (LWG sorozat)	elektromosan vezető kivitelben, nyommentes, szürke
Kiegészítő rendelési kód			LWKE-...-ELS
Rendelhető			összes golyócsapágyas kivitelhez**

** Az elektromosan vezetőképes kivitelnél a kerék teherbírása 35 %-kal csökken

LWKX-TPA, LWKX-TPA-PX, LWGX-TPA, LWGX-TPA-PX sorozat

Blickle WAVE műanyag villás görgők, rozsdamentes, hátfurattal/talplemezzel, szürkésfehér/ezüstszerű színű, kerék termoplasztikus gumi futófelülettel

100–110 kg

-20 °C – +60 °C



LWKX-TPA sorozat



Villa: LWKX/LWKX...-PX,

LWGX/LWGX...-PX sorozat


- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló
- körbefröccsöntött, mindkét oldalon tömített, rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágy a forgókoszorúban
- hátfurat (LWKX és LWGX sorozat)
- talplemezzel rozsdamentes acélból (-PX)
- szürkésfehér színű / RAL 9002 (LWKX sorozat), ezüstszerű színű / RAL 7001 (LWGX sorozat)
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes
- modern, esztétikus formatervezés

Kerekek: Sorozat TPA

- futófelület: kiváló minőségű termoplasztikus gumi-elasztomer (TPE), keménység 85 Shore A, szürke színű, nyommentes, olajmentes
- felni: kiváló minőségű polipropilén, törésálló, szürkésfehér színű / RAL 9002 (LWKX sorozat), ezüstszerű színű / RAL 7001 (LWGX sorozat)

Egyéb tulajdonságok:

- +30 °C feletti környezeti hőmérséklet esetén csökken a teherbírás



Forgóvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Tehér-bírás [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LWKX-TPA 101G	LWKX-TPA 101G-FI	100	32	100	siklócsapágy	135	55	13	38
LWKX-TPA 101G-11	LWKX-TPA 101G-11-FI	100	32	100	siklócsapágy	135	55	11	38
LWKX-TPA 101XKF	LWKX-TPA 101XKF-FI	100	32	100	golyóscsapágy (C)	135	55	13	38
LWKX-TPA 101XKF-11	LWKX-TPA 101XKF-11-FI	100	32	100	golyóscsapágy (C)	135	55	11	38
LWKX-TPA 126G	LWKX-TPA 126G-FI	125	32	110	siklócsapágy	161	55	13	40
LWKX-TPA 126G-11	LWKX-TPA 126G-11-FI	125	32	110	siklócsapágy	161	55	11	40
LWKX-TPA 126XKF	LWKX-TPA 126XKF-FI	125	32	110	golyóscsapágy (C)	161	55	13	40
LWKX-TPA 126XKF-11	LWKX-TPA 126XKF-11-FI	125	32	110	golyóscsapágy (C)	161	55	11	40
LWGX-TPA 101G	LWGX-TPA 101G-FI	100	32	100	siklócsapágy	135	55	13	38
LWGX-TPA 101G-11	LWGX-TPA 101G-11-FI	100	32	100	siklócsapágy	135	55	11	38
LWGX-TPA 101XKF	LWGX-TPA 101XKF-FI	100	32	100	golyóscsapágy (C)	135	55	13	38
LWGX-TPA 101XKF-11	LWGX-TPA 101XKF-11-FI	100	32	100	golyóscsapágy (C)	135	55	11	38
LWGX-TPA 126G	LWGX-TPA 126G-FI	125	32	110	siklócsapágy	161	55	13	40
LWGX-TPA 126G-11	LWGX-TPA 126G-11-FI	125	32	110	siklócsapágy	161	55	11	40
LWGX-TPA 126XKF	LWGX-TPA 126XKF-FI	125	32	110	golyóscsapágy (C)	161	55	13	40
LWGX-TPA 126XKF-11	LWGX-TPA 126XKF-11-FI	125	32	110	golyóscsapágy (C)	161	55	11	40

Forgóvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Tehér-bírás [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság * [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LWKX-TPA 101G-PX25	LWKX-TPA 101G-FI-PX25	100	32	100	siklócsapágy	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	38
LWKX-TPA 101XKF-PX25	LWKX-TPA 101XKF-FI-PX25	100	32	100	golyóscsapágy (C)	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	38
LWKX-TPA 126G-PX25	LWKX-TPA 126G-FI-PX25	125	32	110	siklócsapágy	164	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	40
LWKX-TPA 126XKF-PX25	LWKX-TPA 126XKF-FI-PX25	125	32	110	golyóscsapágy (C)	164	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	40
LWGX-TPA 101G-PX25	LWGX-TPA 101G-FI-PX25	100	32	100	siklócsapágy	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	38
LWGX-TPA 101XKF-PX25	LWGX-TPA 101XKF-FI-PX25	100	32	100	golyóscsapágy (C)	138	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	38
LWGX-TPA 126G-PX25	LWGX-TPA 126G-FI-PX25	125	32	110	siklócsapágy	164	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	40
LWGX-TPA 126XKF-PX25	LWGX-TPA 126XKF-FI-PX25	125	32	110	golyóscsapágy (C)	164	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	40

* Furat-Ø 8,5 [mm]



Változatok/tartozékok

siklócsapágyas kivitel ábrája (LWKX sorozat)

siklócsapágyas kivitel ábrája (LWGX sorozat)

elektromosan vezetőkivitelben, nyommentes, szürke

Kiegészítő rendelési kód

Rendelhető

LWKXE-...-ELS

összes golyóscsapágyas kivitelhez**

** Az elektromosan vezetőképes kivitelnél a kerék teherbírása 35 %-kal csökken

LKD-PATH, LKDG-PATH sorozat

Blickle MOVE műanyag ikergörgők hátfurattal, szürkésfehér/ezüstszerű színű, kerék termoplasztikus poliuretán futófelülettel

 100–125 kg

 -20 °C – +60 °C

Villa: LKD/LKDG sorozat

- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló
- két, mindkét oldalon tömített mélyhornyú golyóscsapágy a forgóoszorúban
- hátfurat
- szürkésfehér színű / RAL 9002 (LKD sorozat), ezüstszerű színű / RAL 7001 (LKDG sorozat)
- modern, esztétikus formatervezés

Kerekek: PATH sorozat


- futófelület: kiváló minőségű termoplasztikus poliuretán (TPU), keménység 94 Shore A, sötétszürke színű, nyommentes, foltmentes
- felni: kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, szürkésfehér színű / RAL 9002 (LKD sorozat), ezüstszerű színű / RAL 7001 (LKDG sorozat)

Egyéb tulajdonságok:

- +30 °C feletti környezeti hőmérséklet esetén csökken a teherbírás



Sorozat LKD-PATH



Forgóvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teljes görgőszélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LKD-PATH sorozat										
LKD-PATH 100K	LKD-PATH 100K-FI	100	2 x 18	71	100	golyóscsapágy	103	42	13	31
LKD-PATH 100K-11	LKD-PATH 100K-11-FI	100	2 x 18	71	100	golyóscsapágy	103	42	11	31
LKD-PATH 100K-9	LKD-PATH 100K-9-FI	100	2 x 18	71	100	golyóscsapágy	103	42	9	31
LKD-PATH 125K	LKD-PATH 125K-FI	125	2 x 20	80	125	golyóscsapágy	130	45	13	40
LKD-PATH 125K-11	LKD-PATH 125K-11-FI	125	2 x 20	80	125	golyóscsapágy	130	45	11	40
LKDG-PATH sorozat										
LKDG-PATH 100K	LKDG-PATH 100K-FI	100	2 x 18	71	100	golyóscsapágy	103	42	13	31
LKDG-PATH 100K-11	LKDG-PATH 100K-11-FI	100	2 x 18	71	100	golyóscsapágy	103	42	11	31
LKDG-PATH 100K-9	LKDG-PATH 100K-9-FI	100	2 x 18	71	100	golyóscsapágy	103	42	9	31
LKDG-PATH 125K	LKDG-PATH 125K-FI	125	2 x 20	80	125	golyóscsapágy	130	45	13	40
LKDG-PATH 125K-11	LKDG-PATH 125K-11-FI	125	2 x 20	80	125	golyóscsapágy	130	45	11	40

A „stop-fix” rögzítőfékkel rendelkező forgóvillás görgő alapfelszereltségként rúgópédállal van ellátva az egyszerű kioldás érdekében



Változatok/tartozékok



	elektromosan vezetőkívitelben, nyommentes (LKD sorozat)	elektromosan vezetőkívitelben, nyommentes (LKDG sorozat)
Kiegészítő rendelési kód	-ELS	-ELS
Rendelhető	összes mérethez	összes mérethez

LKDX-PATH, LKDGX-PATH sorozat

Blickle MOVE műanyag ikergörgők hátfurattal, rozsdamentes, szürkésfehér/ezüstszerű színű, kerék termoplasztikus poliuretán futófelülettel

 100–125 kg

 -20 °C – +60 °C



Sorozat LKDX-PATH



Villa: LKDX/LKDGX sorozat


- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló
- két, mindkét oldalon tömített mélyhornyú golyóscsapágy a forgóoszorúban
- hátfurat
- szürkésfehér színű / RAL 9002 (LKDX sorozat), ezüstszerű színű / RAL 7001 (LKDGX sorozat)
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes
- modern, esztétikus formatervezés

Kerekek: PATH sorozat

- futófelület: kiváló minőségű termoplasztikus poliuretán (TPU), keménység 94 Shore A, sötétszürke színű, nyommentes, foltmentes
- felni: kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, szürkésfehér színű / RAL 9002 (LKDX sorozat), ezüstszerű színű / RAL 7001 (LKDGX sorozat)

Egyéb tulajdonságok:

- +30 °C feletti környezeti hőmérséklet esetén csökken a teherbírás



Forgóvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teljes görgőszélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LKDX-PATH sorozat										
LKDX-PATH 100XK	LKDX-PATH 100XK-FI	100	2 x 18	71	100	golyóscsapágy	103	42	13	31
LKDX-PATH 100XK-11	LKDX-PATH 100XK-11-FI	100	2 x 18	71	100	golyóscsapágy	103	42	11	31
LKDX-PATH 100XK-9	LKDX-PATH 100XK-9-FI	100	2 x 18	71	100	golyóscsapágy	103	42	9	31
LKDX-PATH 125XK	LKDX-PATH 125XK-FI	125	2 x 20	80	125	golyóscsapágy	130	45	13	40
LKDX-PATH 125XK-11	LKDX-PATH 125XK-11-FI	125	2 x 20	80	125	golyóscsapágy	130	45	11	40
LKDGX-PATH sorozat										
LKDGX-PATH 100XK	LKDGX-PATH 100XK-FI	100	2 x 18	71	100	golyóscsapágy	103	42	13	31
LKDGX-PATH 100XK-11	LKDGX-PATH 100XK-11-FI	100	2 x 18	71	100	golyóscsapágy	103	42	11	31
LKDGX-PATH 100XK-9	LKDGX-PATH 100XK-9-FI	100	2 x 18	71	100	golyóscsapágy	103	42	9	31
LKDGX-PATH 125XK	LKDGX-PATH 125XK-FI	125	2 x 20	80	125	golyóscsapágy	130	45	13	40
LKDGX-PATH 125XK-11	LKDGX-PATH 125XK-11-FI	125	2 x 20	80	125	golyóscsapágy	130	45	11	40

A „stop-fix” rögzítőfékkel rendelkező forgóvillás görgő alapfelszereltségként rúgópédállal van ellátva az egyszerű kioldás érdekében



Változatok/tartozékok



elektromosan vezető kivitelben, nyommentes (LKDX sorozat)

elektromosan vezető kivitelben, nyommentes (LKDGX sorozat)

Kiegészítő rendelési kód

-ELS

-ELS

Rendelhető

összes mérethez

összes mérethez

ELLENÁLLÓ

A hőálló kerekek és görgők megbízható mobilitást biztosítanak az élelmiszergyártásban, még $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti szélsőséges hőmérsékleteken is. A robusztus anyagok és az innovatív technológia garantálják a tartósságot, a higiéniai biztonságot és a kifogástalan teljesítményt a sütőkemencékben, mélyhűtő kamrákban vagy az intenzív tisztítási folyamatok során.

Az élelmiszergyártásban a kerekeknek és görgőknek extrém hőmérsékleti viszonyoknak kell ellenállniuk. A sütőkemencéktől a mélyhűtő kamrákig nélkülözhetetlen alkatrészek a zavartalan működéshez. A Blickle speciálisan kifejlesztett hő- és hidegálló kerekeket és görgőket kínál, amelyek a legnagyobb terhelésnek is ellenállnak, és egyúttal a higiéniai követelményeknek is megfelelnek.

A hőálló keréksorozatok olyan anyagokból készülnek, mint a magas hőállóságú szilikon, a poliamid, a termoplasztikus műanyag vagy a fenolgyanta, és $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$ -tól $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ig terjedő hőmérsékletnek is ellenállnak. Extrém hideghez egyedi kivitelek rendelkeznek, amelyek akár $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ig használhatók.

A hőálló szilikonból készült kerekek különösen alkalmasak a pékségekben való használatra, ahol a kocsikat közvetlenül a mélyhűtőből tolják a kemencébe.

A hőállóság mellett a tisztítási folyamatokkal szembeni ellenállóság is döntő szerepet játszik. Azok az anyagok, amelyek nem deformálódnak vagy nem esnek szét, hosszú élettartamot és folyamatos, kiemelkedő működőképességet garantálnak.

A Blickle robusztus anyagokra és innovatív konstrukciókra támaszkodik, hogy a kerekek és görgők extrém körülmények között is megőrizzék stabilitásukat és teljesítményüket. Így megbízhatóak maradnak, és hozzájárulnak a szigorú higiéniai előírások betartásához az élelmiszergyártásban.

Ellenállóság bármilyen hőmérsékleten

Akár extrém hőség, akár fagyos hideg, a megfelelő kerék kiválasztása döntő fontosságú a megbízható teljesítmény szempontjából. Az alábbi keréksorozatok különböző felhasználási hőmérsékletekkel rendelkeznek, és minden környezetben maximális biztonságot és tartósságot garantálnak.

POH
Rendkívül hőálló poliamid



$-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $+170\text{ }^{\circ}\text{C}$

POHI
Rendkívül hőálló termoplasztikus műanyag



$-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $+250\text{ }^{\circ}\text{C}$

POSI / ALSI
Rendkívül hőálló szilikon



$-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $+250\text{ }^{\circ}\text{C}$

PHN
Hőre keményedő fenolgyanta



$-35\text{ }^{\circ}\text{C}$ $+260\text{ }^{\circ}\text{C}$ $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$
rövid ideig

autoklávban használható
sütőben használható





Sorozat / anyag / futófelület

Felhasználási hőmérséklet $^{\circ}\text{C}$ -ban

* csak POSI

Higiénikus. Hőálló. Blickle.

A legmagasabb teherbírást extrém hőmérsékleti körülmények között a hőálló rozsdamentes villa és a speciálisan kifejlesztett kerekek kombinációja biztosítja.

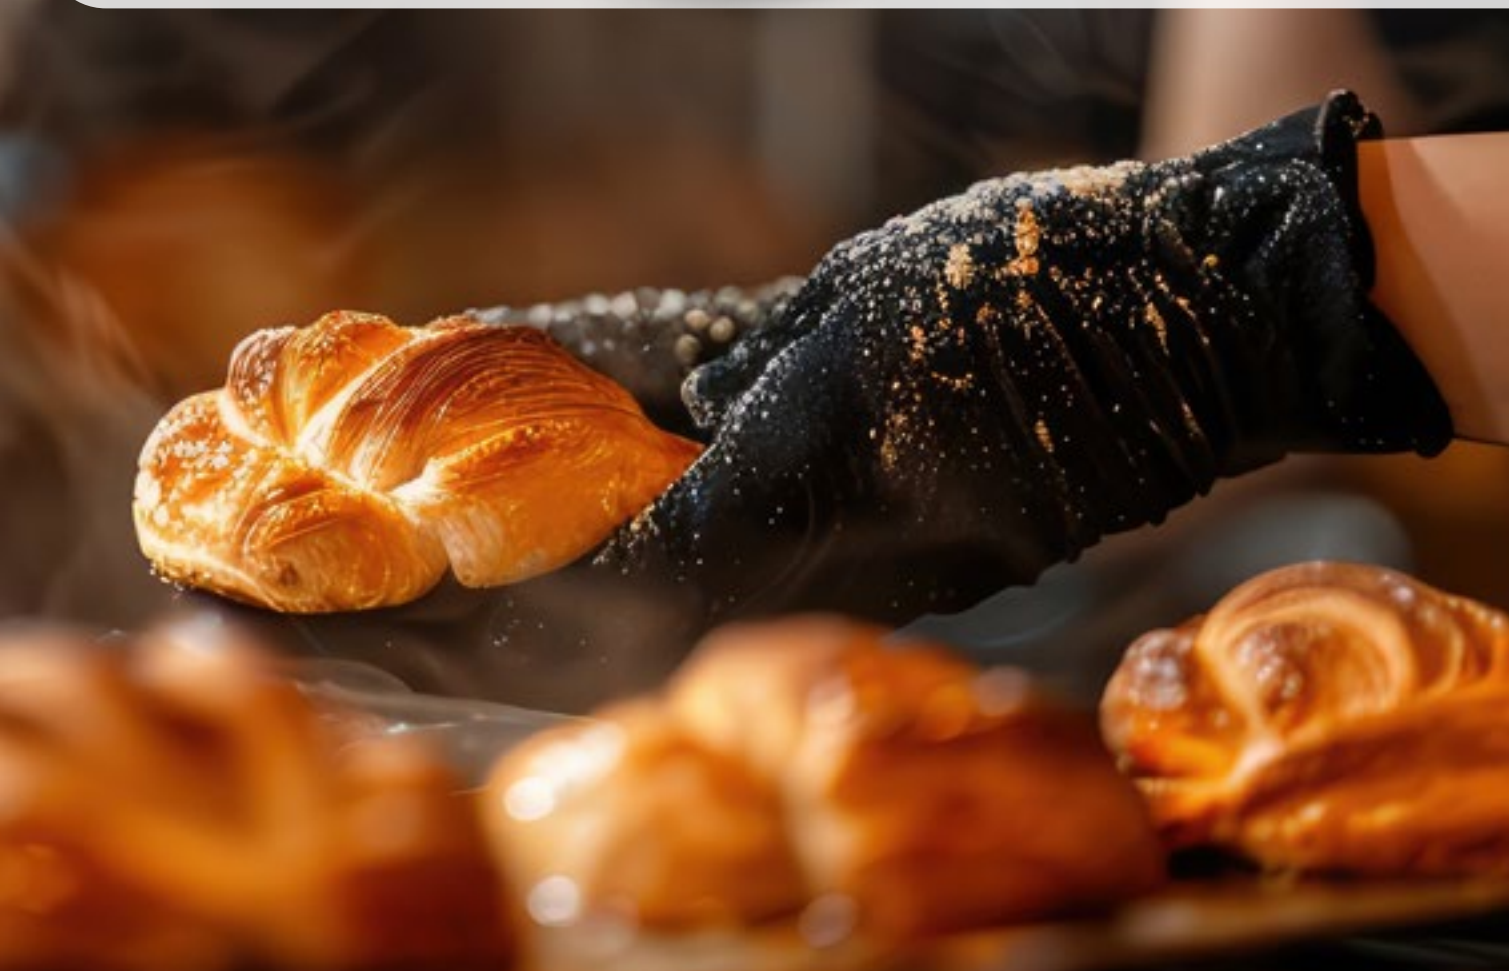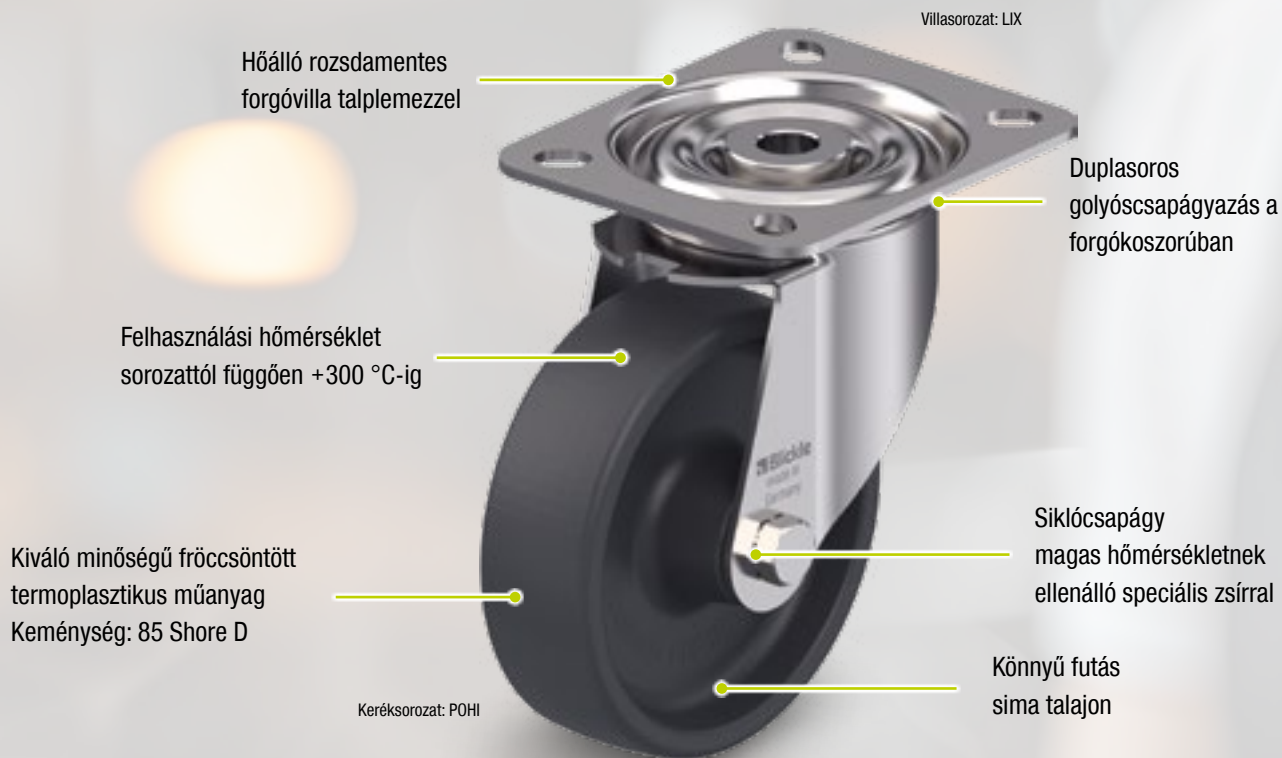

LI-POSI/ALSI, B-POSI/ALSI, LIX-POSI, BX-POSI sorozat

Hőálló acéllemez/rozsdamentes görgő talplemezzel, kerék Blickle TempLine® Comfort szilikongumi futófelülettel

100–120 kg

-25 °C – +250 °C



Sorozat LI-POSI

Villa: LI/B/LIX/BX sorozat

- passzívált, Cr6-mentes (LI/B sorozat)
- kiváló minőségű króm-nikkel acéllemez (1.4301/ AISI 304), rozsdamentes, fényesre csiszolt (LIX/BX sorozat)
- a passzíválás magas hőmérsékleten kissé megváltozhat, de a korrózióvédelem megmarad (LI/B sorozat)
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes (LIX/BX sorozat)

Forgóvilla:


- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- stabil központi csap
- könnyű forgás csekély kopás mellett, hosszú élettartam

- a forgókoszorú játéka a magas hőmérsékleten történő felhasználáshoz igazított
- magas hőállóságú zsír
- szabvány szerint zsírmentes („-OF”) (LIX sorozat)

Kerekek: POSI, ALSI sorozat

- futófelület: rendkívül hőálló szilikongumi, keménység 75 Shore A, fekete színű
- felni: POSI sorozat: rendkívül hőálló termoplasztikus műanyag, törésálló, sötétszürke színű
ALSI sorozat: alumíniumöntvény

TempLine® Comfort



Forgóvillás görgők	Fixvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágy-típus	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LI-POSI sorozat											
LI-POSI 100G	B-POSI 100G	LI-POSI 100G-FI	100	40	100	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-POSI 125G	B-POSI 125G	LI-POSI 125G-FI	125	40	120	siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-ALSI sorozat											
LI-ALSI 100G	B-ALSI 100G	LI-ALSI 100G-FI	100	40	100	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-ALSI 100HKA	B-ALSI 100HKA	LI-ALSI 100HKA-FI	100	40	100	golyóscsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIX-POSI sorozat											
LIX-POSI 100G-OF	BX-POSI 100G	LIX-POSI 100G-FI-OF	100	40	100	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIX-POSI 125G-OF	BX-POSI 125G	LIX-POSI 125G-FI-OF	125	40	120	siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38

Változatok/tartozékok



	hátfurattal	hátfurattal	nyommentes, szürke futófelülettel
Kiegészítő rendelési kód	LIR	LIXR	-SG
Rendelhető			125 mm kerék-Ø*

* Felhasználási hőmérséklet +240 °C-ig

LI-, B-, LIK-, BK-, LIX-, BX-, LIKX-, BKX-POHI sorozat

Hőálló acéllemez/rozsdamentes görgő talplemezzel, hőálló Blickle TempLine® Performance termoplasztikus kerékkel

150–350 kg

-25 °C – +250 °C



Sorozat LI-POHI

Villa: LI/B/LIK/BK/LIX/BX/LIKX/BKX sorozat

- acéllemez, galvanikusan horganyzott, kék passzívált, Cr6-mentes (LI/B, LIK/BK sorozat)
- a passzíválás magas hőmérsékleten kissé megváltozhat, de a korrózióvédelem megmarad (LI/B, LIK/BK sorozat)
- kiváló minőségű króm-nikkel acéllemez (1.4301/AISI 304), rozsdamentes, fényesre csiszolt (LIX/BX, LIKX/BKX sorozat)
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes (LIX/BX, LIKX/BKX sorozat)

Forgóvilla:

- dupla golyócsapágyazás a forgókoszorúban (LIK és LIKX sorozat központi csap nélkül, hőálló

forgókoszorú-tömítéssel)


- könnyű forgás csekély kopás mellett, hosszú élettartam
- a forgókoszorú játéka a magas hőmérsékleten történő felhasználáshoz igazított
- magas hőállóságú zsír

Kerekek: POHI sorozat

- rendkívül hőálló termoplasztikus műanyag, törésálló, keménység 85 Shore D, sötétszürke színű
- felhasználási hőmérséklet: -25 °C-tól +250 °C-ig

A LIX, BX, LIKX és BKX-POHI sorozatok autoklávban használhatók

Blickle
TempLine® Performance



Forgóvillás görgők	Fixvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás +70 °C-ig [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LI-POHI / LIK-POHI sorozat											
LI-POHI 81G	B-POHI 81G	LI-POHI 81G-FI	80	32	150	siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-POHI 100G	B-POHI 100G	LI-POHI 100G-FI	100	30	150	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIK-POHI 102G-1	BK-POHI 102G-1	LIK-POHI 102G-1-FI	100	38	250	siklócsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIK-POHI 102HK-1	BK-POHI 102HK-1	LIK-POHI 102HK-1-FI	100	38	250	golyócsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LI-POHI 125G	B-POHI 125G	LI-POHI 125G-FI	125	40	150	siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIK-POHI 125G-1	BK-POHI 125G-1	LIK-POHI 125G-1-FI	125	40	300	siklócsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIK-POHI 125HK-1	BK-POHI 125HK-1	LIK-POHI 125HK-1-FI	125	40	350	golyócsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LI-POHI 150G	B-POHI 150G	LI-POHI 150G-FI	150	50	350	siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-POHI 150HK	B-POHI 150HK	LI-POHI 150HK-FI	150	50	350	golyócsapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-POHI 200G	B-POHI 200G	LI-POHI 200G-FI	200	50	350	siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LI-POHI 200HK	B-POHI 200HK	LI-POHI 200HK-FI	200	50	350	golyócsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LIX-POHI / LIKX-POHI sorozat											
LIX-POHI 81G	BX-POHI 81G	LIX-POHI 81G-FI	80	32	150	siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LIX-POHI 100G	BX-POHI 100G	LIX-POHI 100G-FI	100	30	150	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIKX-POHI 102G-1	BKX-POHI 102G-1	LIKX-POHI 102G-1-FI	100	38	250	siklócsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIKX-POHI 102HXX-1	BKX-POHI 102HXX-1	LIKX-POHI 102HXX-1-FI	100	38	250	golyócsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIX-POHI 125G	BX-POHI 125G	LIX-POHI 125G-FI	125	40	150	siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIKX-POHI 125G-1	BKX-POHI 125G-1	LIKX-POHI 125G-1-FI	125	40	300	siklócsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIKX-POHI 125HXX-1	BKX-POHI 125HXX-1	LIKX-POHI 125HXX-1-FI	125	40	300	golyócsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIX-POHI 150G	BX-POHI 150G	LIX-POHI 150G-FI	150	50	350	siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POHI 150HXX	BX-POHI 150HXX	LIX-POHI 150HXX-FI	150	50	350	golyócsapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POHI 200G	BX-POHI 200G	LIX-POHI 200G-FI	200	50	350	siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LIX-POHI 200HXX	BX-POHI 200HXX	LIX-POHI 200HXX-FI	200	50	350	golyócsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

+70 °C feletti hőmérséklet esetén a teherbírás csökkenhet



Változatok/tartozékok

	hátfurattal	hátfurattal	PTFE-bevonatú rozsdamentes persely
Kiegészítő rendelési kód	LIR	LIXR	-XAT
Rendelhető			Ø 80–125 mm siklócsapágyas kivitelhez érdeklődés alapján

LI-, B-, LIK-, BK-, LIX-, BX-, LIKX-, BKX-POH sorozat

Hőálló acéllemez/rozsdamentes görgő talplemezzel, hőálló Blickle TempLine® PerformanceLight poliamid kerékekkel

150–350 kg

-25 °C – +170 °C

Villa: LI/B/LIK/BK/LIX/BX/LIKX/BKX sorozat

- acéllemez, galvanikusan horganyzott, két passzívált, Cr6-mentes (LI/B, LIK/BK sorozat)
- a passzíválás magas hőmérsékleten kissé megváltozhat, de a korrózióvédelem megmarad (LI/B, LIK/BK sorozat)
- kiváló minőségű króm-nikkel acéllemez (1.4301/AISI 304), rozsdamentes, fényesre csiszolt (LIX/BX, LIKX/BKX sorozat)
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes (LIX/BX, LIKX/BKX sorozat)

Forgóvilla:

- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- stabil központi csap (LIXK és LIK sorozat központi csap nélkül, hőálló forgókoszorú-tömítéssel)

- könnyű forgás csekély kopás mellett, hosszú élettartam
- a forgókoszorú játéka a magas hőmérsékleten történő felhasználáshoz igazított
- magas hőállóságú zsír

Kerekek: POH sorozat


- rendkívül hőálló poliamid, törésálló, keménység 85 Shore D, natúr színű

LIX, BX, LIKX és BKX-POH sorozatok autóklaiban használhatók



Sorozat LI-POH

TempLine® PerformanceLight



Forgóvillás görgők	Fixvillás görgők	Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás +70 °C-ig [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LI-POH / LIK-POH sorozat											
LI-POH 81G	B-POH 81G	LI-POH 81G-FI	80	32	150	siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-POH 100G	B-POH 100G	LI-POH 100G-FI	100	30	150	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIK-POH 102G-1	BK-POH 102G-1	LIK-POH 102G-1-FI	100	38	300	siklócsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIK-POH 102HK-1	BK-POH 102HK-1	LIK-POH 102HK-1-FI	100	38	300	golyóscsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LI-POH 125G	B-POH 125G	LI-POH 125G-FI	125	40	150	siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIK-POH 125G-1	BK-POH 125G-1	LIK-POH 125G-1-FI	125	40	350	siklócsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIK-POH 125HK-1	BK-POH 125HK-1	LIK-POH 125HK-1-FI	125	40	350	golyóscsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LI-POH 150G	B-POH 150G	LI-POH 150G-FI	150	50	350	siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-POH 150HK	B-POH 150HK	LI-POH 150HK-FI	150	50	350	golyóscsapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-POH 200G	B-POH 200G	LI-POH 200G-FI	200	50	350	siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LI-POH 200HK	B-POH 200HK	LI-POH 200HK-FI	200	50	350	golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LIX-POH / LIKX-POH sorozat											
LIX-POH 81G	BX-POH 81G	LIX-POH 81G-FI	80	32	150	siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LIX-POH 100G	BX-POH 100G	LIX-POH 100G-FI	100	30	150	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIKX-POH 102G-1	BKX-POH 102G-1	LIKX-POH 102G-1-FI	100	38	300	siklócsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIKX-POH 102HXX-1	BKX-POH 102HXX-1	LIKX-POH 102HXX-1-FI	100	38	300	golyóscsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIX-POH 125G	BX-POH 125G	LIX-POH 125G-FI	125	40	150	siklócsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	38
LIKX-POH 125G-1	BKX-POH 125G-1	LIKX-POH 125G-1-FI	125	40	300	siklócsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIKX-POH 125HXX-1	BKX-POH 125HXX-1	LIKX-POH 125HXX-1-FI	125	40	300	golyóscsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIX-POH 150G	BX-POH 150G	LIX-POH 150G-FI	150	50	350	siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POH 150HXX	BX-POH 150HXX	LIX-POH 150HXX-FI	150	50	350	golyóscsapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POH 200G	BX-POH 200G	LIX-POH 200G-FI	200	50	350	siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LIX-POH 200HXX	BX-POH 200HXX	LIX-POH 200HXX-FI	200	50	350	golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

+70 °C feletti hőmérséklet esetén a teherbírás csökkenhet



Változatok/tartozékok

	hátfurattal	hátfurattal
Kiegészítő rendelési kód	LIR	LIXR
Rendelhető		

LI-PHN, B-PHN, LIX-PHN, BX-PHN sorozat

Hőálló acéllemez/rozsdamentes görgő talplemezzel, hőálló Blickle TempLine® Classic duroplasztikus kerékkel

100–350 kg

-35 °C – +260 °C

Villa: LI/B/LIX/BX sorozat

- acéllemez, galvanikusan horganyzott, kék passzívált, Cr6-mentes (LI/B sorozat)
- a passzíválás magas hőmérsékleten kissé megváltozhat, de a korrózióvédelem megmarad (LI/B sorozat)
- kiváló minőségű króm-nikkel acéllemez (1.4301/AISI 304), rozsdamentes, fényesre csiszolt (LIX/BX sorozat)
- minden alkatrész, a tengely szerelési anyagát is beleértve rozsdamentes (LIX/BX sorozat)

Forgóvilla:

- dupla golyócsapágyazás a forgókoszorúban
- stabil központi csap (LI/B sorozat)
- könnyű forgás csekély kopás mellett, hosszú élettartam

- a forgókoszorú játéka a magas hőmérsékleten történő felhasználáshoz igazított
- magas hőállóságú zsír
- siklócsapágyas kivitelek PTFE-bevonatú rozsdamentes persellyel (80–125 mm kerék-Ø) (LI/B sorozat)
- PTFE-bevonatú rozsdamentes persely (80–125 mm kerék-Ø) (LIX/BX sorozat)


Kerekek: PHN sorozat

- fenolgyanta, keménység 90 Shore D, fekete színű
- felhasználási hőmérséklet: siklócsapágyas kivitel: -35 °C-tól +260 °C-ig, rövid ideig +300 °C-ig
- golyócsapágyas kivitel („HK”): -25 °C – +250 °C
- golyócsapágyas kivitel („IK”): -30 °C – +260 °C



Sorozat LI-PHN

Blickle TempLine® Classic



Forgóvillás görgők	Fixvillás görgők	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Téherbírás [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LI-PHN sorozat										
LI-PHN 81G	B-PHN 81G	80	32	100	siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-PHN 100G	B-PHN 100G	100	30	125	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 102G	B-PHN 102G	100	38	150	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 102HK	B-PHN 102HK	100	38	150	golyócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 102IK	B-PHN 102IK	100	38	150	golyócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 125G	B-PHN 125G	125	40	150	siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-PHN 125HK	B-PHN 125HK	125	40	150	golyócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-PHN 125IK	B-PHN 125IK	125	40	150	golyócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-PHN 150G	B-PHN 150G	150	50	300	siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-PHN 150HK	B-PHN 150HK	150	50	300	golyócsapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-PHN 150IK	B-PHN 150IK	150	50	300	golyócsapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-PHN 200G *	B-PHN 200G *	200	50	350	siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LIX-PHN sorozat										
LIX-PHN 81G	BX-PHN 81G	80	32	100	siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LIX-PHN 100G	BX-PHN 100G	100	30	125	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIX-PHN 102G	BX-PHN 102G	100	38	150	siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIX-PHN 125G	BX-PHN 125G	125	40	150	siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIX-PHN 150G	BX-PHN 150G	150	50	300	siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-PHN 200G *	BX-PHN 200G *	200	50	350	siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

* Felhasználási hőmérséklet: -30 °C-tól +230 °C-ig

Változatok/tartozékok



hátfurattal

hátfurattal

Kiegészítő rendelési kód

LIR

LIXR

Rendelhető

MINŐSÉG, AMELY MINDEN PRÓBÁT KIÁLL

TERHELÉSES TESZTEK KORLÁTOK NÉLKÜL



Saját korszerű tesztlaboratóriumunk a minőségbiztosítás központi területe, és az Ön garanciája a biztonságra és a minőségre. Számos tesztberendezéssel van felszerelve, amelyeken az általunk használt anyagokat és termékeinket tudjuk átfogó vizsgálatnak alávetni. Nap mint nap itt tesztelünk – a határokat is túllépve.

- **Klímaállóság:** Különböző éghajlati viszonyok között, klímakamrákban végzett tesztek, amelyek célja termékeink tartósságának és megbízhatóságának szavatolása a különböző környezeti viszonyok között.
- **Hőállóság (+300 °C-ig):** Hőálló görgők vizsgálata laboratóriumi kemencékben, ami garantálja, hogy a görgők ellenállnak a magas hőmérsékletnek és megőrzik teljesítményüket.
- **Teherbírás:** Kerekeink és görgőink terhelhetőségi határértékeinek vizsgálata forgótárcsás próbapadokon a DIN EN 12527-12533 (ISO 22878-22884) szabvány szerint, hogy a legnagyobb terhelések és ütőterhelések esetén is megbízhatóan működjenek.
- **Keménységvizsgálat:** vizsgálat a futófelület megfelelő keménységének biztosítására a kívánt futási tulajdonságok elérése érdekében.
- **Indítási és gördülési ellenállás:** A kerék vagy görgő mozgásba hozásához vagy állandó mozgásban tartásához szükséges erők mérése – az ergonómia és a felhasználóbarát működés szempontjából kulcsfontosságú.
- **Autoklávban történő alkalmazhatóság (+134 °C-ig):** Szükséges hőmérsékleti és nyomásviszonyok között autoklávban végzett vizsgálatok termékeink ellenállóságának és sterilizálhatóságának ellenőrzése céljából.
- **Szakítószilárdság:** Annak érdekében, hogy garantálni tudjuk a kerekek hosszú élettartamát, teszteljük a poliuretán futófelület mechanikai tulajdonságait.
- **Elektromos vezetőképesség:** Tesztek a vezetőképesség vizsgálatára, az emberek és tárgyak elektrosztatikus kisüléstől való védelme és a szennyeződések megelőzése érdekében.
- **Tapadás:** Kerekeink és görgőink súrlódásának vizsgálata különböző felületeken.



Minőségirányítási rendszerünk magában foglalja mind a stratégiai minőségirányítást, mind az operatív minőségbiztosítást. Ez a két terület kéz a kézben jár. Az olyan minőségirányítási rendszerek segítségével, mint az ISO 9001, az iparág-specifikus szabványok és az ügyfélspecifikus előírások alkalmazásával, hibamentes gyártásra és nagyon magas szintű vevői elégedettségre törekszünk. Rendszeres auditok, tesztek és ellenőrzések garantálják a Blickle tartósan magas minőségét a teljes gyártási folyamat során.

TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS A LEGAPRÓBB RÉSZLETEKIG

Detektálható kerekek

A higiéniaillag érzékeny gyártási környezetek fokozott biztonsága érdekében a Blickle optikailag detektálható kerekeket is kínál. Ezek a kerekek feltűnő kék színűek, így például az élelmiszergyártás során jól láthatók. Egyes változatoknál rozsdamentes acélszálakat is bekevernek a fröccsöntés során, hogy a fémdetektorok észlelhessék az esetleges törött kerékdarabokat. Ez a funkció különösen az érzékeny termelési területeken fontos a szennyeződések megbízható kimutatása érdekében.

Progressus görgő

A legmagasabb higiénia és maximális tisztaság garantálva: a zárt, tömített forgókoszorú robusztus négy pont érintkezésű csapágyazással biztosítja a megbízható stabilitást. A tartós rozsdamentes villa autoklávban és mosógépben mosható +134 °C-ig – ideális intenzív tisztítási folyamatokhoz és hosszú távú működéshez.

A Blickle-csoport márkája
progressus
rollen



Rozsdamentes nagy teherbírású ikergörgők

A rozsdamentes acélból készült, nagy teherbírású ikergörgők akár 1800 kg-os terhelést is könnyedén elbírnak. A sima nemesacél felület és a kompakt kivitel megfelelnek az élelmiszeripar legmagasabb követelményeinek. Élelmiszeripari kenőanyagok (H1) biztosítják a biztonságos és tiszta működést – erős, higiénikus, megbízható.





Személyre szabás

Az ügyfélspecifikus megoldások a Blickle egyik legfőbb erősségei közé tartoznak. Az összes megrendelés körülbelül fele egyedi fejlesztéseket igényel, amelyeket szakértői csapatok kreatív ötletekkel és a legmodernebb technológiával valósítanak meg. A speciális kerékanyagoktól az innovatív hajtásrendszerekig – FEM-számítások és tudományos együttműködések segítségével az egyedi követelmények célzottan megvalósíthatók.

Emelőgörgő integrált rögzítőlábbal

Kiváló minőségű emelőgörgő rögzített helyzetű működtetőkarral és beépített rögzítőlábbal a stabil állás és a pontos magasságállítás érdekében. A HRLKX sorozat rozsdamentes villája dupla golyóscsapágyazással, tömített forgókoszorúval és tartós Blickle-szegecseléssel rendelkezik. A PO sorozat kereke törésálló poliamid 6-ból készül, és ideális szilárd talajon történő precíz mozgásokhoz.



Galvanikusan horganyzott forgóvillás műszerkocsigörgő

A forgóvillás műszerkocsigörgő stabil acéllemez villával, duplasoros golyóscsapágyazással és minimális forgókoszorú-játékkal rendelkezik, ami különösen sima és tartós mozgást biztosít. A törésálló poliamid felnire oldhatatlan ragasztókötéssel rögzített nyommentes, sötétszürke színű TPU futófelület nem hagy foltot, kémiai ellenálló és +90 °C-ig hőálló – ideális precíz manőverezéshez még nehéz körülmények között is.



ÉLELMISZERIPARI VILÁGUNK



Rozsdamentes görgők

- Teherbírás: 40–1 800 kg
- Kerék-Ø: 50–200 mm

A Blickle a több mint 30 000 standard termékével szinte minden kihívásra megfelelő megoldást tud kínálni. Termékeinket a legmagasabb minőség, karbantartásmentes működés, hosszú élettartam és gyors rendelkezésre állás jellemzi. Ezek a tulajdonságok különösen fontosak az élelmiszeripar számára.

Legyen szó rozsdamentes, műanyag vagy hőálló kerekekről, új mércét állítunk fel a higiénia, a biztonság és a terhelhetőség területén. Találja meg az ideális terméket széles választékunkból, vagy fejlesszen ki velünk közösen egy személyre szabott megoldást.



Műanyag görgők


- Teherbírás: 100–125 kg
- Kerék-Ø: 50–125 mm

Hőálló kerekek

- Teherbírás: 80–720 kg
- Kerék-Ø: 80–200 mm

További részleteket szeretne?
Egyszerűen olvassa be a QR-kódot, és merüljön el a Blickle innovációk világában.



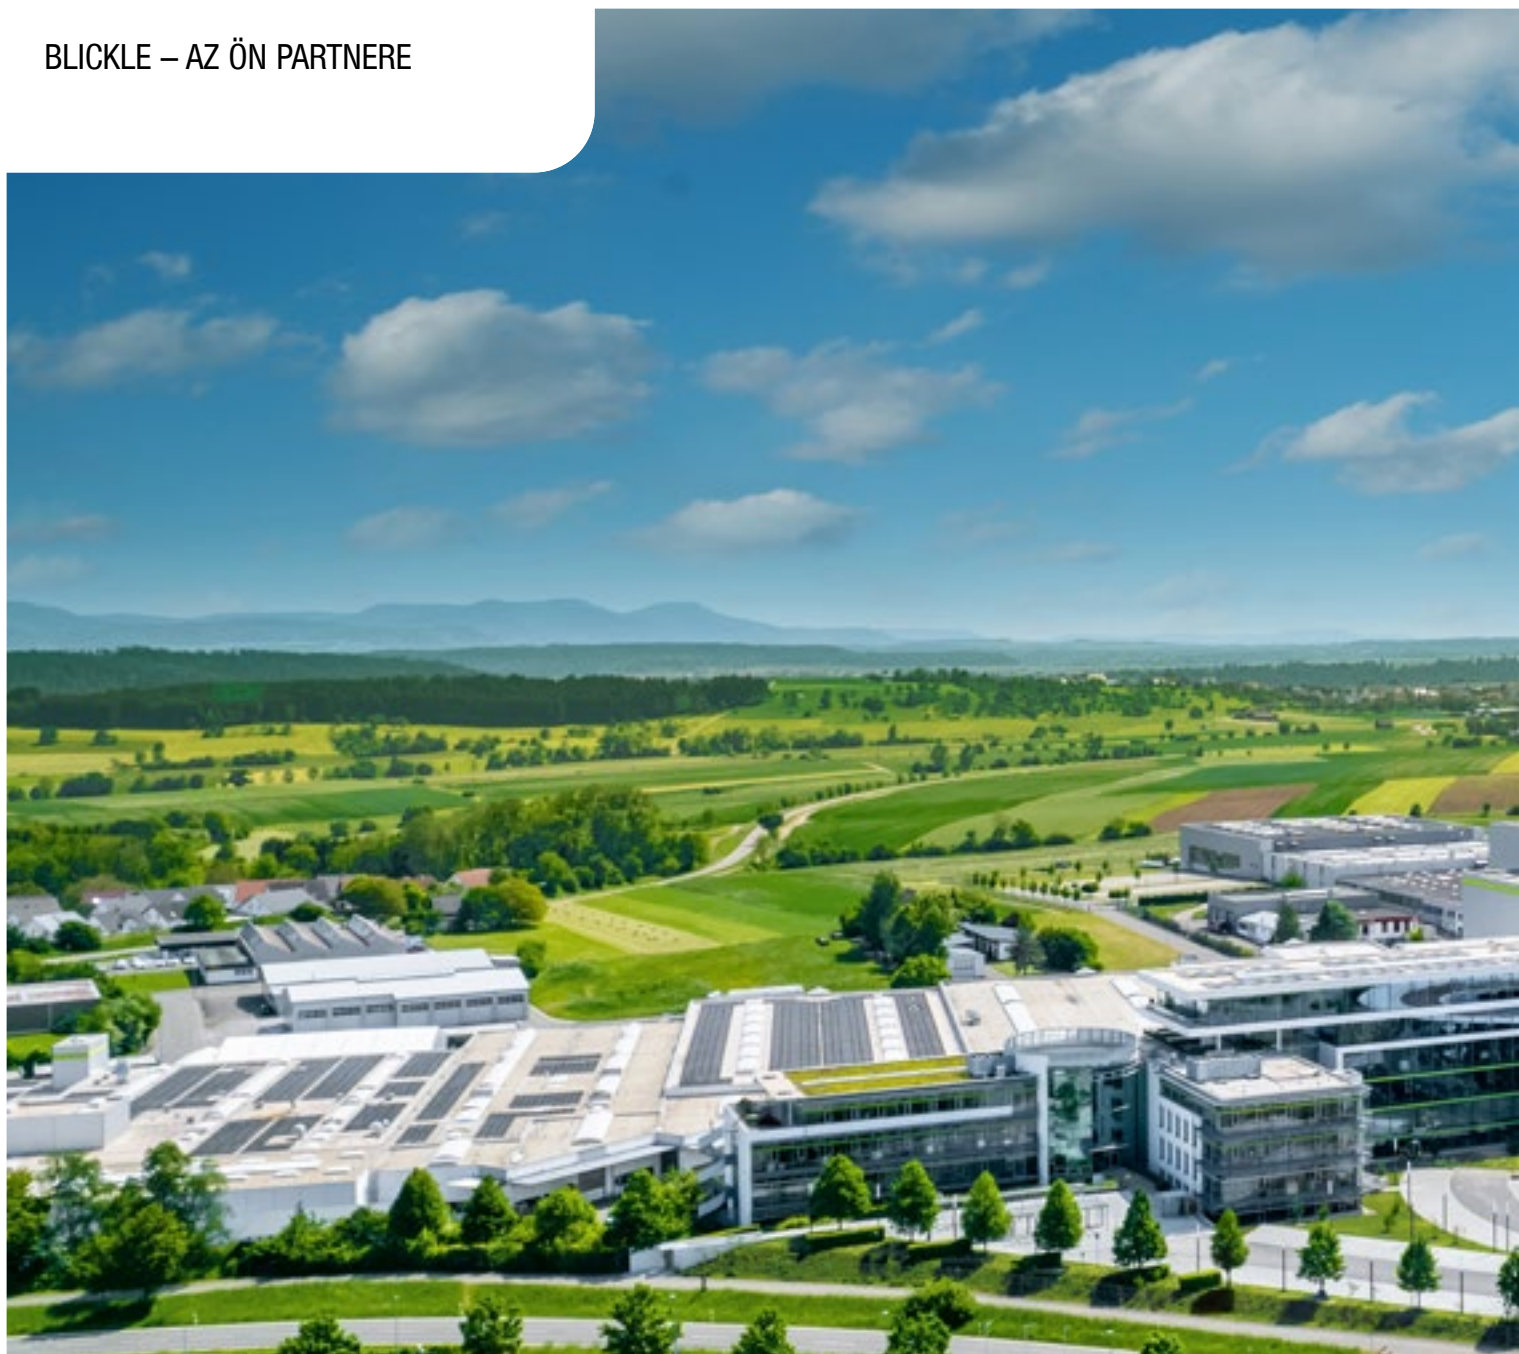

Az Ön partnere

AZ ÉLELMISZER- IPARBAN

1953 óta gyártunk kiváló minőségű kerekeket és görgőket, és ma már a világ piacvezető gyártója vagyunk. A Blickle név a kompromisszumok nélküli minőséget, a magas rendelkezésre állást, a szállítási teljesítményt és a megbízhatóságot jelenti. Nemzetközi szinten működünk, és mindenhol az első osztályú, tartós és karbantartásmentes „Made in Germany” kerekeinkről és görgőinkről ismernek bennünket.



Büszkék vagyunk gyökereinkre: székhelyünk a sváb Rosenfeldben található, és ez is marad a vállalatunk központja. Családi vállalkozásként nagyra értékeljük a folytonosságot – Dr. Sarah Blickle-Fenner és David Blickle már a harmadik generáció a vállalatban.



A Blickle teljes katalógus G16
– több mint 30 000 kerék és
görgő több mint 600 oldalon.

Egy pillantásra

www.blickle.hu



CAD-letöltés

Töltse le közvetlenül az ingyenes CAD-fájlokat.



Termékkereső

Találja meg gyorsan és egyszerűen az igényeinek megfelelő terméket.



G16 online katalógus

Böngésszen online az átfogó G16 teljes katalógusunkban.

