
# Kompakt- és emelőgörgők



12





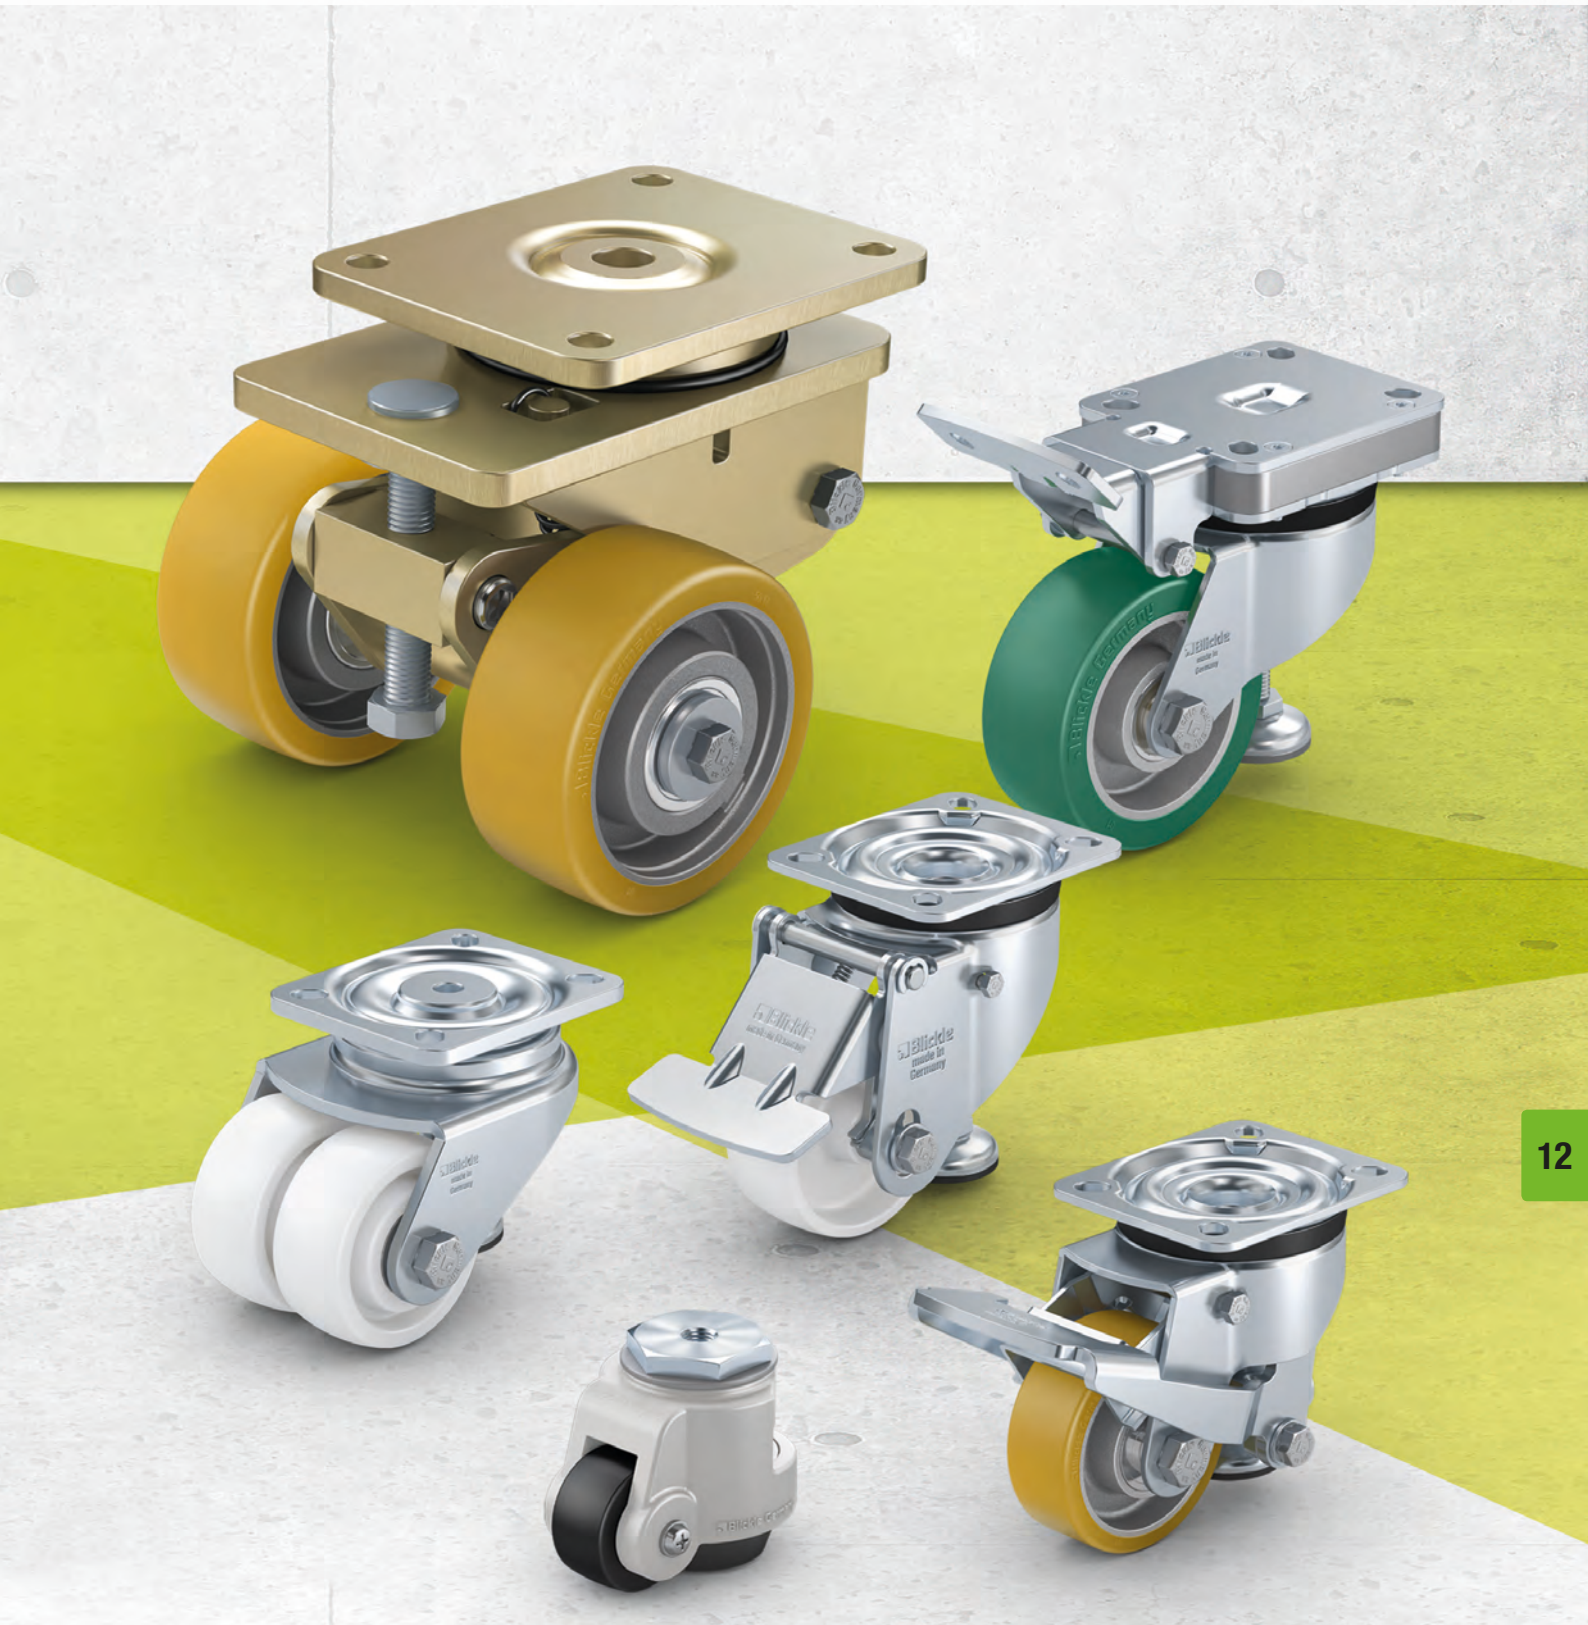

| **Sorozat** | **LRA / LKRA / LER / LR / LKR** | **LPA / LKPA / LE / L / LK** | **LH** |
|---|---|---|---|
| | Kompaktgörgők | | |
| | Egyszerű görgők | | |
| **Villa leírása** | préselt acéllemez | préselt acéllemez | erős acéllemez, préselt |
| **Rögzítési mód** | hátfurat | talplemez | talplemez |
| **Kerék-Ø** | 35–65 mm | 35–65 mm | 60–80 mm |
| **Görgő teherbírása** | 350 kg | 350 kg | 700 kg |
| **Elérhető keréksorozatok** | POA, POEV, VSTH, PO, GSPO | POA, POEV, VSTH, PO, GSPO | VSTH, SPO, GSPO, SVS |
| **Kerékleírás** | 143, 212, 286, 343, 368. oldal | 143, 212, 286, 343, 368. oldal | 286, 355, 368, 382. oldal |
| **Forgó és fixvillás görgők** | 496. oldal | 497. oldal | 498. oldal |





| LHD / LSD | LD |
|---|---|
| Kompaktgörgők | |
| Ikergörgők | |
| acéllemez, ill. hegesztett acél | cinköntvény |
| talplemez | acél menetes szár |
| 60–80 mm | 50–60 mm |
| 1 750 kg | 250 kg |
| POEV, SE, ALTH, VSTH, ALST, ALBS, SPO, GSPO | POA, POEV, VSTH, PO |
| 212, 228, 274, 286, 294, 319, 355, 368. oldal | 143, 212, 286, 343. oldal |
| 499. oldal | 500. oldal |

# Kiválasztási útmutató

## Kompakt- és emelőgörgők

Emelőgörgők






| Sorozat | HRLK | HRLK…-HN | HRLK…-F | HRLK…-VS |
|---|---|---|---|---|
| | Emelőgörgők | | | |
| **Működtetés** | Lábpedállal | | | Villáskulccsal |
| **Különleges tulajdonság** | rögzített helyzetű működtetőkar | forgatható működtető- és kioldókar | kiváló stabilitás a rögzített lábnak köszönhetően | szintezőgörgő állítócsavarral |
| **Elektromos vezetőképesség** | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális |
| **Kerék-Ø** | 75–100 mm | 80 mm | 80 mm | 80–100 mm |
| **Teherbírás / emelőerő legfeljebb *** | 300 kg | 250 kg | 150 kg | 280 kg |
| **Statikus teherbírás lábon állás esetén legfeljebb** | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 500 kg | – |
| **Stabilitás** | ■■■□□ | ■■■□□ | ■■■■■ | ■■■■□ |
| **A beépítési magasság állíthatósága álló helyzetben** | – | – | – | ✔ |
| **Magasságállítás dinamikus működtetéshez** | – | – | – | – |
| **Helyváltoztatás gyakorisága** | gyakran | alkalmanként | alkalmanként | ritkán |
| **Forgóvillás görgők** | 501. oldal | 502. oldal | 503. oldal | 504. oldal |

■■■■■ kiváló ■■■■ nagyon jó ■■■ jó ■■ kielégítő ■ elégséges ✔ igen – nem

* Az emelőgörgönkénti szükséges emelőerő tervezésekor azt javasoljuk, hogy a felhasználáskor fellépő teljes terhelést osszák el kettővel.







| HRP / HRSP, HRIG | HRLH / HRLHD | HRLSD | HRLK…-HYD |
|---|---|---|---|
| Emelőgörgők | | | |
| Villáskulccsal | | | Hidraulikus szivattyúval |
| kiegészítő állítókerék | kézzel állítható rögzítőláb | állítható beépítési magasság | négy emelőgörgő egyidejű emelése |
| – | opcionális | opcionális | – |
| 45–90 mm | 75 mm | 125 mm | 100 mm |
| 2 000 kg | 600 kg | 1 300 kg | 750 kg |
| HRP, HRIG: 1 000 kg<br>HRSP: 2 000 kg | 1 500 kg | 3 000 kg | 750 kg |
| ■■■□□ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■□ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| – | – | ✔ | – |
| ritkán | ritkán | ritkán | gyakran |
| 505. oldal | 506. oldal | 507. oldal | 508–509. oldal |

# Acéllemez kompaktgörgők hátfurattal

75–350 kg





**Villa:** LRA, LKRA, LER, LR, LKR sorozat
- acéllemez, galvanikusan horganyzott, kék passzivált, Cr6-mentes
- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- minimális forgókoszorú-holtjáték, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselésnek köszönhetően
- villasorozat áttekintése
  LRA sorozat: 86. oldal
  LKRA sorozat: 86. oldal
  LER sorozat: 91. oldal
  LR sorozat: 91. oldal
  LKR sorozat: 92. oldal
- rögzítőfék: 112–113. oldal



**Kerekek:** POEV sorozat
- abroncs: kiváló minőségű elasztikus tömörgumi „Blickle EasyRoll” könnyen gördülő minőségben, keménység 65 Shore A, fekete színű
- felni: kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, fekete színű
- részletes leírás: 63. és 212. oldal



**Kerekek:** VSTH sorozat
- futófelület: kiváló minőségű poliuretán elasztomer Blickle Extrathane®, keménység 92 Shore A, világosbarna színű, nyommentes, foltmentes
- felni: acél
- részletes leírás: 66. és 286. oldal



**Kerekek:** POA sorozat
- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, fekete színű
- részletes leírás: 61. és 143. oldal



**Kerekek:** PO sorozat
- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, natúrfehér színű
- részletes leírás: 69. és 343. oldal



**Kerekek:** GSPO sorozat
- kiváló minőségű öntött poliamid, reakcióöntött, törésálló, keménység 80 Shore D, natúrbézs színű
- részletes leírás: 70. és 368. oldal

12


| Forgóvillás görgők | Forgóvillás görgők „Radstop” kerékrögzítő fékkel | Kerék-Ø [mm] | Kerékszélesség [mm] | Teherbírás 3 km/h [kg] | Csapágytípus | Beépítési magasság [mm] | Talp-Ø [mm] | Hátfurat-Ø [mm] | Forgóvilla kinyúlása [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LRA sorozat** | | | | | | | | | |
| LRA-POA 35G | LRA-POA 35G-RA | 35 | 25 | 75 | siklócsapágy | 50 | 43 | 11 | 15 |
| LRA-VSTH 35K | LRA-VSTH 35K-RA | 35 | 27 | 100 | golyóscsapágy | 50 | 43 | 11 | 15 |
| LRA-GSPO 35K | LRA-GSPO 35K-RA | 35 | 28 | 100 * | golyóscsapágy | 50 | 43 | 11 | 15 |
| **LKRA sorozat** | | | | | | | | | |
| LKRA-POA 52G | LKRA-POA 52G-RA | 50 | 29 | 120 | siklócsapágy | 70 | 57 | 13 | 29 |
| LKRA-GSPO 50K | LKRA-GSPO 50K-RA | 50 | 32 | 150 * | golyóscsapágy | 70 | 57 | 13 | 29 |
| LKRA-VSTH 50K | LKRA-VSTH 50K-RA | 50 | 33 | 150 | golyóscsapágy | 70 | 57 | 13 | 29 |
| **LER sorozat** | | | | | | | | | |
| LER-PO 60G | LER-PO 60G-RA | 60 | 29 | 150 | siklócsapágy | 80 | 70 | 13 | 35 |
| LER-PO 60KF | LER-PO 60KF-RA | 60 | 32 | 150 | golyóscsapágy (C) | 80 | 70 | 13 | 35 |
| LER-POEV 60KF | LER-POEV 60KF-RA | 60 | 34 | 120 | golyóscsapágy (CC) | 80 | 70 | 13 | 35 |
| **LR sorozat** | | | | | | | | | |
| LR-GSPO 60K | LR-GSPO 60K-RA | 60 | 32 | 250 * | golyóscsapágy | 80 | 70 | 13 | 35 |
| LR-VSTH 60K | LR-VSTH 60K-RA | 60 | 35 | 200 | golyóscsapágy | 80 | 70 | 13 | 35 |
| **LKR sorozat** | | | | | | | | | |
| LKR-GSPO 65K | | 65 | 40 | 350 * | golyóscsapágy | 88 | 88 | 13 | 41 |
| LKR-VSTH 65K | | 65 | 40 | 250 | golyóscsapágy | 88 | 88 | 13 | 41 |

* Ellenőrzés a DIN 12530 szerint hosszabb szünetek beiktatásával a túlzott termikus igénybevétel elkerülése érdekében

# Acéllemez kompaktgörgők talplemezzel

75–350 kg





**Villa:** LPA, LKPA, LE/B, L/B, LK/BK sorozat
- acéllemez, galvanikusan horganyzott, kék passzivált, Cr6-mentes
- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- minimális forgókoszorú-holtjáték, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselésnek köszönhetően
- villasorozat áttekintése
  LPA sorozat: 86. oldal
  LKPA sorozat: 86. oldal
  LE/B sorozat: 90. oldal
  L/B sorozat: 91. oldal
  LK/BK sorozat: 92. oldal
- rögzítőfék: 112–113. oldal



**Kerekek:** POEV sorozat
- abroncs: kiváló minőségű elasztikus tömörgumi „Blickle EasyRoll" könnyen gördülő minőségben, keménység 65 Shore A, fekete színű
- felni: kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, fekete színű
- részletes leírás: 63. és 212. oldal



**Kerekek:** VSTH sorozat
- futófelület: kiváló minőségű poliuretán elasztomer Blickle Extrathane®, keménység 92 Shore A, világosbarna színű, nyommentes, foltmentes
- felni: acél
- részletes leírás: 66. és 286. oldal



**Kerekek:** POA sorozat
- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, fekete színű
- részletes leírás: 61. és 143. oldal



**Kerekek:** PO sorozat
- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, natúrfehér színű
- részletes leírás: 69. és 343. oldal



**Kerekek:** GSPO sorozat
- kiváló minőségű öntött poliamid, reakcióöntött, törésálló, keménység 80 Shore D, natúrbézs színű
- részletes leírás: 70. és 368. oldal


| Forgóvillás görgők | Fixvillás görgők | Forgóvillás görgők „Radstop" kerék-rögzítő fékkel | Kerék-Ø [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Teherbírás 3 km/h [kg] | Csapágytípus | Beépítési magasság [mm] | Talp-méret [mm] | Furat-távolság [mm] | Furat-Ø [mm] | Forgóvilla kinyúlása [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LPA sorozat** | | | | | | | | | | | |
| LPA-POA 35G | | LPA-POA 35G-RA | 35 | 25 | 75 | siklócsapágy | 52 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6,2 | 15 |
| LPA-VSTH 35K | | LPA-VSTH 35K-RA | 35 | 27 | 100 | golyóscsapágy | 52 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6,2 | 15 |
| LPA-GSPO 35K | | LPA-GSPO 35K-RA | 35 | 28 | 100 * | golyóscsapágy | 52 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6,2 | 15 |
| **LKPA sorozat** | | | | | | | | | | | |
| LKPA-POA 52G | | LKPA-POA 52G-RA | 50 | 29 | 120 | siklócsapágy | 73 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8,5 | 29 |
| LKPA-GSPO 50K | | LKPA-GSPO 50K-RA | 50 | 32 | 150 * | golyóscsapágy | 73 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8,5 | 29 |
| LKPA-VSTH 50K | | LKPA-VSTH 50K-RA | 50 | 33 | 150 | golyóscsapágy | 73 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8,5 | 29 |
| **LE sorozat** | | | | | | | | | | | |
| LE-PO 60G | B-PO 60G | LE-PO 60G-RA | 60 | 29 | 150 | siklócsapágy | 80 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 35 |
| LE-PO 60KF | B-PO 60KF | LE-PO 60KF-RA | 60 | 32 | 150 | golyóscsapágy (C) | 80 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 35 |
| LE-POEV 60KF | B-POEV 60KF | LE-POEV 60KF-RA | 60 | 34 | 120 | golyóscsapágy (CC) | 80 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 35 |
| **L sorozat** | | | | | | | | | | | |
| L-GSPO 60K | B-GSPO 60K | L-GSPO 60K-RA | 60 | 32 | 250 * | golyóscsapágy | 80 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 35 |
| L-VSTH 60K | B-VSTH 60K | L-VSTH 60K-RA | 60 | 35 | 200 | golyóscsapágy | 80 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 35 |
| **LK sorozat** | | | | | | | | | | | |
| LK-GSPO 65K | BK-GSPO 65K | | 65 | 40 | 350 * | golyóscsapágy | 90 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
| LK-VSTH 65K | BK-VSTH 65K | | 65 | 40 | 250 | golyóscsapágy | 90 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |

* Ellenőrzés a DIN 12530 szerint hosszabb szünetek beiktatásával a túlzott termikus igénybevétel elkerülése érdekében

# Acéllemez kompaktgörgők, nagy teherbírású kivitel, talplemezzel

280–700 kg





**Villa:** LH/BH sorozat
- erős acéllemez, galvanikusan horganyzott, kék passzivált, Cr6-mentes
- masszív villaszár és talplemez

Forgóvilla:
- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- nagyon stabil központi csap, csavarozott és biztosított
- különösen ellenálló rázkódásokkal és ütőterhelésekkel szemben a négy speciálisan kialakított, edzett csapágycsészének köszönhetően
- villasorozat: 92. oldal
- rögzítőfék: 112–113. oldal



**Kerekek:** VSTH sorozat
- futófelület: kiváló minőségű poliuretán elasztomer Blickle Extrathane®, keménység 92 Shore A, világosbarna színű, nyommentes, foltmentes
- felni: acél
- részletes leírás: 66. és 286. oldal



**Kerekek:** SPO sorozat
- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, nagyon robusztus, erős kivitel, natúrfehér színű
- részletes leírás: 69. és 355. oldal



**Kerekek:** GSPO sorozat
- kiváló minőségű öntött poliamid, reakcióöntött, törésálló, keménység 80 Shore D, natúrbézs színű
- részletes leírás: 70. és 368. oldal



**Kerekek:** SVS sorozat
- nemesíthető acél, keménység 190–230 HB, enyhén domború futófelület
- részletes leírás: 70. és 382. oldal

12


| Forgóvillás görgők | Fixvillás görgők | Forgóvillás görgők „stop-fix” fékkel | Kerék-Ø [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Teherbírás 3 km/h [kg] | Csapágytípus | Beépítési magasság [mm] | Talp-méret [mm] | Furat-távolság [mm] | Furat-Ø [mm] | Forgóvilla kinyúlása [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LH / BH sorozat** | | | | | | | | | | | |
| **LH-VSTH 62K** | | | 60 | 60 | 320 | golyóscsapágy | 92 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-GSPO 65K** | **BH-GSPO 65K** | | 65 | 40 | 650 * | golyóscsapágy | 97 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-SVS 65K** | **BH-SVS 65K** | | 65 | 40 | 700 | golyóscsapágy | 97 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-SPO 75G** | **BH-SPO 75G** | **LH-SPO 75G-FI** | 75 | 32 | 300 | siklócsapágy | 118 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-SPO 75K** | **BH-SPO 75K** | **LH-SPO 75K-FI** | 75 | 32 | 300 | golyóscsapágy | 118 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-SPO 80K** | **BH-SPO 80K** | **LH-SPO 80K-FI** | 80 | 37 | 350 | golyóscsapágy | 120 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-GSPO 80K** | **BH-GSPO 80K** | **LH-GSPO 80K-FI** | 80 | 40 | 700 * | golyóscsapágy | 120 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-SVS 80K** | **BH-SVS 80K** | | 80 | 40 | 700 | golyóscsapágy | 120 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-VSTH 80K** | **BH-VSTH 80K** | **LH-VSTH 80K-FI** | 80 | 40 | 280 | golyóscsapágy | 120 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-SPO 82K** | | | 80 | 70 | 650 | golyóscsapágy | 112 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LH-VSTH 82K** | | | 80 | 70 | 500 | golyóscsapágy | 112 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |

* Teherbírás-ellenőrzés a DIN 12530 szerint hosszabb szünetek beiktatásával a túlzott termikus igénybevétel elkerülése érdekében


# Acéllemez, ill. hegesztett acél nagy teherbírású kompakt ikergörgők, talplemezzel

210–1 750 kg



**Villa:** LHD sorozat
- erős acéllemez, galvanikusan horganyzott, kék passzivált, Cr6-mentes (fixvilla: erős hegesztett acélszerkezet)
- masszív villaszár és talplemez
- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- nagyon stabil központi csap, csavarozott és biztosított
- különösen ellenálló rázkódásokkal és ütőterhelésekkel szemben a négy speciálisan kialakított, edzett csapágycsészének köszönhetően
- villasorozat: 93. oldal



**Villa:** LSD sorozat
- különösen robusztus hegesztett acélszerkezet, galvanikusan horganyzott, sárga passzivált, Cr6-mentes
- axiális mélyhornyú golyóscsapágy (ISO 104) és kúpgörgős csapágy (ISO 355) a forgókoszorúban
- behegesztett, nagyon stabil központi csap, csavarozott és biztosított
- por- és cseppálló
- zsírzógomb
- villasorozat: 94. oldal



**Kerekek:** POEV sorozat
- abroncs: kiváló minőségű elasztikus tömörgumi „Blickle EasyRoll” könnyen gördülő minőségben, keménység 65 Shore A, fekete színű
- felni: kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, fekete színű
- részletes leírás: 63. és 212. oldal



**Kerekek:** SE sorozat
- abroncs: kiváló minőségű elasztikus tömörgumi „Blickle EasyRoll” könnyen gördülő minőségben, keménység 65 Shore A, fekete színű
- felni: kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, fekete színű
- részletes leírás: 63. és 228. oldal



**Kerekek:** ALST sorozat
- futófelület: kiváló minőségű poliuretán elasztomer Blickle Softhane®, keménység 75 Shore A, zöld színű, nyommentes, foltmentes
- felni: alumíniumöntvény, ezüstszürke színű
- részletes leírás: 66. és 294. oldal



**Kerekek:** ALBS sorozat
- futófelület: kiváló minőségű poliuretán elasztomer Blickle Besthane® Soft, keménység 75 Shore A, kék színű, nyommentes, foltmentes
- felni: alumíniumöntvény, ezüstszürke színű
- részletes leírás: 68 és 319. oldal



**Kerekek:** ALTH, VSTH sorozat
- futófelület: kiváló minőségű poliuretán elasztomer Blickle Extrathane®, keménység 92 Shore A, világosbarna színű, nyommentes, foltmentes
- felni: ALTH: alumíniumöntvény, ezüstszürke színű; VSTH: acél
- részletes leírás: 65., 66., 274. és 286. oldal



**Kerekek:** SPO sorozat
- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, nagyon robusztus, erős kivitel, natúrfehér színű
- részletes leírás: 69. és 355. oldal



**Kerekek:** GSPO sorozat
- kiváló minőségű öntött poliamid, reakcióöntött, törésálló, keménység 80 Shore D, natúrbézs színű
- részletes leírás: 70. és 368. oldal

12


| Forgóvillás görgők | Kerék-Ø [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Teherbírás 3 km/h [kg] | Csapágytípus | Beépítési magasság [mm] | Talp-méret [mm] | Furat-távolság [mm] | Furat-Ø [mm] | Forgóvilla kinyúlása [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LHD sorozat** | | | | | | | | | |
| **LHD-GSPO 60K** | 60 | 2 x 32 | 630 * | golyóscsapágy | 92 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
| **LHD-POEV 60KF** | 60 | 2 x 34 | 210 | golyóscsapágy (CC) | 92 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
| **LHD-VSTH 60K** | 60 | 2 x 35 | 360 | golyóscsapágy | 92 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
| **LHD-SPO 75K** | 75 | 2 x 32 | 540 | golyóscsapágy | 110 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LHD-ALST 80K** | 80 | 2 x 30 | 360 | golyóscsapágy | 112 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LHD-ALTH 80K** | 80 | 2 x 30 | 360 | golyóscsapágy | 112 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LHD-ALBS 80K** | 80 | 2 x 30 | 360 | golyóscsapágy | 112 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LHD-POEV 80KF** | 80 | 2 x 32 | 250 | golyóscsapágy (C) | 112 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| **LHD-VSTH 80K** | 80 | 2 x 40 | 500 | golyóscsapágy | 115 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
| **LHD-SE 80K** | 80 | 2 x 45 | 360 | golyóscsapágy | 115 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
| **LSD sorozat** | | | | | | | | | |
| **LSD-GSPO 80K** | 80 | 2 x 40 | 1 750 * | golyóscsapágy | 125 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 40 |

* Ellenőrzés a DIN 12530 szerint hosszabb szünetek beiktatásával a túlzott termikus igénybevétel elkerülése érdekében

# Kompakt ikergörgők

210–250 kg





**Villa:** LD sorozat
- forgóvilla: cinköntvény
- kiváló minőségű golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- horganyzott acél menetes szár
- villasorozat: 99. oldal



**Kerekek:** POEV sorozat
- abroncs: kiváló minőségű elasztikus tömörgumi „Blickle EasyRoll" könnyen gördülő minőségben, keménység 65 Shore A, fekete színű
- felni: kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, fekete színű
- részletes leírás: 63. és 212. oldal



**Kerekek:** VSTH sorozat
- futófelület: kiváló minőségű poliuretán elasztomer Blickle Extrathane®, keménység 92 Shore A, világosbarna színű, nyommentes, foltmentes
- felni: acél
- részletes leírás: 66. és 286. oldal



**Kerekek:** POA sorozat
- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, fekete színű
- részletes leírás: 61. és 143. oldal



**Kerekek:** PO sorozat
- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, natúrfehér színű
- részletes leírás: 69. és 343. oldal

12

| Forgóvillás görgők | Kerék-Ø [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Teljes görgőszélesség [mm] | Teherbírás 3 km/h [kg] | Csapágytípus | Beépítési magasság [mm] | Menetes szár [mm] | Forgóvilla kinyúlása [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LD sorozat** | | | | | | | | |
| **LD-POA 52G** | 50 | 2 x 29 | 95 | 210 | siklócsapágy | 56 | M16 x 20 | 39 |
| **LD-VSTH 50K** | 50 | 2 x 33 | 100 | 250 | golyóscsapágy | 56 | M16 x 20 | 39 |
| **LD-PO 60G** | 60 | 2 x 29 | 105 | 250 | siklócsapágy | 65 | M16 x 20 | 39 |
| **LD-POEV 60KF** | 60 | 2 x 34 | 105 | 240 | golyóscsapágy (CC) | 65 | M16 x 20 | 39 |
| **LD-VSTH 60K** | 60 | 2 x 35 | 105 | 250 | golyóscsapágy | 65 | M16 x 20 | 39 |

Blickle®

# Sorozat HRLK

## Emelőgörgők rögzített helyzetű működtetőkarral és beépített rögzítőlábbal, talplemezzel

170–300 kg



**Villa:** HRLK sorozat
- erős acéllemez, galvanikusan horganyzott, kék passzivált, Cr6-mentes
- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- forgókoszorú-tömítés
- minimális forgókoszorú-holtjáték, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselésnek köszönhetően
- acél rögzítőláb gumitalppal
- magasságállítás a működtetőkar segítségével

**Kerekek:**
POEV sorozat
- abroncs: kiváló minőségű elasztikus tömörgumi „Blickle EasyRoll” könnyen gördülő minőségben, keménység 65 Shore A, fekete színű
- felni: kiváló minőségű poliamid 6

ALST sorozat
- futófelület: kiváló minőségű poliuretán elasztomer Blickle Softhane®, keménység 75 Shore A, zöld színű
- felni: alumíniumöntvény

ALTH sorozat
- futófelület: kiváló minőségű poliuretán elasztomer Blickle Extrathane®, keménység 92 Shore A, világosbarna színű
- felni: alumíniumöntvény

PO sorozat
- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, natúrfehér színű

SPO sorozat
- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, nagyon robusztus, erős kivitel, natúrfehér színű

**További részletek:**
- villasorozat: 99. oldal
- keréksorozat: 63., 66., 65. és 69. oldal
- csapágytípusok: 84–85. oldal


| Forgóvillás görgők | Kerék-Ø (D) [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Teher-bírás [kg] | Csapágytípus | Beépítési magasság (H) [mm] | Maximális magasság (h) [mm] | Emelési magasság (T4) [mm] | Láb max. hasmagasság (T3) [mm] | Talp-méret [mm] | Furat-távolság [mm] | Furat-Ø [mm] | Forgóvilla kinyúlása [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PO sorozat** | | | | | | | | | | | | |
| **HRLK-PO 75G** | 75 | 32 | 200 | siklócsapágy | 118 | 120 | 2 | 13 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 56 |
| **HRLK-PO 82G** | 80 | 37 | 230 | siklócsapágy | 120 | 122 | 2 | 13 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 56 |
| **HRLK-PO 100G** | 100 | 37 | 230 | siklócsapágy | 140 | 142 | 2 | 13 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 65 |
| **HRLK-PO 100KA** | 100 | 37 | 230 | golyóscsapágy (C) | 140 | 142 | 2 | 13 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 65 |
| **SPO sorozat** | | | | | | | | | | | | |
| **HRLK-SPO 75G** | 75 | 32 | 300 | siklócsapágy | 118 | 120 | 2 | 13 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 56 |
| **HRLK-SPO 75K** | 75 | 32 | 300 | golyóscsapágy | 118 | 120 | 2 | 13 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 56 |
| **HRLK-SPO 80K** | 80 | 37 | 300 | golyóscsapágy | 120 | 122 | 2 | 13 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 56 |
| **POEV sorozat** | | | | | | | | | | | | |
| **HRLK-POEV 82KF** | 80 | 40 | 170 | golyóscsapágy (C) | 120 | 122 | 2 | 13 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 56 |
| **HRLK-POEV 100KA** | 100 | 32 | 200 | golyóscsapágy (C) | 140 | 142 | 2 | 13 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 65 |
| **ALST sorozat** | | | | | | | | | | | | |
| **HRLK-ALST 82K** | 80 | 40 | 230 | golyóscsapágy | 120 | 122 | 2 | 13 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 56 |
| **HRLK-ALST 100K** | 100 | 40 | 230 | golyóscsapágy | 140 | 142 | 2 | 13 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 65 |
| **ALTH sorozat** | | | | | | | | | | | | |
| **HRLK-ALTH 80K** | 80 | 30 | 180 | golyóscsapágy | 120 | 122 | 2 | 13 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 56 |
| **HRLK-ALTH 100K** | 100 | 40 | 230 | golyóscsapágy | 140 | 142 | 2 | 13 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 65 |



## Változatok/tartozékok *



| | POEV sorozat ábrája | ALST sorozat ábrája | ALTH sorozat ábrája | „central-stop” központi rögzítőfékkel |
|---|---|---|---|---|
| Műszaki leírás (oldal) | 63 | 66 | 65 | 113 |
| **Kiegészítő rendelési kód** | | | | **-CS13** |
| Rendelhető | | | | érdeklődés alapján |

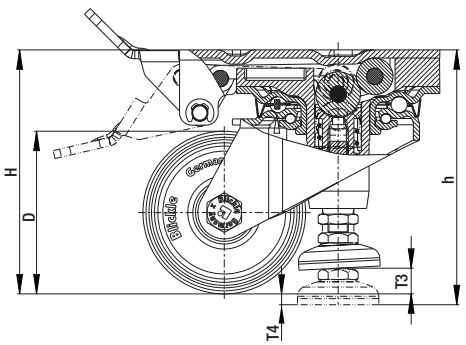


* **További változatok / tartozékok: 1.** rozsdamentes kivitelben (cikkszám: **HRLKX-...**) érdeklődés alapján **2.** elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke kerék (kiegészítő rendelési kód **-ELS**) PO, SPO sorozathoz, érdeklődés alapján **3.** antisztatikus kivitelben, nyommentes kerék (kiegészítő rendelési kód **-AS**) ALTH, ALST sorozathoz, érdeklődés alapján **4.** tartozék műanyag adapterlap az együtt felhasznált forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez (+10 mm). **Cikkszám: AP1-10**

Blickle®

# Sorozat HRLK...-HN

## Emelőgörgők együtt forgó működtető- és kioldókarral, talplemezzel

180–250 kg



**Villa:** HRLK...-HN sorozat
- erős acéllemez, galvanikusan horganyzott, kék passzivált, Cr6-mentes
- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- forgókoszorú-tömítés
- minimális forgókoszorú-holtjáték, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselésnek köszönhetően
- acél rögzítőláb gumitalppal
- magasságállítás az együtt forgó működtető- és kioldókarral

**Kerekek:**
PO sorozat
- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, natúrfehér színű

SPO sorozat
- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, nagyon robusztus, erős kivitel, natúrfehér színű

ALTH sorozat
- futófelület: kiváló minőségű poliuretán elasztomer Blickle Extrathane®, keménység 92 Shore A, világosbarna színű
- felni: alumíniumöntvény

**További részletek:**
- villasorozat: 99. oldal
- keréksorozat: 69. és 65. oldal
- csapágytípusok: 84–85. oldal


| Forgóvillás görgők | Kerék-Ø (D) [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Teher-bírás [kg] | Csapágytípus | Beépítési magasság (H) [mm] | Maximális magasság (h) [mm] | Emelési magasság (T4) [mm] | Láb max. hasmagasság (T3) [mm] | Talp-méret [mm] | Furat-távolság [mm] | Furat-Ø [mm] | Forgóvilla kinyúlása [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PO sorozat** | | | | | | | | | | | | |
| **HRLK-PO 82G-HN** | 80 | 37 | 230 | siklócsapágy | 117 | 121 | 4 | 12 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 56 |
| **SPO sorozat** | | | | | | | | | | | | |
| **HRLK-SPO 80G-HN** | 80 | 37 | 250 | siklócsapágy | 117 | 121 | 4 | 12 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 56 |
| **ALTH sorozat** | | | | | | | | | | | | |
| **HRLK-ALTH 80K-HN** | 80 | 30 | 180 | golyóscsapágy | 117 | 121 | 4 | 12 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 56 |

12

## Változatok/tartozékok



| | ALTH sorozat ábrája | elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke | antisztatikus kivitelben, nyommentes szürke | 140x110 / 105x75-80 mm talplemez |
|---|---|---|---|---|
| Műszaki leírás (oldal) | 65 | 50 | 50 | 107 |
| **Kiegészítő rendelési kód** | | **-ELS** | **-AS** | **-3** |
| Rendelhető | | PO, SPO sorozathoz érdeklődés alapján | ALTH sorozathoz érdeklődés alapján | érdeklődés alapján |

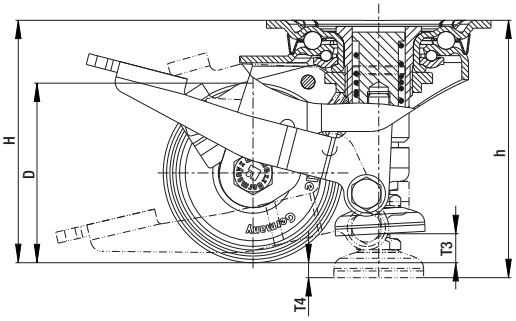

Blickle®

# Sorozat HRLK...-F

## Emelőgörgők rögzített lábbal és állítható magasságú kerékkel, talplemezzel

150 kg




**Villa:** HRLK...-F sorozat
- erős acéllemez, galvanikusan horganyzott, kék passzivált, Cr6-mentes
- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- forgókoszorú-tömítés
- minimális forgókoszorú-holtjáték, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselésnek köszönhetően
- acél rögzítőláb gumitalppal
- magasságállítás az együtt forgó működtetőkar segítségével

**Kerekek:**
PO sorozat
- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, natúrfehér színű

ALTH sorozat
- futófelület: kiváló minőségű poliuretán elasztomer Blickle Extrathane®, keménység 92 Shore A, világosbarna színű
- felni: alumíniumöntvény

**További részletek:**
- villasorozat: 100. oldal
- keréksorozat: 69. és 65. oldal
- csapágytípusok: 84–85. oldal


| Forgóvillás görgők | Kerék-Ø (D) [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Teher-bírás [kg] | Csapágytípus | Beépítési magasság (H) [mm] | Maximális magasság (h) [mm] | Emelési magasság (T4) [mm] | Láb max. hasmagasság (T3) [mm] | Talp-méret [mm] | Furat-távolság [mm] | Furat-Ø [mm] | Forgóvilla kinyúlása [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PO sorozat** | | | | | | | | | | | | |
| **HRLK-PO 80G-F** | 80 | 32 | 150 | siklócsapágy | 117 | 122 | 2 | 5 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 52 |
| **ALTH sorozat** | | | | | | | | | | | | |
| **HRLK-ALTH 80K-F** | 80 | 30 | 150 | golyóscsapágy | 117 | 122 | 2 | 5 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 52 |

12

## Változatok/tartozékok



| | ALTH sorozat ábrája | elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke | antisztatikus kivitelben, nyommentes szürke | 140x110 / 105x75-80 mm talplemez |
|---|---|---|---|---|
| Műszaki leírás (oldal) | 65 | 50 | 50 | 107 |
| **Kiegészítő rendelési kód** | | **-ELS** | **-AS** | **-3** |
| Rendelhető | | PO sorozathoz érdeklődés alapján | ALTH sorozathoz érdeklődés alapján | érdeklődés alapján |

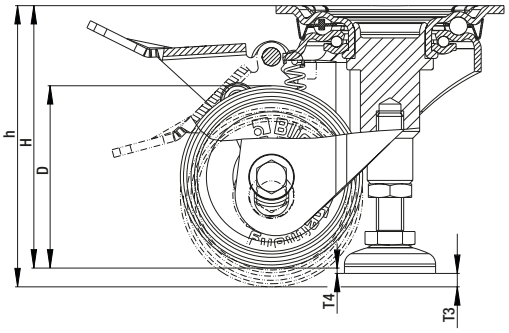

# Sorozat HRLK...-VS

## Szintezőgörgők állítócsavarral, talplemezzel, poliamid kerékkel

230–280 kg




**Villa:** HRLK...-VS sorozat
- erős acéllemez, galvanikusan horganyzott, kék passzivált, Cr6-mentes
- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- forgókoszorú-tömítés
- minimális forgókoszorú-holtjáték, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselésnek köszönhetően
- a beépítési magasság beállítása álló helyzetben állítócsavar segítségével (SW17), a kerék rögzítése az állítócsavar működtetésével történik

**Kerekek:** PO sorozat
- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, natúrfehér színű

**További részletek:**
- villasorozat: 100. oldal
- keréksorozat: 69. oldal
- csapágytípusok: 84–85. oldal

| Forgóvillás görgők | Kerék-Ø (D) [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Teher-bírás [kg] | Csapágytípus | Beépítési magasság (H) [mm] | Maximális magasság (h) [mm] | Emelési magasság [mm] | Talp-méret [mm] | Furat-távolság [mm] | Furat-Ø [mm] | Forgóvilla kinyúlása [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HRLK-PO 82G-VS** | 80 | 37 | 230 | siklócsapágy | 108 | 120 | 12 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 42 |
| **HRLK-PO 100G-VS** | 100 | 37 | 280 | siklócsapágy | 128 | 140 | 12 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |


12

## Változatok/tartozékok




| | elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke | irányrögzítő (tartozék) 1 x 360° |
|---|---|---|
| Műszaki leírás (oldal) | 50 | 115 |
| **Kiegészítő rendelési kód** | **-ELS** | **RI-05.01** |
| Rendelhető | érdeklődés alapján | összes mérethez |

menetüzemmód

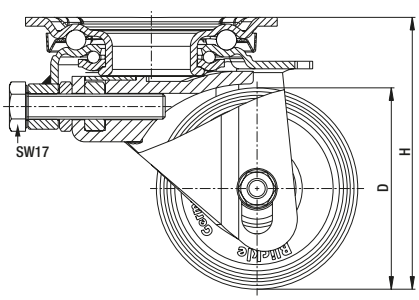


álló üzemmód

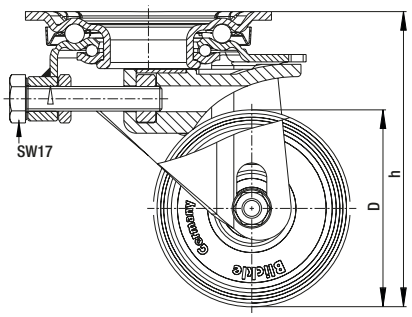

# Sorozat HRP-POA, HRSP-POA, HRSP-GSPO, HRIG-POA

## Emelőgörgők beépített rögzítőlábbal, talplemezzel vagy belső menetes hátfurattal, poliamid, ill. nagy teherbírású öntött poliamid kerékkel

180–2 000 kg




HRP HRIG

**Villa:** HRP/HRSP sorozat
- alumíniumöntvény, porszórt
- tömített golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- acél talplemez
- keménygumi rögzítőláb, sorozat HRSP alumíniumból, fekete
- magasságállítás villáskulccsal vagy integrált állítókerékkel, a HRSP sorozatnál csak villáskulccsal
- acél alkatrészek: galvanikusan horganyzott, kék passzivált, Cr6-mentes

**Kerekek:**
POA sorozat
- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, fekete színű

GSPO sorozat
- kiváló minőségű öntött poliamid, reakcióöntött, törésálló, keménység 80 Shore D, natúrbézs színű

**További részletek:**
- villasorozat: 100. oldal
- keréksorozat: 61. és 70. oldal
- csapágytípusok: 84–85. oldal

| Forgóvillás görgők | Kerék-Ø (D) [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Teher-bírás [kg] | Csapágytípus | Beépítési magasság (H) [mm] | Maximális magasság (h) [mm] | Emelési magasság (T4) [mm] | Talp-méret [mm] | Furat-távolság [mm] | Furat-Ø [mm] | Forgóvilla kinyúlása [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POA sorozat** | | | | | | | | | | | |
| **HRP-POA 45G** | 45 | 18 | 180 | siklócsapágy | 72 | 79 | 7 | 55 x 55 | 42 x 42 | 7 | 32 |
| **HRP-POA 50G** | 50 | 24 | 250 | siklócsapágy | 84 | 88 | 4 | 73 x 73 | 58 x 58 | 7 | 38 |
| **HRP-POA 63G** | 63 | 30 | 500 | siklócsapágy | 104 | 117 | 13 | 90 x 90 | 70 x 70 | 9 | 46 |
| **HRP-POA 72G** | 72 | 32 | 750 | siklócsapágy | 122 | 137 | 15 | 95 x 95 | 70 x 70 | 11 | 52 |
| **HRSP-POA 72G** | 72 | 32 | 1 000 | siklócsapágy | 122 | 130 | 8 | 95 x 95 | 70 x 70 | 11 | 55 |
| **GSPO sorozat** | | | | | | | | | | | |
| **HRSP-GSPO 90G** | 90 | 55 | 2 000 | siklócsapágy | 130 | 139 | 9 | 100 x 100 | 70 x 70 | 13 | 70 |

A teherbírás a következő vizsgálati körülmények között lett meghatározva:
– sebesség: max. 1 km/h
– hőmérséklet: +15 °C és +30 °C között
– kemény, vízszintes akadálymentes útfelület
– útszakasz: maximum 50 m után 15 perces lehűlési szünet beiktatása szükséges




## Változatok/tartozékok



| | HRSP-GSPO sorozat ábrája | rozsdamentes kivitelben | belső menetes hátfurattal |
|---|---|---|---|
| Műszaki leírás (oldal) | | | |
| **Kiegészítő rendelési kód** | | | **HRIG-POA ...** |
| Rendelhető | | érdeklődés alapján | a HRP* sorozat összes kerék-Ø-hez* |

* 45 mm kerék-Ø: M8x12 mm; 50 és 63 mm kerék-Ø: M12x15 mm; 72 mm kerék-Ø: M16x16 mm; a HRIG-POA 63G és HRIG-POA 72G görgők beépítési magassága 2-2 mm-rel csökken

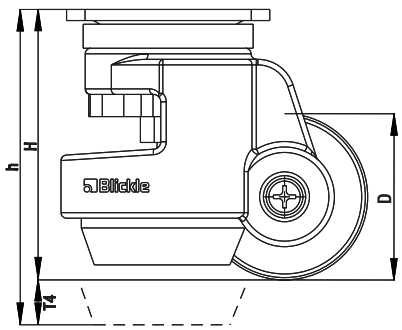

Blickle®

# Sorozat HRLH-SPO, HRLHD-SPO

## Emelőgörgők beépített rögzítőlábbal, talplemezzel, nagy teherbírású poliamid kerékkel



300–600 kg

**Villa:** HRLH/HRLHD sorozat
- erős acéllemez, galvanikusan horganyzott, kék passzivált, Cr6-mentes
- masszív villaszár és talplemez
- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- nagyon stabil központi csap, csavarozott és biztosított
- különösen ellenálló rázkódásokkal és ütőterhelésekkel szemben a **négy speciálisan kialakított, edzett csapágycsészének köszönhetően**
- acél rögzítőláb gumitalppal
- magasságállítás villáskulccsal


**Kerekek:** SPO sorozat
- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, nagyon robusztus, erős kivitel, natúrfehér színű

**További részletek:**
- villasorozat: 101. oldal
- keréksorozat: 69. oldal
- csapágytípusok: 84–85. oldal


| Forgóvillás görgők | Kerék-Ø (D) [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Teher-bírás [kg] | Csapágytípus | Beépítési magasság (H) [mm] | Maximális magasság (h) [mm] | Emelési magasság (T4) [mm] | Láb max. hasmagasság (T3) [mm] | Talp-méret [mm] | Furat-távolság [mm] | Furat-Ø [mm] | Forgóvilla kinyúlása [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HRLH-SPO 75K** | 75 | 32 | 300 | golyóscsapágy | 108 | 123 | 15 | 15 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 55 |
| **HRLHD-SPO 75K** | 75 | 2 x 32 | 600 | golyóscsapágy | 108 | 123 | 15 | 15 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 55 |

12

## Változatok/tartozékok



| | elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke | irányrögzítő (tartozék) 1 x 360° |
|---|---|---|
| Műszaki leírás (oldal) | 50 | 115 |
| **Kiegészítő rendelési kód** | **-ELS** | **RI-04.01** |
| Rendelhető | érdeklődés alapján | HRLH-SPO 75K |

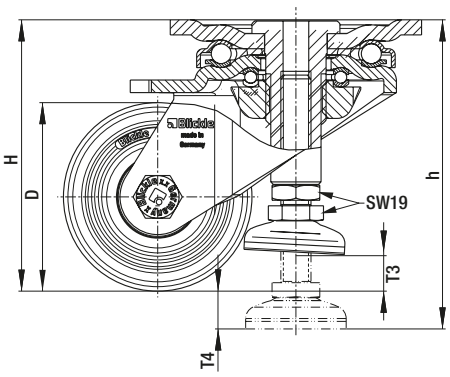


Blickle®

# Sorozat HRLSD

## Hegesztett acél nagy teherbírású emelőgörgők állítható beépítési magassággal, talplemezzel

1 300 kg

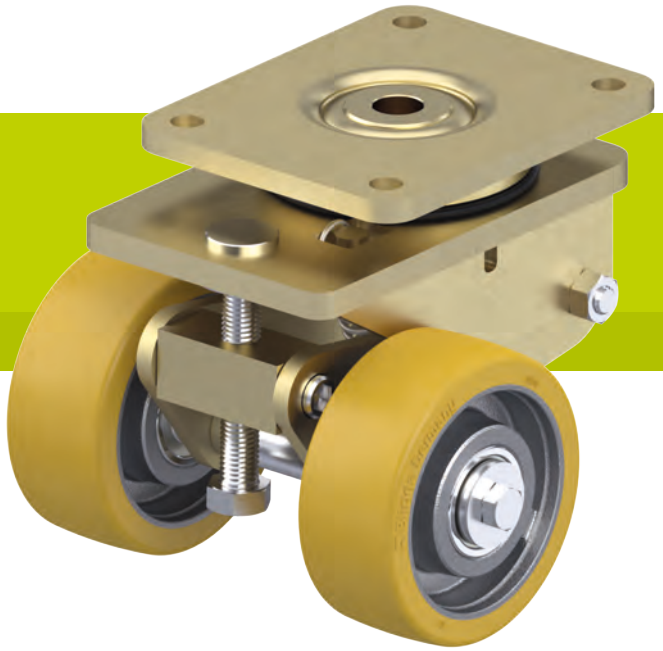

**Villa:** HRLSD sorozat
- különösen robusztus hegesztett acélszerkezet, galvanikusan horganyzott, sárga passzivált, Cr6-mentes
- axiális mélyhornyú golyóscsapágy (ISO 104) és kúpgörgős csapágy (ISO 355) a forgókoszorúban
- por- és cseppálló
- behegesztett vezetőhüvely a nagyon stabil rögzítőlábhoz
- a kerekek és a rögzítőláb magasságállítása villáskulccsal lehetséges (SW24)
- zsírzógomb

**Kerekek:**
SPO sorozat
- kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, keménység 70 Shore D, nagyon robusztus, erős kivitel, natúrfehér színű

GTH sorozat
- futófelület: kiváló minőségű poliuretán elasztomer Blickle Extrathane®, keménység 92 Shore A, világosbarna színű
- felni: robusztus szürkeöntvény


**További részletek:**
- villasorozat: 101. oldal
- keréksorozat: 66–69. oldal
- csapágytípusok: 84–85. oldal

| Forgóvillás görgők | Kerék-Ø (D) [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Teher-bírás [kg] | Csapágytípus | Beépítési magasság (H) [mm] | Maximális magasság (h) [mm] | Láb max. hasmagasság [mm] | Talp-méret [mm] | Furat-távolság [mm] | Furat-Ø [mm] | Forgóvilla kinyúlása [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SPO sorozat** | | | | | | | | | | | |
| **HRLSD-SPO 125K** | 125 | 2 x 40 | 1 300 | golyóscsapágy | 170 | 210 | 40 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 70 |
| **GTH sorozat** | | | | | | | | | | | |
| **HRLSD-GTH 127K** | 125 | 2 x 50 | 1 300 | golyóscsapágy | 170 | 210 | 40 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 70 |

A láb hasmagassága becsavart rögzítőláb és szintezőcsavar esetén érvényes


12

## Változatok/tartozékok




| | SPO sorozat ábrája | elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke kerék |
|---|---|---|
| Műszaki leírás (oldal) | 69 | 50 |
| **Kiegészítő rendelési kód** | | **-EL** |
| Rendelhető | | SPO sorozathoz érdeklődés alapján |

minimális beépítési magasság

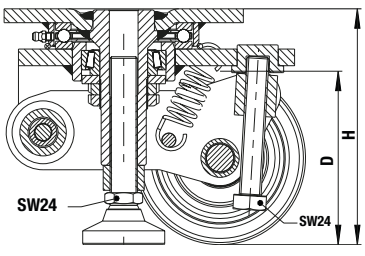


maximális beépítési magasság

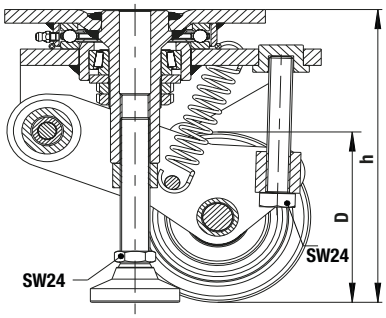

Blickle®

# Sorozat HRLK...-HYD

## Emelőgörgő-szett hidraulikus pumpával


750 kg (Set)



**Villa:** HRLK...-HYD sorozat
- erős acéllemez, galvanikusan horganyzott, kék passzivált, Cr6-mentes
- dupla golyóscsapágyazás a forgókoszorúban
- forgókoszorú-tömítés
- minimális forgókoszorú-holtjáték, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blickle-szegecselésnek köszönhetően
- acél rögzítőláb gumitalppal

**Kerekek:** PATH sorozat
- futófelület: kiváló minőségű termoplasztikus poliuretán (TPU), keménység 94 Shore A, sötétszürke színű, nyommentes, foltmentes
- felni: kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, ezüstszürke színű

**További részletek:**
- villasorozat: 101. oldal
- keréksorozat: 61. oldal
- csapágytípusok: 84–85. oldal



| Forgóvillás görgők | Kerék-Ø (D) [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Max. emelőerő görgőnként [kg] | Max. emelőerő görgőszettként [kg] | Beépítési magasság (H) [mm] | Maximális magasság (h) [mm] | Emelési magasság (T4) [mm] | Láb max. hasmagasság (T3) [mm] | Talp-méret [mm] | Furat-távolság [mm] | Furat-Ø [mm] | Forgóvilla kinyúlása [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SET HRLK-PATH 100KF-HYD-AK *** | 100 | 32 | 240 | 750 | 150 | 160 | 10 | 20 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 65 |
| **SET HRLK-PATH 100KF-HYD **** | 100 | 32 | 240 | 750 | 150 | 160 | 10 | 20 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 65 |

* Levehető kézi hajtókarral

** Átfordítható kézi hajtókarral


12


## A szett tartalma:

- emelőgörgők (műanyag adapterlappal és előszerelt hidraulikus tömlővel)
- hidraulikus pumpa kézi hajtókarral
- szerelőkészlet szerelési útmutatóval






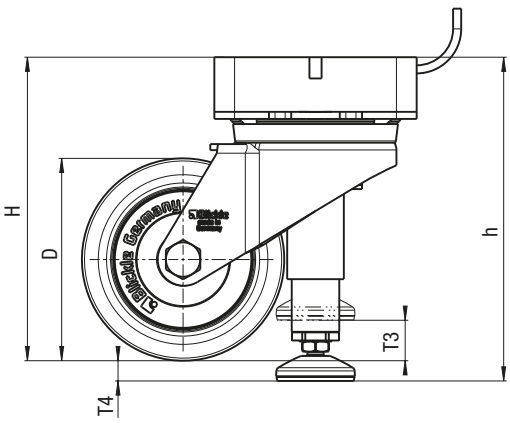

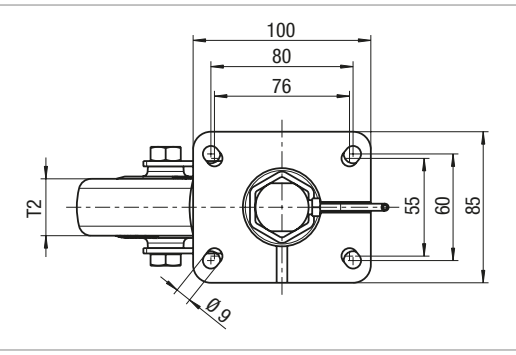
hidraulikus szivattyú átfordítható kézikarral

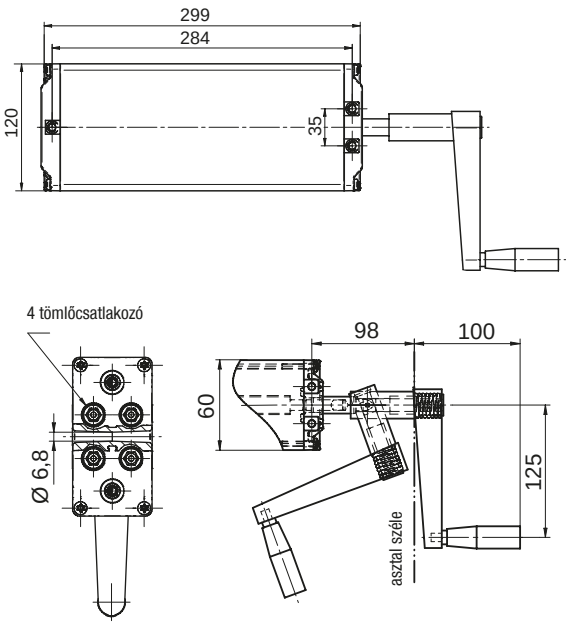


**Alkalmazás:**
Az integrált, hidraulikusan működtethető rögzítőlábbal ellátott emelőgörgők segítségével a mobil üzemi berendezések és szállítóeszközök max. 750 kg tömegig egyszerűen átalakíthatók stabil munkafelületekké. A svájci Ergoswiss gyártócég hosszú évek óta bevált hidraulikus egysége lehetővé teszi a négy emelőgörgő központi, egyidejű és ergonomikus emelését.

**Leírás:**
Az egyes emelőgörgők hidraulika hengerei hidraulikatömlőn keresztül csatlakoznak a központi, kocsira szerelt hidraulikus pumpához. A hajtókar működtetésével a hidraulikaolaj a hidraulikus pumpából átfolyik az emelőgörgők hidraulika hengereibe. A rögzítőlábak emelőmozgása szinkronban és zajtalanul emeli az emelőgörgőket. A padló egyenetlenségeit a villáskulccsal állítható rögzítőláb segítségével lehet kézzel kiegyenlíteni. A működtetés után a hajtókar behajtható vagy levehető úgy, hogy eltűnjön az asztal vagy a készülék széle mögé.
Szerelés során az emelőgörgőkre előszerelt (egyenként 3 méteres) hidraulikatömlőket a kívánt hosszúságúra kell vágni és csatlakoztatni kell a hidraulikus pumpához.

**Hidraulikus pumpa:**
Színtelen, eloxált alumínium szivattyúház, 4 integrált hidraulikahenger 4 tömlőcsatlakozóval, behajtható, ill. levehető kézi hajtókar, 3 átmenőfurat (Ø 6,8 mm) a pumpa felszereléséhez.

- a hidraulikatömlők hosszúsága: 3 m
- a hidraulikatömlők átmérője: 4 mm
- hidraulikus pumpa (HxSzxM): 299 x 120 x 60 mm

**Szerelőkészlet (a szett tartalmazza):**

- 1 duplagyűrűs csavarkulcs egyedi nyílással
- 1 tömlővágó
- 1 mágnes
- 5 szorítógyűrű
- 1 csatlakozócsavar (tartalék)
- használati utasítás

## Változatok/tartozékok



| | nagy teherbírású emelőgörgő-szett 2 000 kg-os terheléshez |
|---|---|
| Műszaki leírás (oldal) | |
| **Kiegészítő rendelési kód** | **SET HRLSD...-HYD** |
| Rendelhető | érdeklődés alapján |